




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Кухонный корпус С2ЯК-500

Габариты: Д.500 x В.820 x Г.477 мм




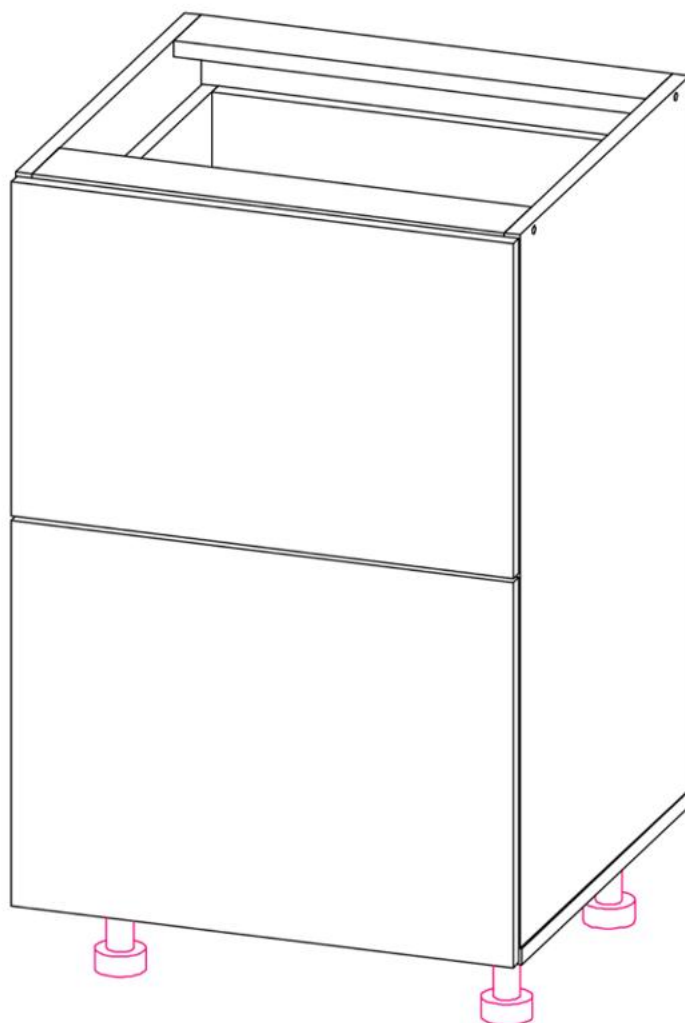


Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 07.04.2021

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Планка	2	466	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок_С2ЯК	2	704	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Крышка	1	500	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Бок ящика прав/лев_(квadro)	4	450	218
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Задняя стенка ящика_(квadro)	2	426	208
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Дно ящика ЛДСП	2	425	433
	Планка соединительная для ДВП	10	Планка соединительная для ДВП	1	466	
2	ЛХДФ 3,2 мм	9	Задняя стенка	2	357	495
	Фасад в сборе	1	Фасад ящика (квadro)	1	380	497
	Фасад в сборе	2	Фасад ящика (квadro)	1	330	497

Набор фурнитуры

	стяжка-евро 6,3*50 мм	x20		стяжка hettich эксцентриковая	x8		Ключ для стяжки евро	x1		шуруп 4*30 мм цинк	x6		шуруп 3,5*15 мм (hettich)	x40
	шуруп 4*20 мм цинк	x8		Гвоздь 2 * 20 мм	x50		стяжка межсекционная D5	x4		схема-сборки	x1		Демпфер силиконовый	x8
	Ящик (ДСП) под фурнитуру (550x200x136 мм) - СБОРКА	x1		Направляющие_4 50 мм Haffle_Matrix_Runner UM S25_Soft-Close, ч/в___(арт. 433.07.245)	x2		ножка кухонная 100 мм пластмасс	x4		Заглушка для евро-стяжки белый	x20		Заглушка для эксц. стяжки белый	x8
	Заглушка технологическая D 5 мм белый	x40		Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x20									

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучите эскиз и Инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно Инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!
Используйте данное примечание при сборке каждой секции!
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика.
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием: необходимо перед установкой на каркас удалить защитную пленку с фасада.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 3,5x15 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.
20. Для устойчивого положения изделия по окончании сборки отрегулируйте ножки, проверяя точность регулировки «уровнем».

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии. Винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу, предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей Инструкции.

ВНИМАНИЕ !

Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.


Вложенный в фурнитуру отрывной ярлык приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки:

Заказ на производство № от (дата выпуска)	
Гарантия эксплуатации (фурнитуры)	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (двухкомпонентное изделие)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Воздух 2" 20 мм	100
Заглушка - для евро-шканов белфорс	56
Заглушка технологическая Ø 5 мм - белая	4
Клей для стоек евро	1
Коробка (2-х сторонняя) для фурнитуры 450x100x100 мм	1
Стекло 88° 54° 20 мм № 1 металл	10
Петли - четырехшарнирные накладные (каптал)	8
Поддержатель - общий	8
Стекло 88° 54° 20 мм - цвет 1/28 мм	3
Стекло-евро 6.3° 20 мм	56
Стекло-евро	1
Винты - Ø 3,5 мм (white)	4
Винты - 3,5x15 мм (white)	80


Ярлык для маркировки	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (двухкомпонентное изделие)	
[Серия номенклатуры]	
Произведено в России	
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	
460115, Пензенская обл., Пенза с.	
Кузнецкая ул., дом № 186	
Дата выпуска: 00.00.0000	
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993	
Габаритные размеры: 2000 x 500 x 100 мм	
Вес: 24 кг	
Гарантийный срок: 24 мес.	
Срок службы: 10 лет	




Условное обозначение: – кромочный материал

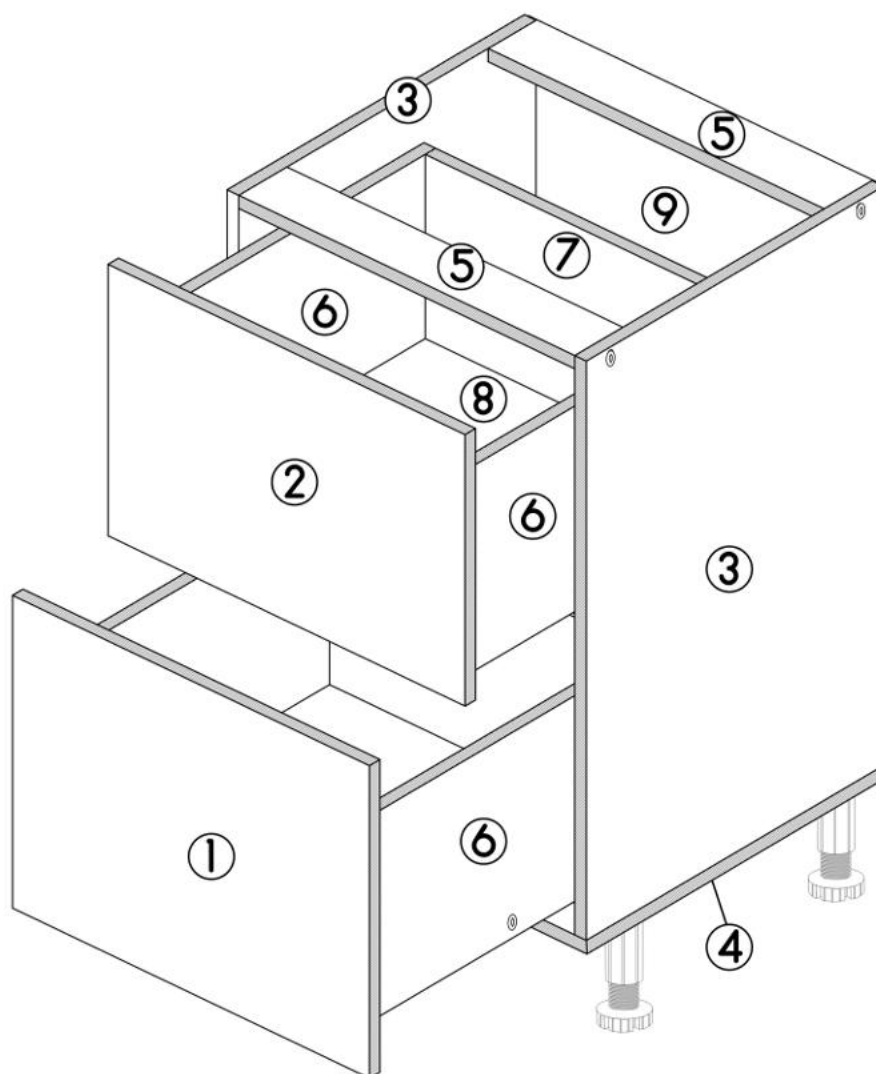


В процессе сборки вам понадобятся:

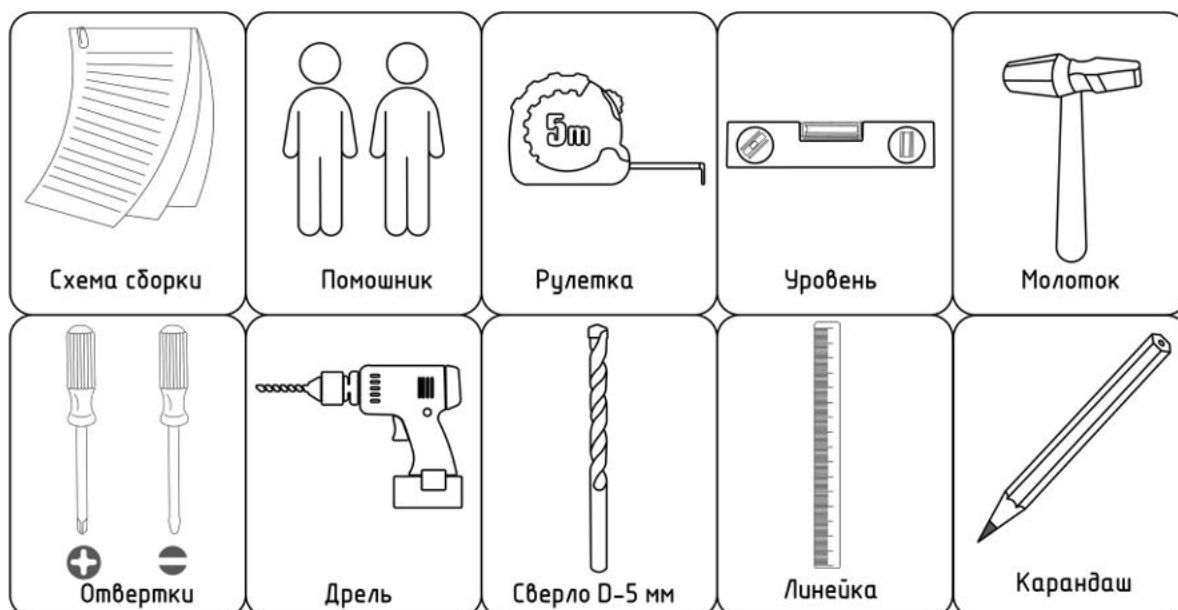


1

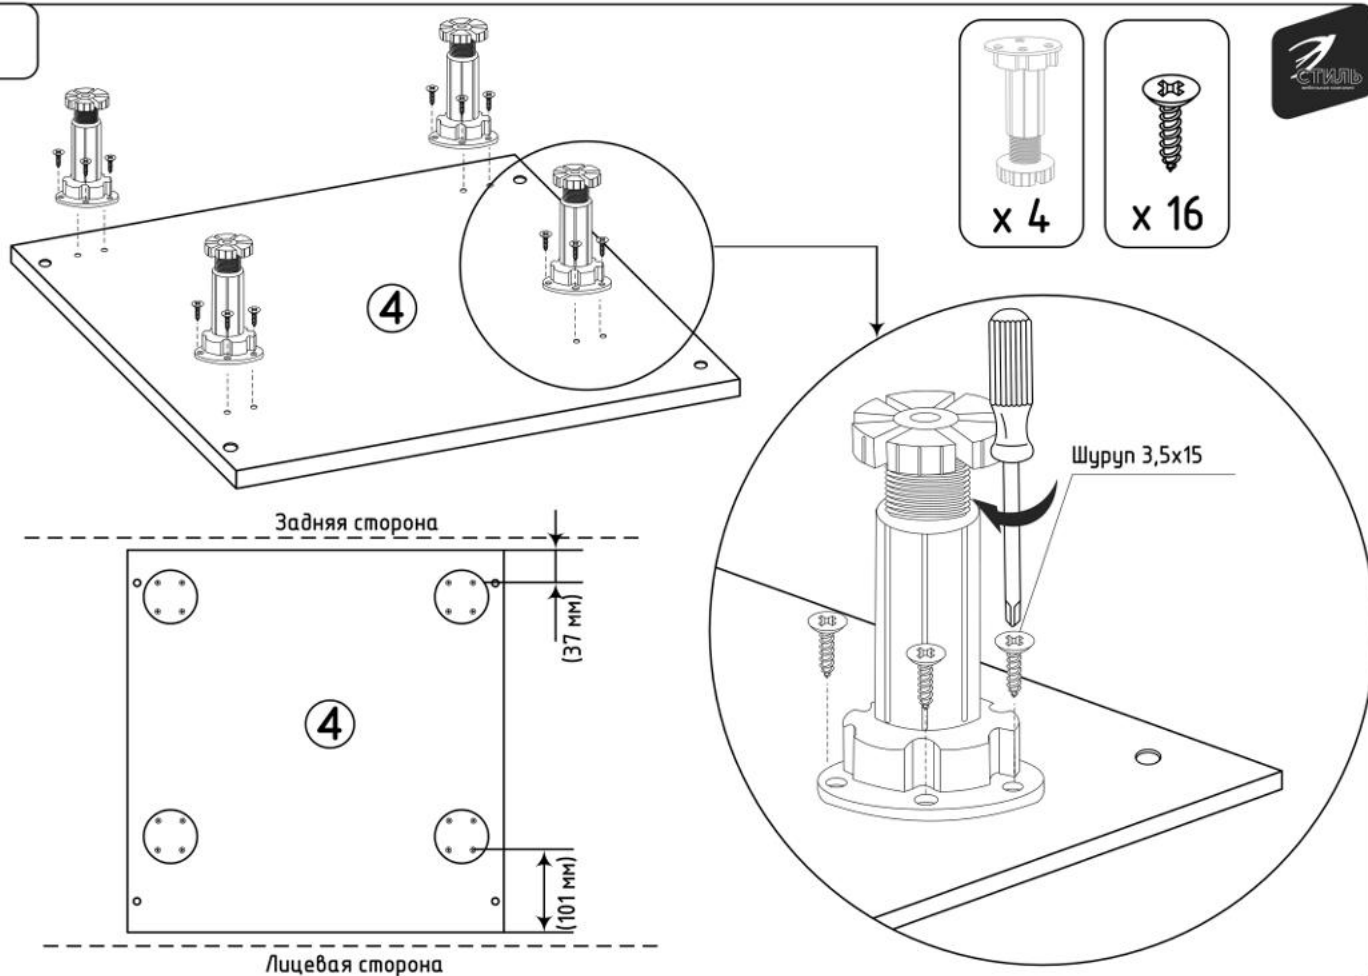

2

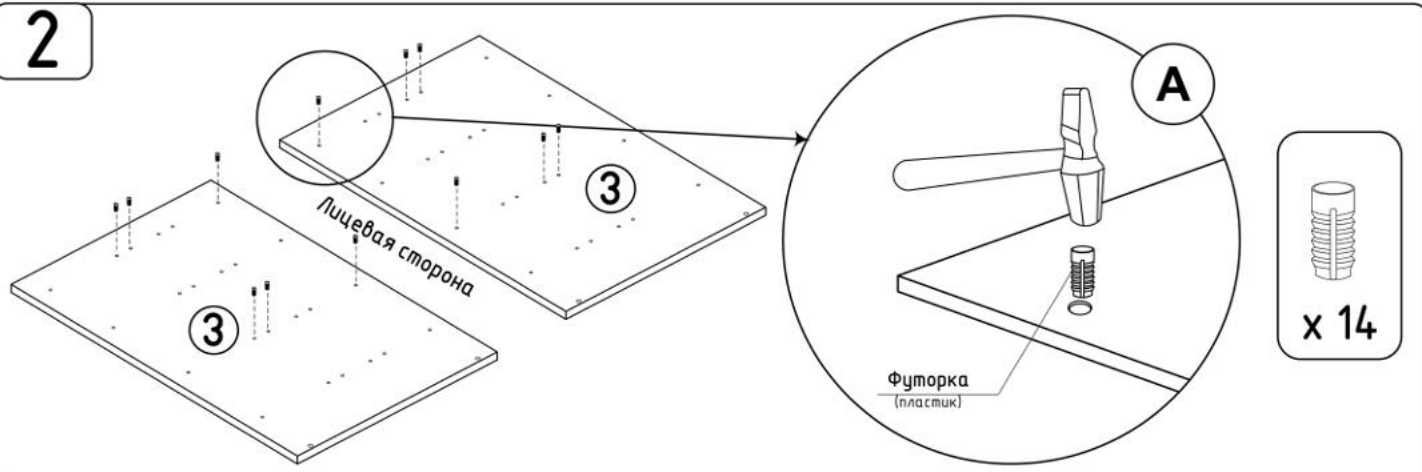


3

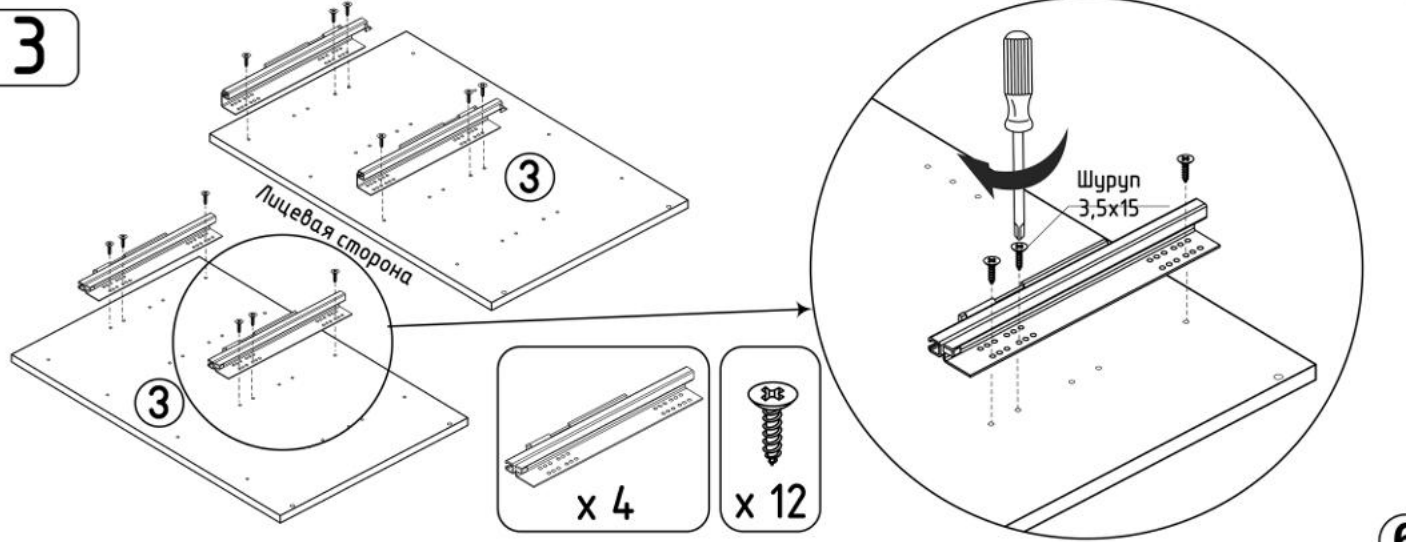


6


4

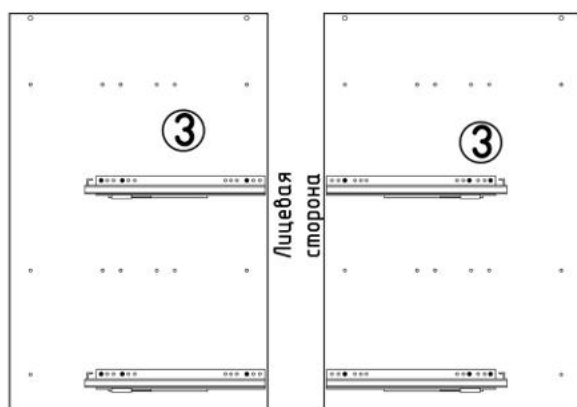

5

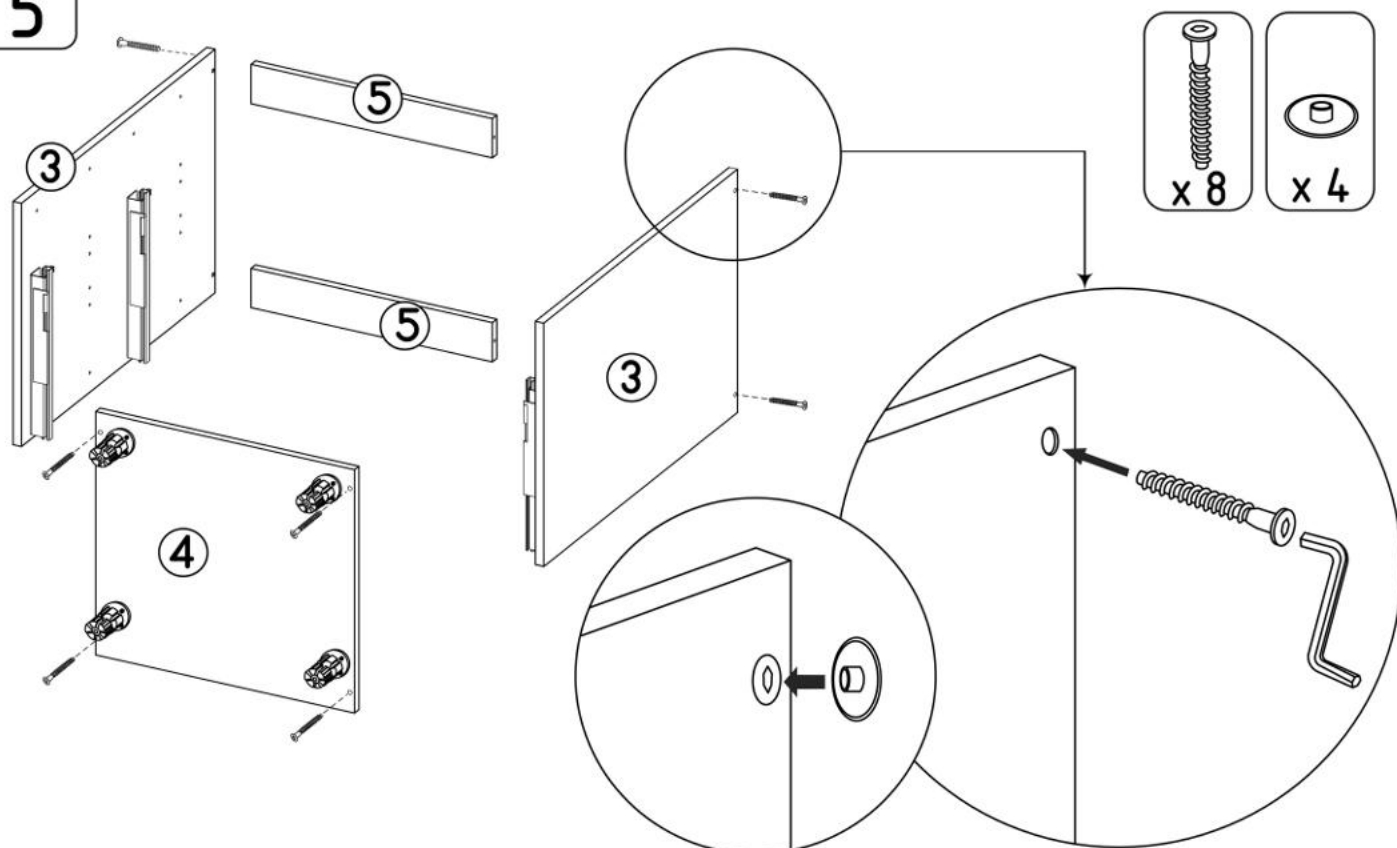


6

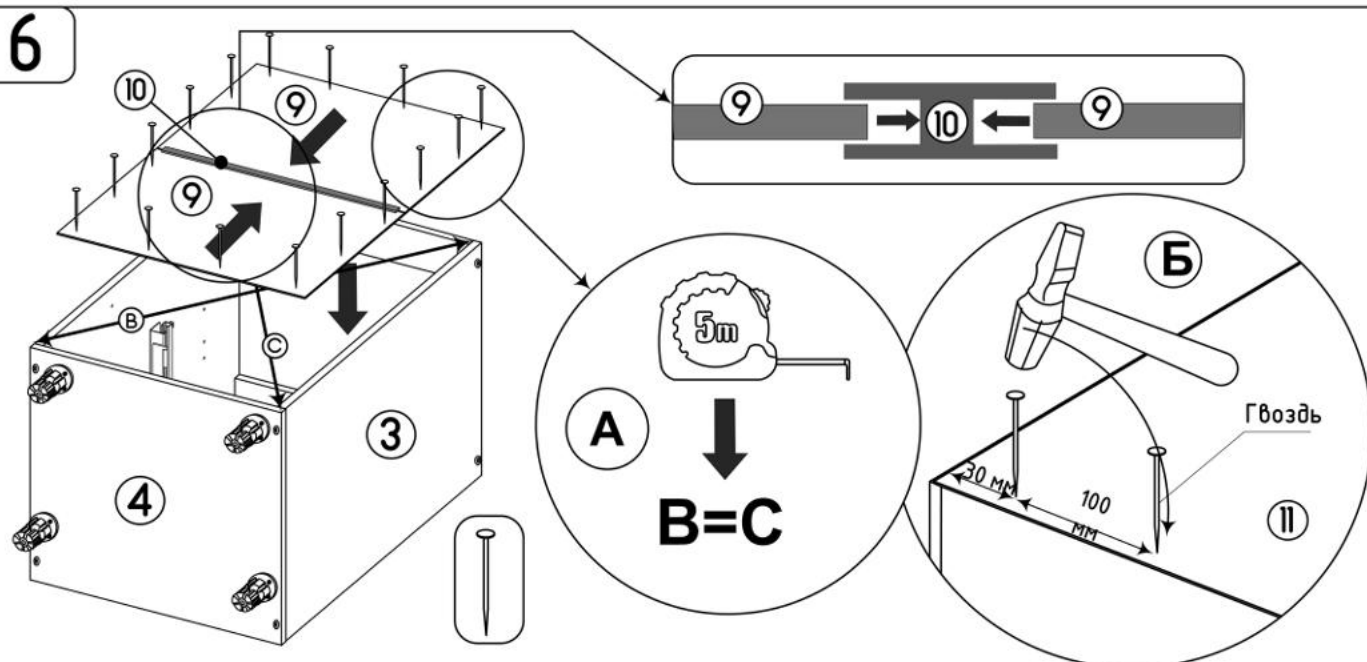


7


7

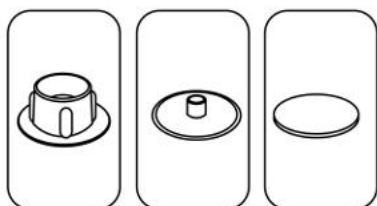




Закрывать все
неиспользованные
отверстия заглушками




Приклеить демпферы





8

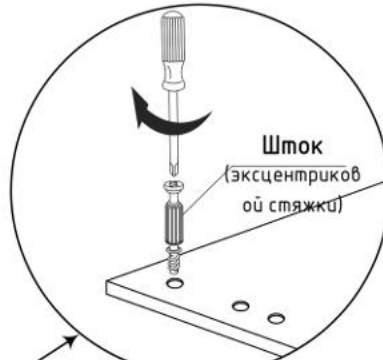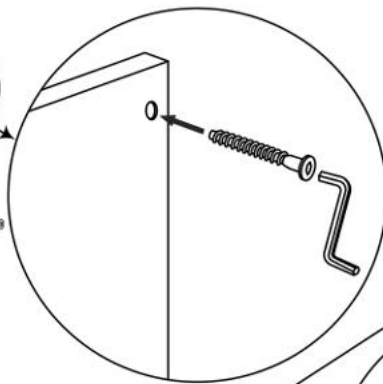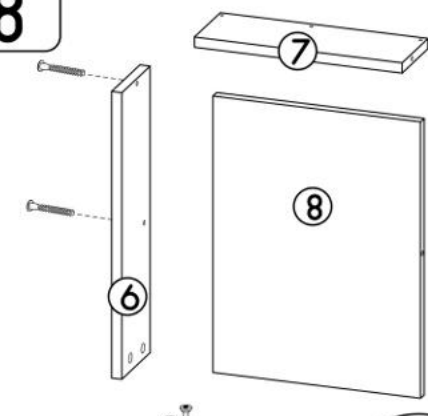



Шток
(эксцентриков
ой стяжки)

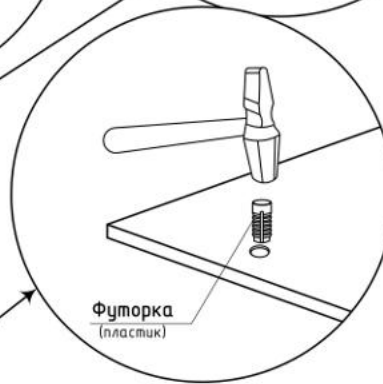

Футорка
(пластик)

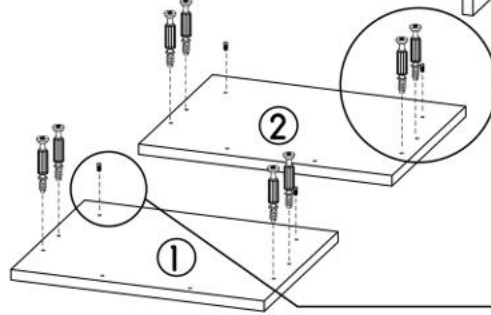


9

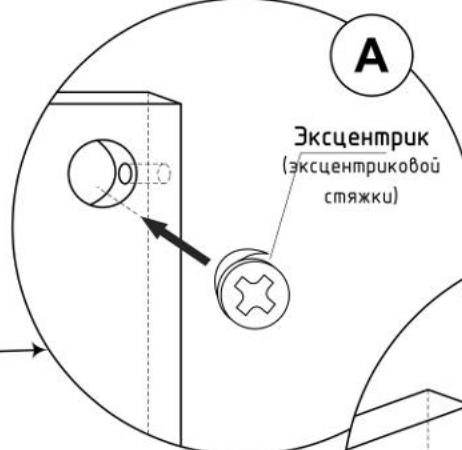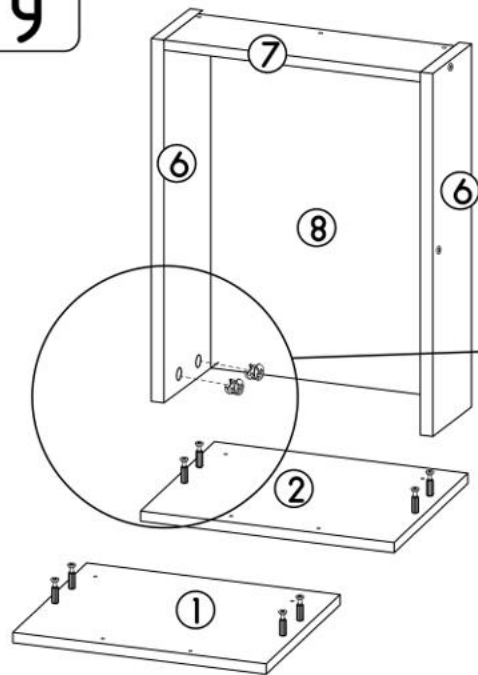

Эксцентрик
(эксцентриковой
стяжки)



x 8

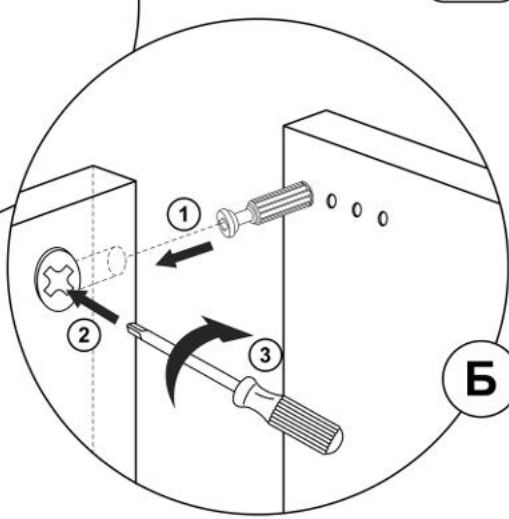


А


Б

8

10

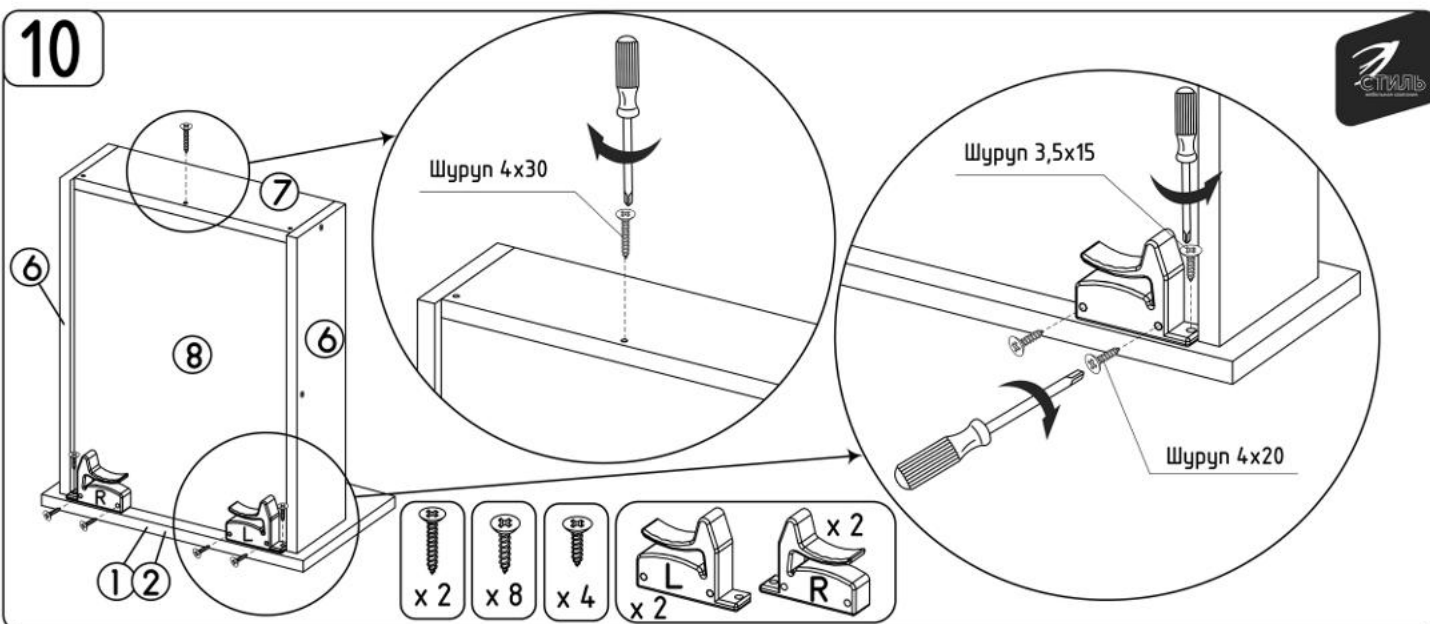

11

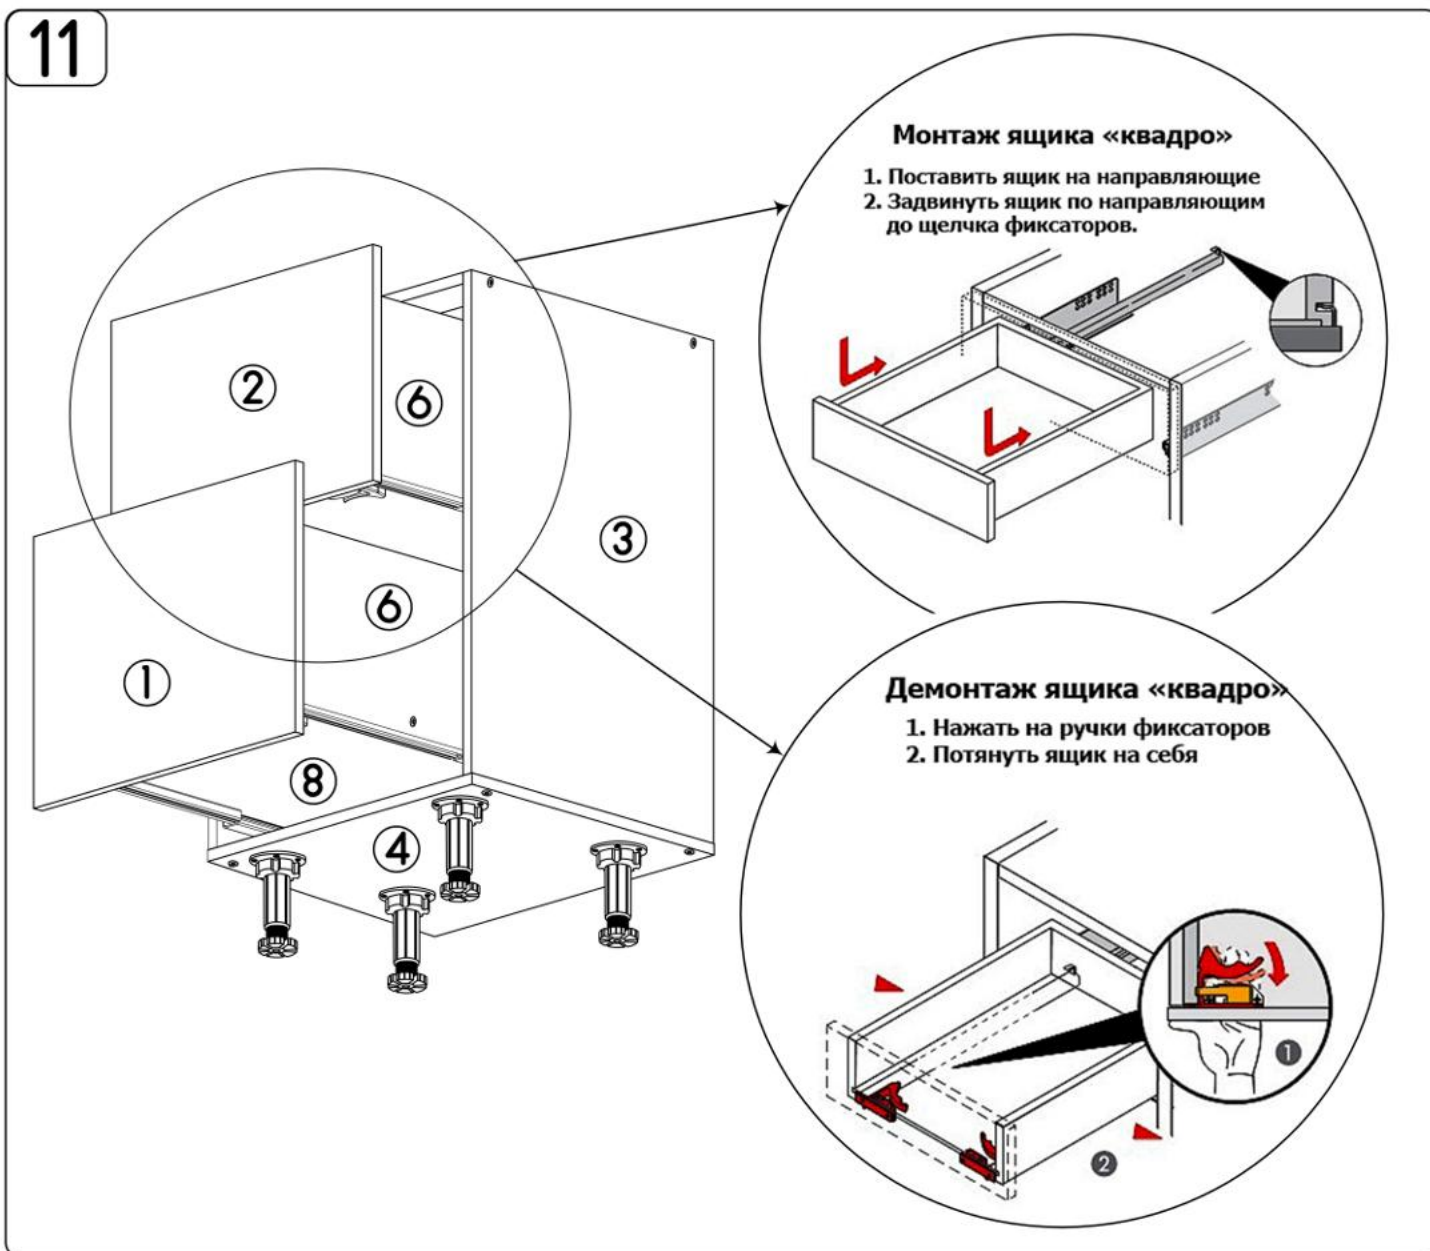

Ваша мебель готова к эксплуатации
Спасибо, что выбрали МК «СТИЛЬ»



mcstyle.ru

9