




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

БОСТОН Шкаф-купе ШК-005

Габариты: Д.2002 x В.2360 x Г.634 мм

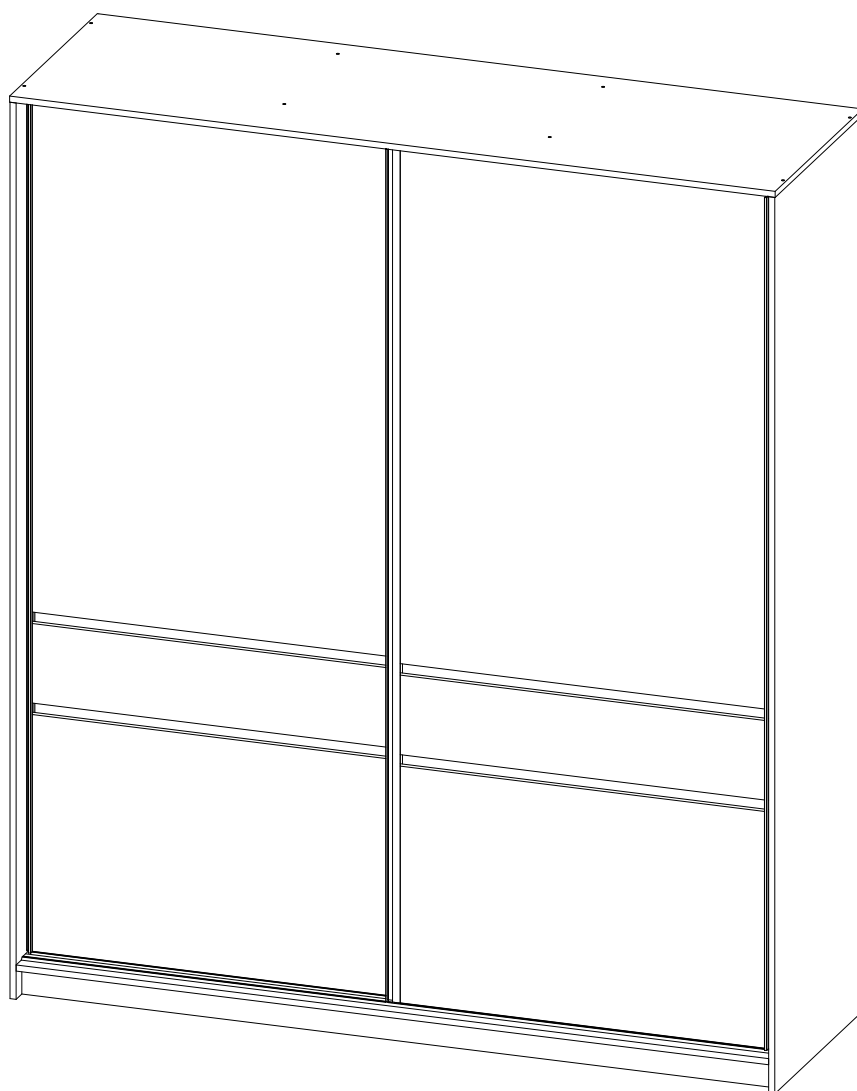

Универсальная сборка

Максимальная нагрузка на шариковые направляющие до 10 кг (при равномерно распределённой нагрузке). Шкаф **ОБЯЗАТЕЛЬНО** крепить к стене.













Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 25.05.2024

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Пакет_изолон + скотч		Направляющие	4	1 000	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Вязка	1	1 968	522
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	15	Цоколь	2	1 968	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Крышка	1	2 001	629
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Вязка нижняя	1	1 968	629
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	24	Задняя стенка	5	455	1 996
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	25	Дно ящика	2	428	446
	Планка соединительная для ДВП	31	_Планка соединительная для ДВП	4	1 968	
	ТА 1-03 (6,0м) Нижняя направляющая_ЧЕРНЫЙ МАТ	28	ТА 1-03 (6,0м) Нижняя направляющая	2	1 965	
	Труба-штанга (3 м)	29	Труба-штанга (3м)	1	1 019	
	Труба-штанга (3 м)	30	Труба-штанга (3м)	2	447	
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Панель_(передняя)	2	990	207
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Панель_(задняя)	2	968	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Бок левый	1	2 344	629
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок правый	1	2 344	629
3	ЛДСП 16 мм(Каркас)	16	Фасад ящика	2	449	159
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Перегородка	2	348	522
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Вязка (флиппер)	1	1 026	522
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	17	Бок ящика левый	2	450	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	18	Бок ящика правый	2	450	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	19	Перед/Зад стенка ящика	4	400	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Перегородка правая	1	1 890	522
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Перегородка левая	1	1 890	522
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Вязка	3	456	522
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1	490	
4	Профиль задней дв. RP04 Черный 4.9 м	27	_Профиль задней дв. RP04	2	2 231	
	Профиль ручка KU12 верт. ассиметр. Черный 4,8м	26	_Профиль ручка KU12 верт. ассиметр.	2	2 231	
5	ЛДСП/МДФ 16 мм	21	Створка ВЕРХ	2	1 344	990
	ЛДСП/МДФ 16 мм	22	Створка НИЗ	2	619	990

Набор фурнитуры

	Заглушка для евро-стяжки №33 Кашемир	х46		Заглушка для эксц. стяжки №33 Кашемир	х12		Заглушка технологическая D 8 мм ясень шимо светлый №15	х4		Заглушка технологическая D 5 мм ясень шимо светлый №15	х8		стяжка-евро 6,3*50 мм	х46
	Стяжка эксцентриковая	х12		Ключ для стяжки евро	х1		Гвоздь 2 * 20 мм	х200		Шуруп 3,5*15 мм цинк	х70		Шуруп 3,5*16 мм ЧЁРНЫЙ	х12
	Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)	х60		стяжка межсекционная D5*32 мм	х4		Флиппер (прозрачный) + евровинт	х4		шкант 8*30 мм	х12		подпятник черный	х12
	Демпфер силиконовый 10*10	х28		Направляющие шариковые 450 мм (35мм)	х2		навес уголок с накл.(35x45x50) + Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм	х2		штангодержатель овальный хром	х6		Схема сборки	х1
	Винт M6 * 25 (потайн.крест)	х36		Муфта (футорка) M6, D8, L 10 мм	х36		Шлегель RaumPlus 9*4-4P/350m Чёрный NOVA	х5		KR14 Стопор для раздвижных дверей	х4		Ролик ST-80 ECO	х8

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
 4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или матеиале обивки.
 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.
- Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заявка на производство № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Наименование изделия	
- ЛДСП/МДФ - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Панель 2" 20 мм	100
Внутренняя - для евро-соединения бампер	86
Внутренняя - для евро-соединения D 5 мм - бампер	4
Крон для створки евро	1
Коробка (2-х створки) под фурнитуру 400x100x100 мм	1
Столешница 60x64x20 мм № 1 монтажная	10
Панель - четырехстворчатая негладкая (битыл)	8
Панель - четырехстворчатая негладкая (битыл)	8
ручка С28 мат + мат 128 мм	3
столешница евро 6,5x100 мм	86
соединитель	1
шарик 8x30 мм	4
шарик 8x15 мм (петли)	80




Ярлык для маркировки	
Наименование изделия	
- ЛДСП/МДФ - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Производство в России	
Производитель ООО "МСТ" СПб	
440015, Петербург обл, Гатчина г,	
Аустрава ул, дом № 186	
Дата выпуска: 20.02.2020	
Соответствует ГОСТ	
Габаритные размеры:	
Длина x Высота x Глубина	
840 x 24 x 100 мм	
Вес	
Гарантийный срок:	
Срок службы:	
24 месяца	
10 лет	


Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ







Условное обозначение:  - Кромочный материал

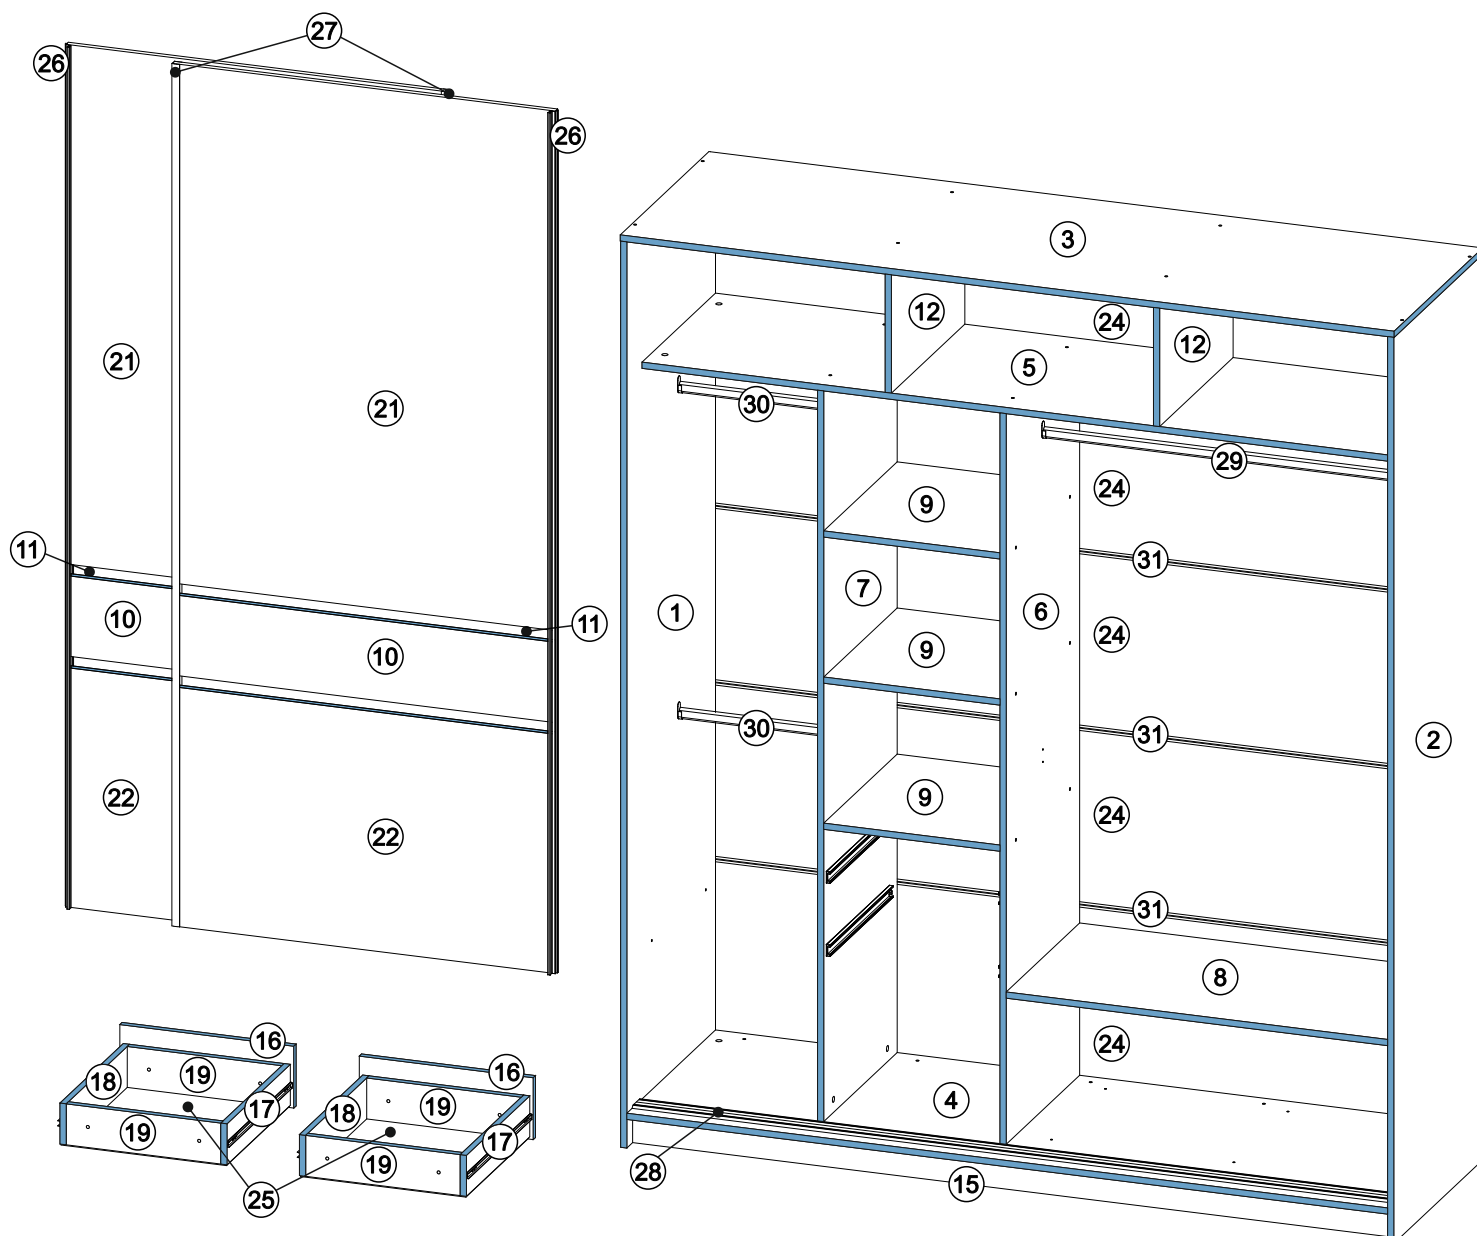

В процессе сборки Вам понадобится:

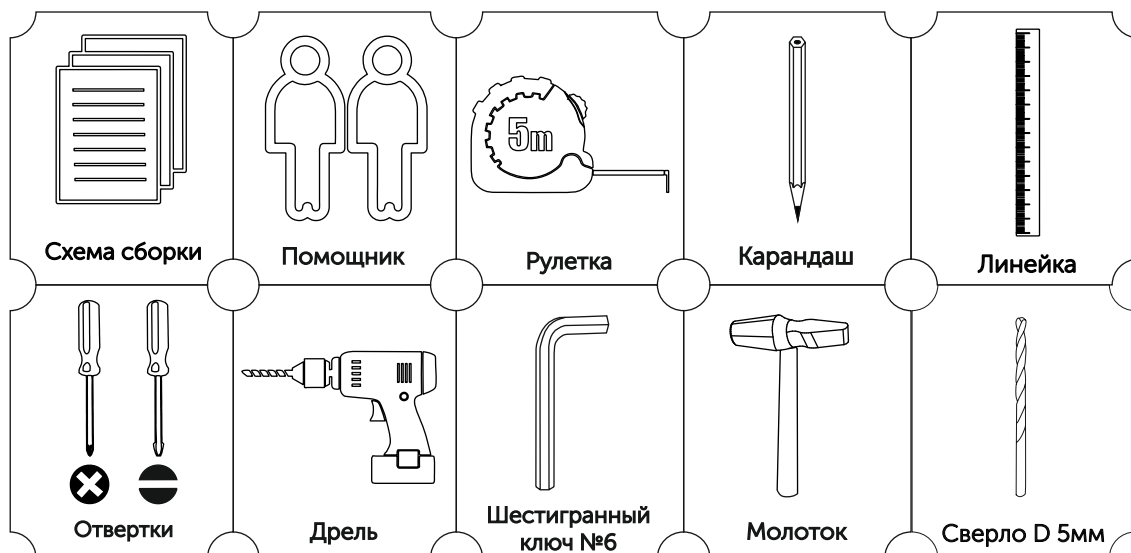

Для сборки ящики справа
перейдите к пункту 19

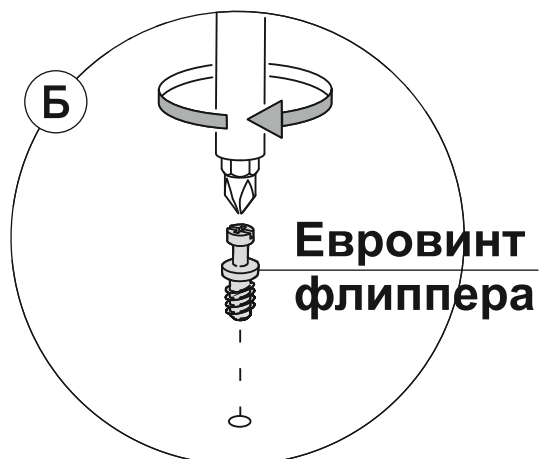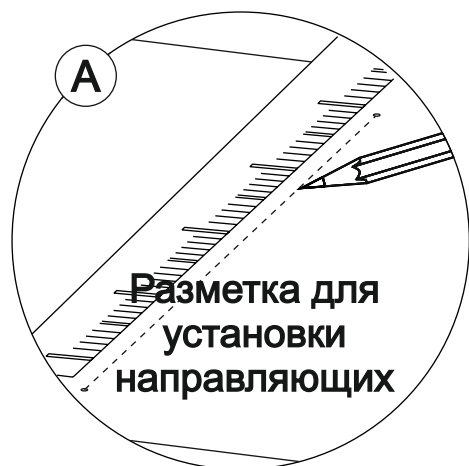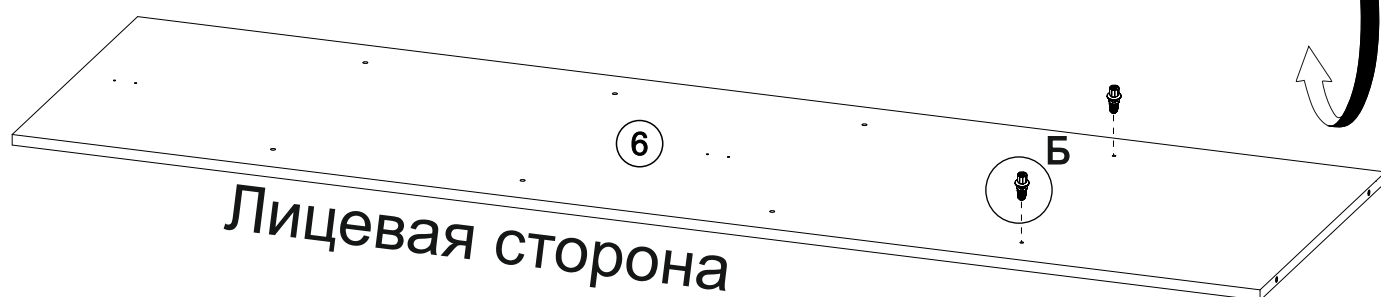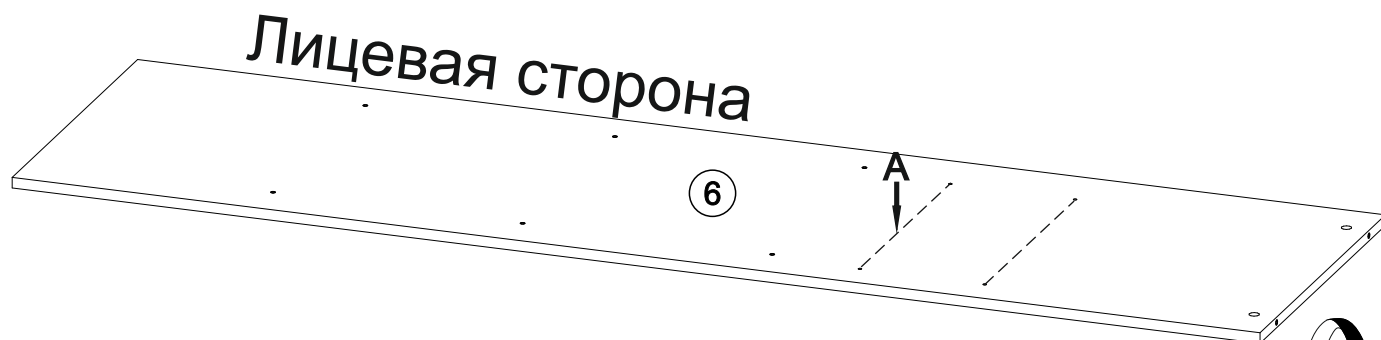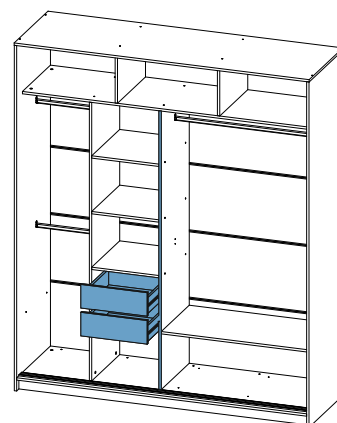






2

Разъединение шариковой направляющей




3

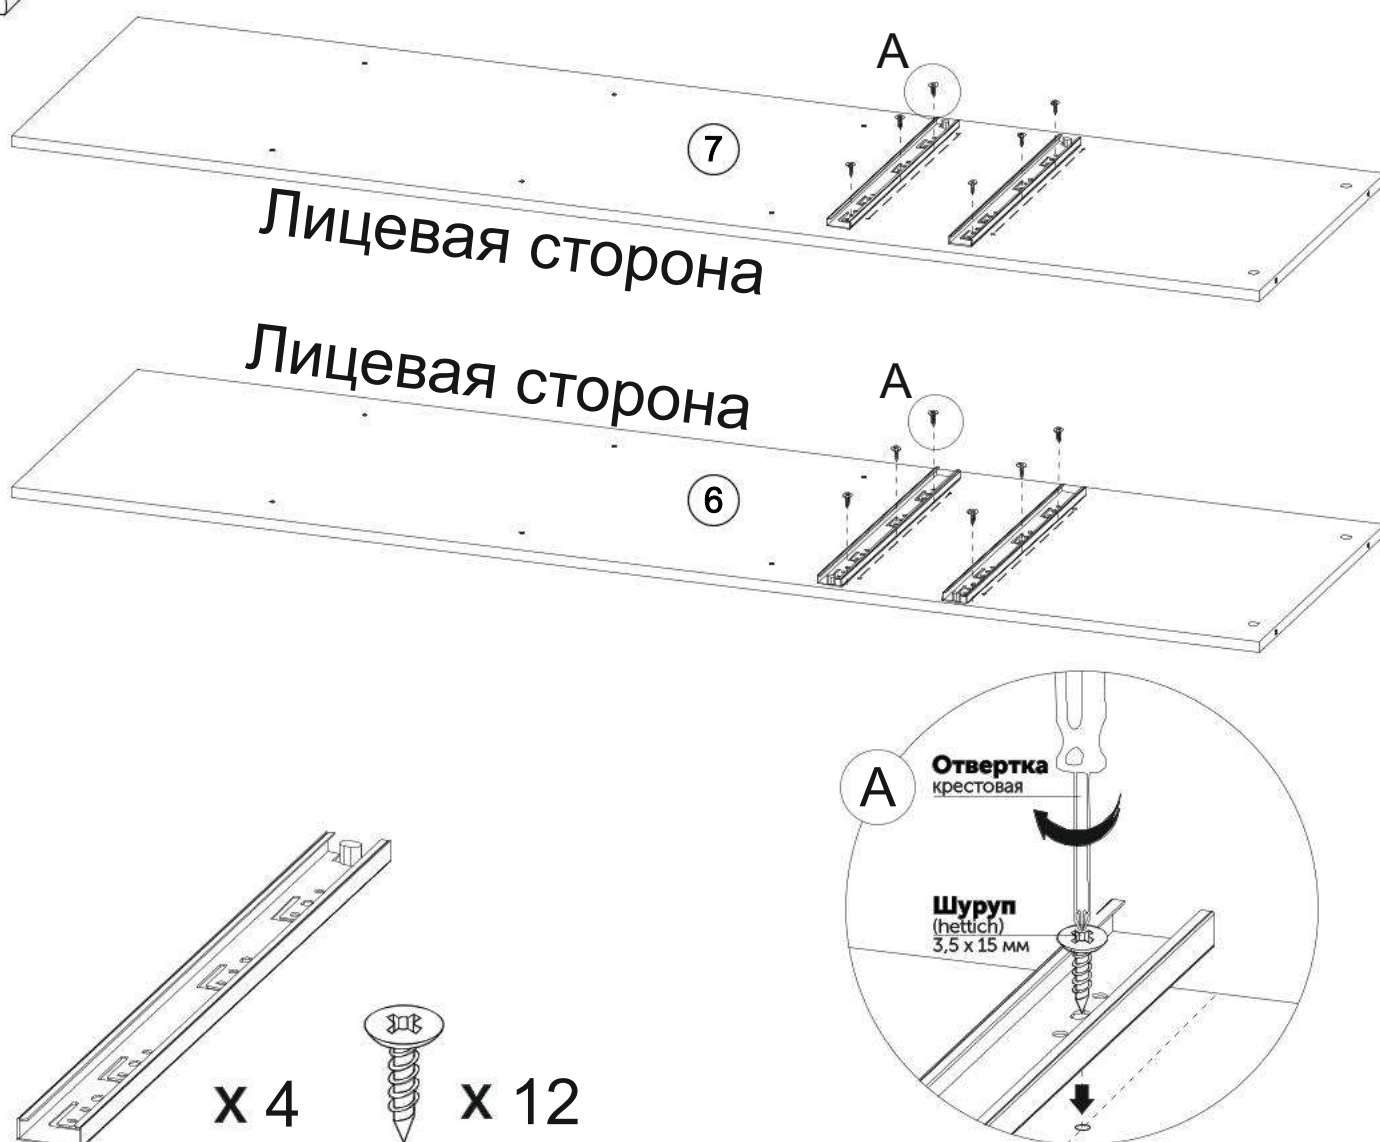


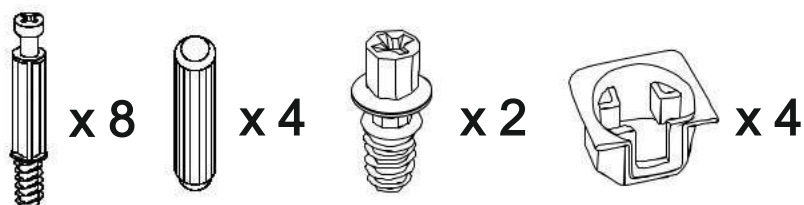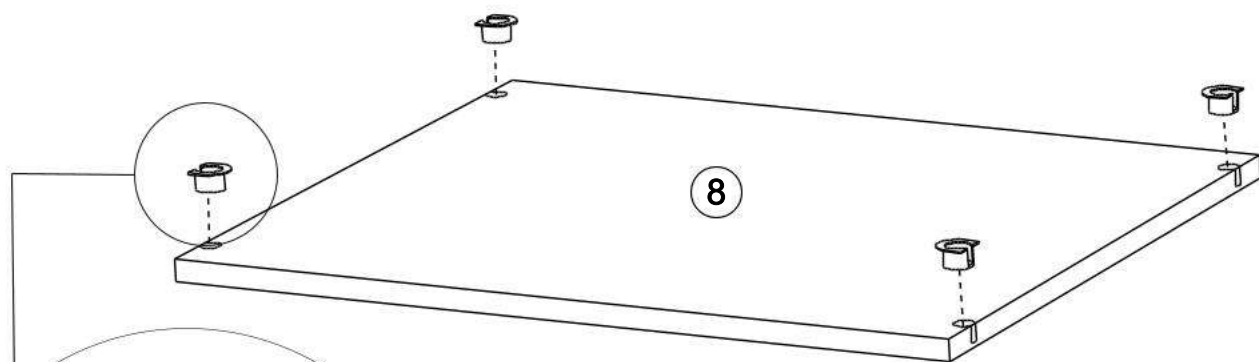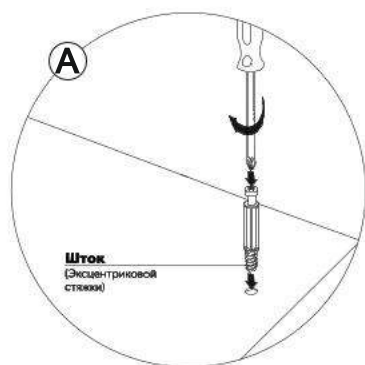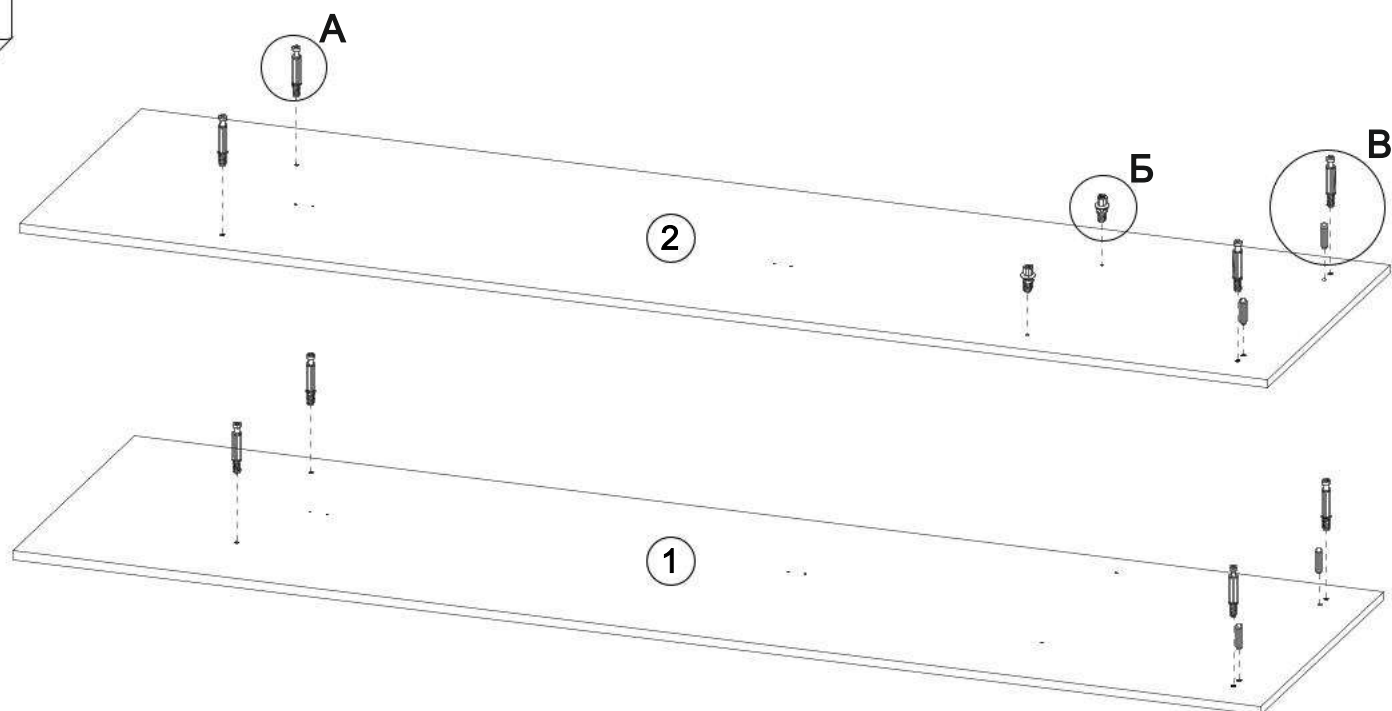



5

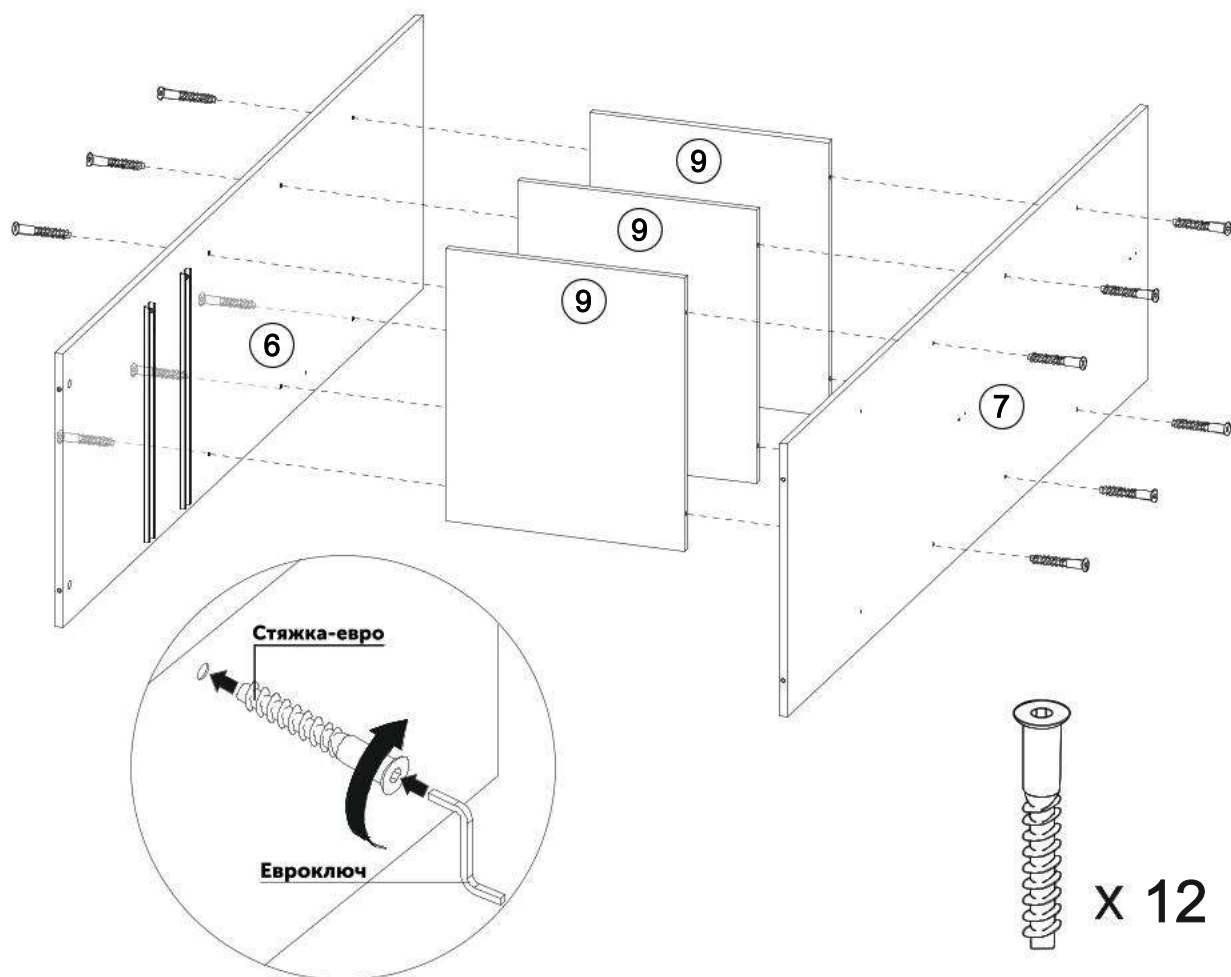

6

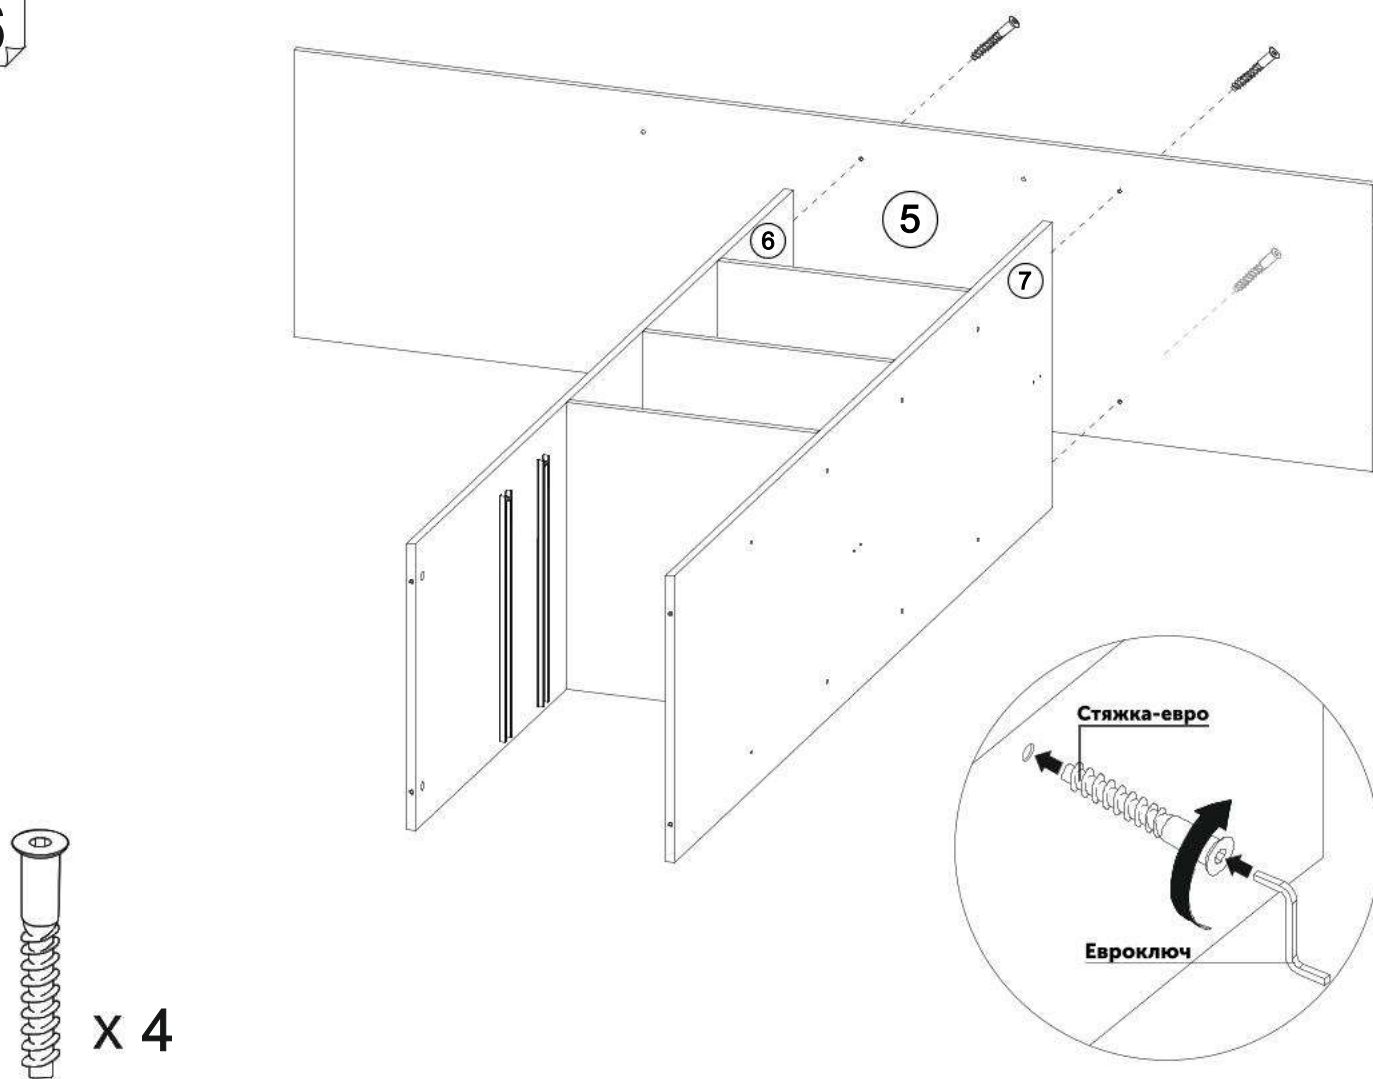


7

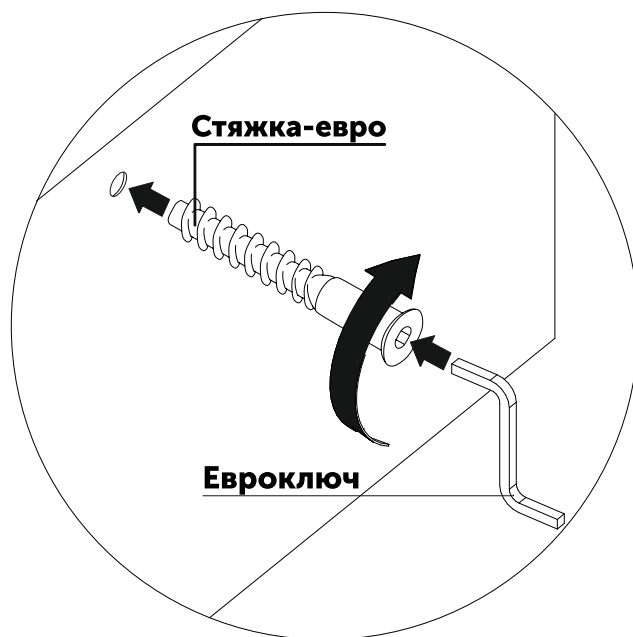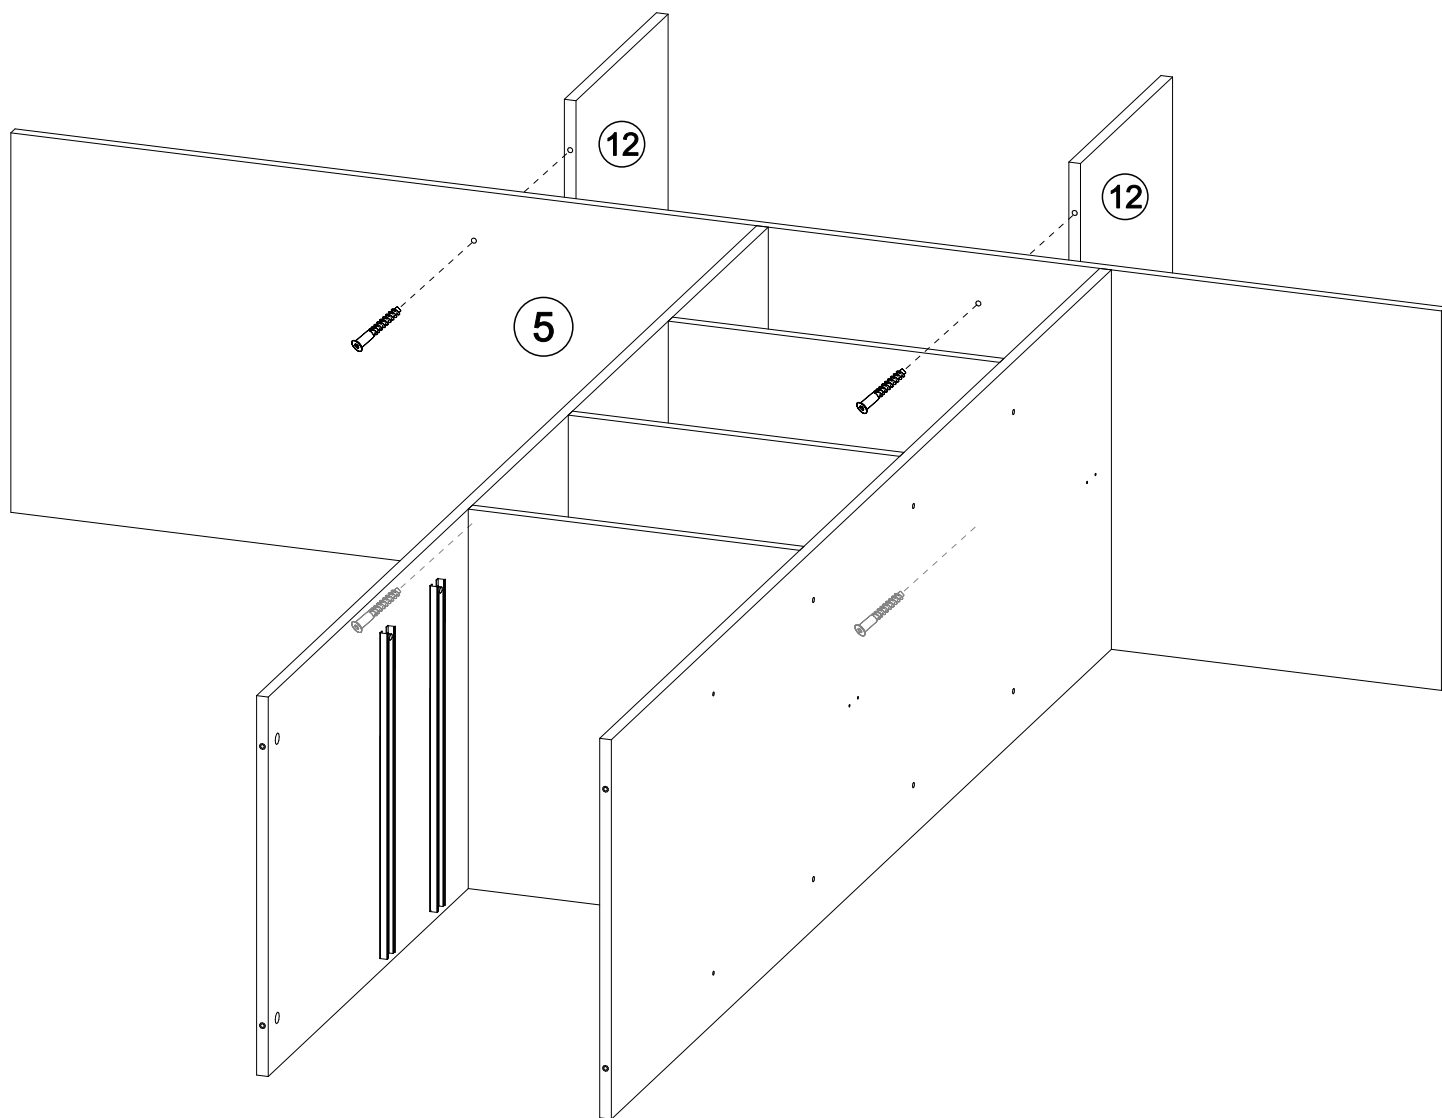


x 4


8

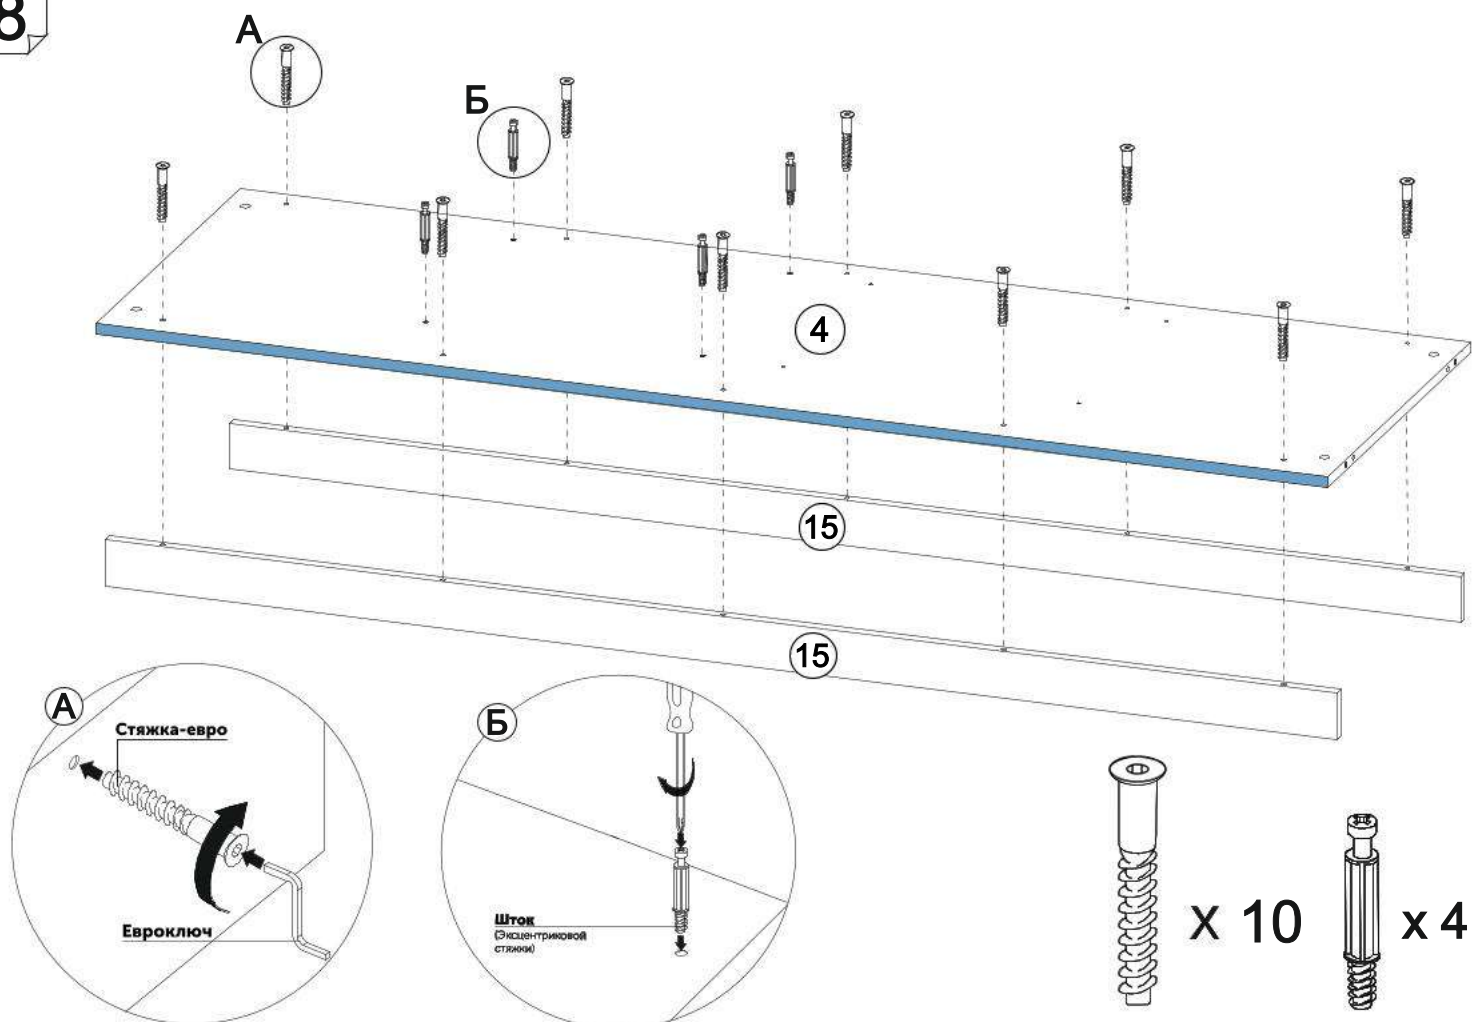


9

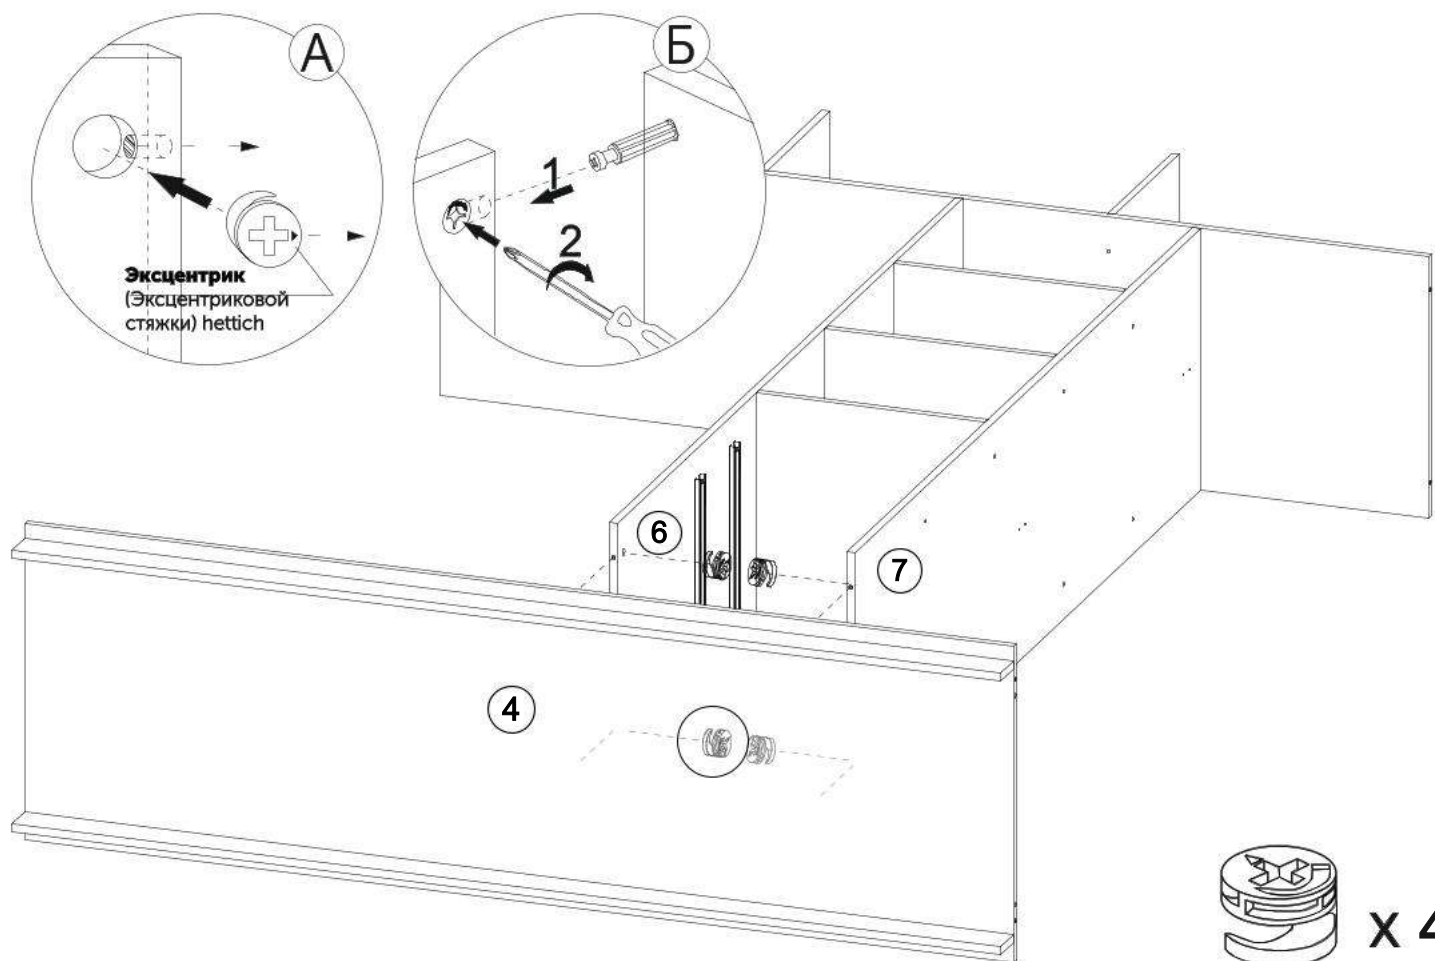


10

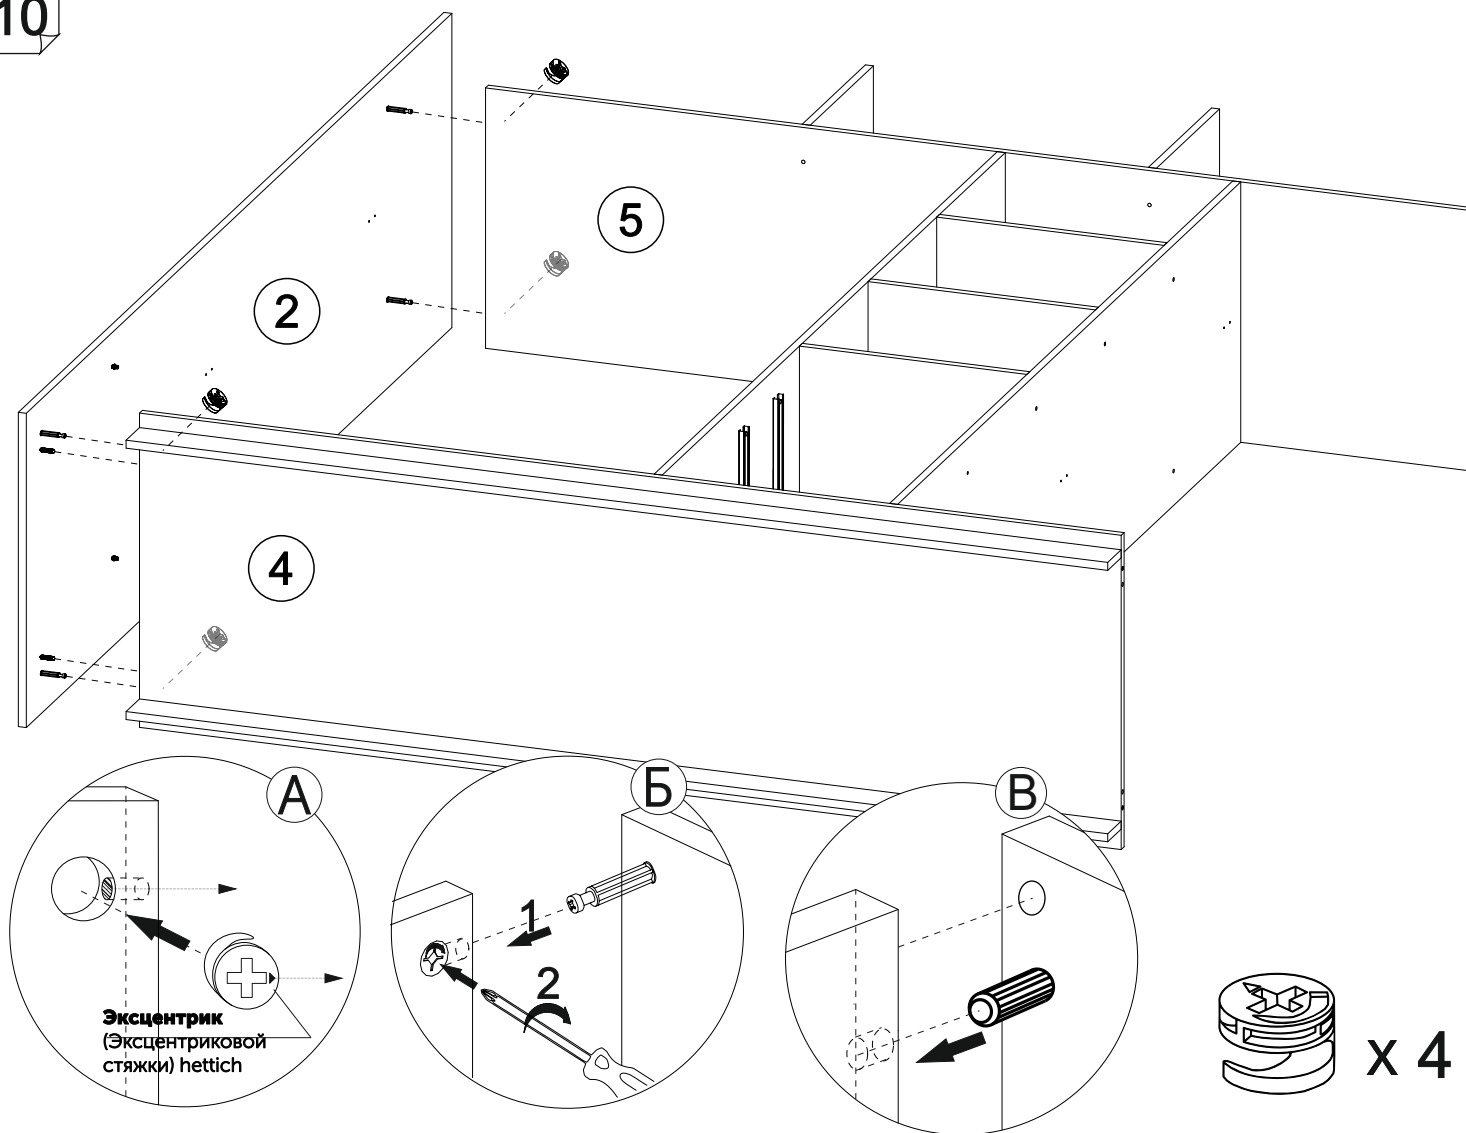


11




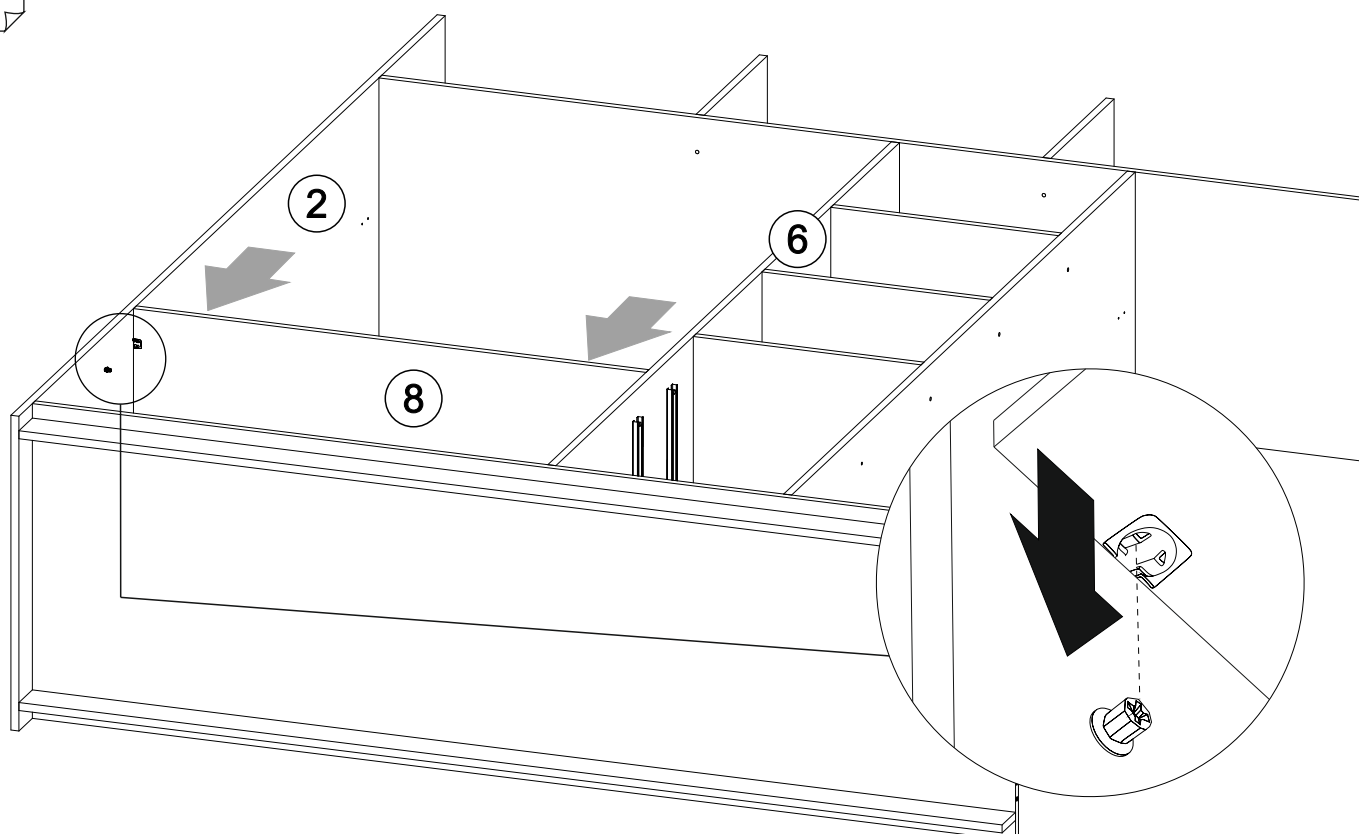





12

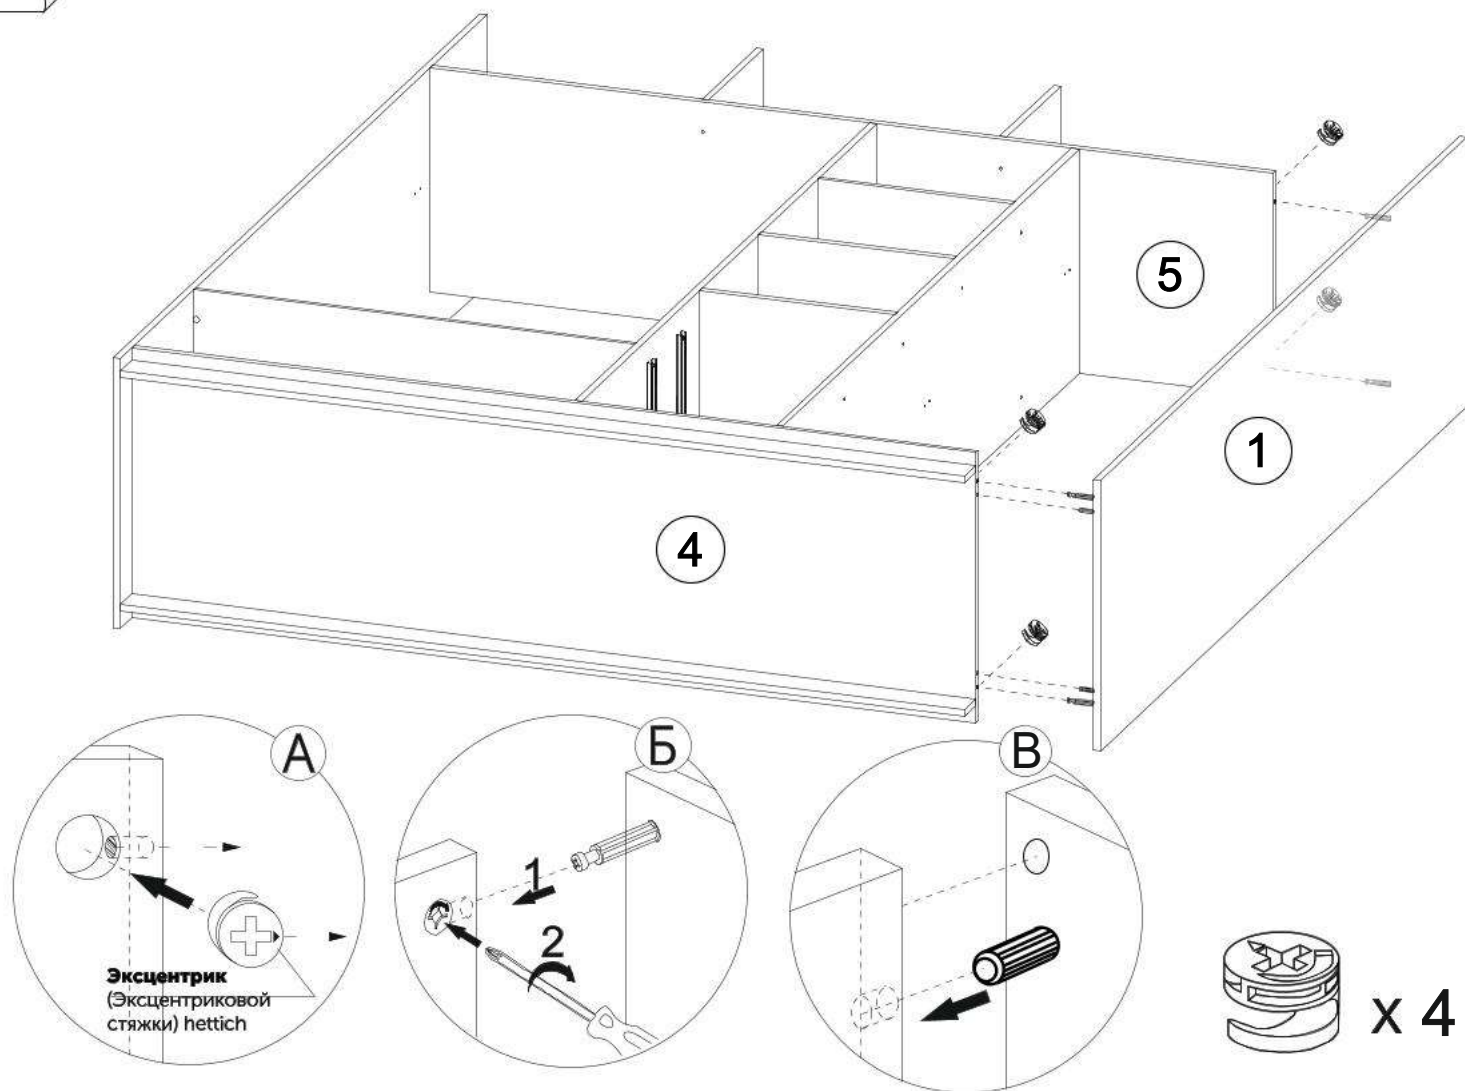






13

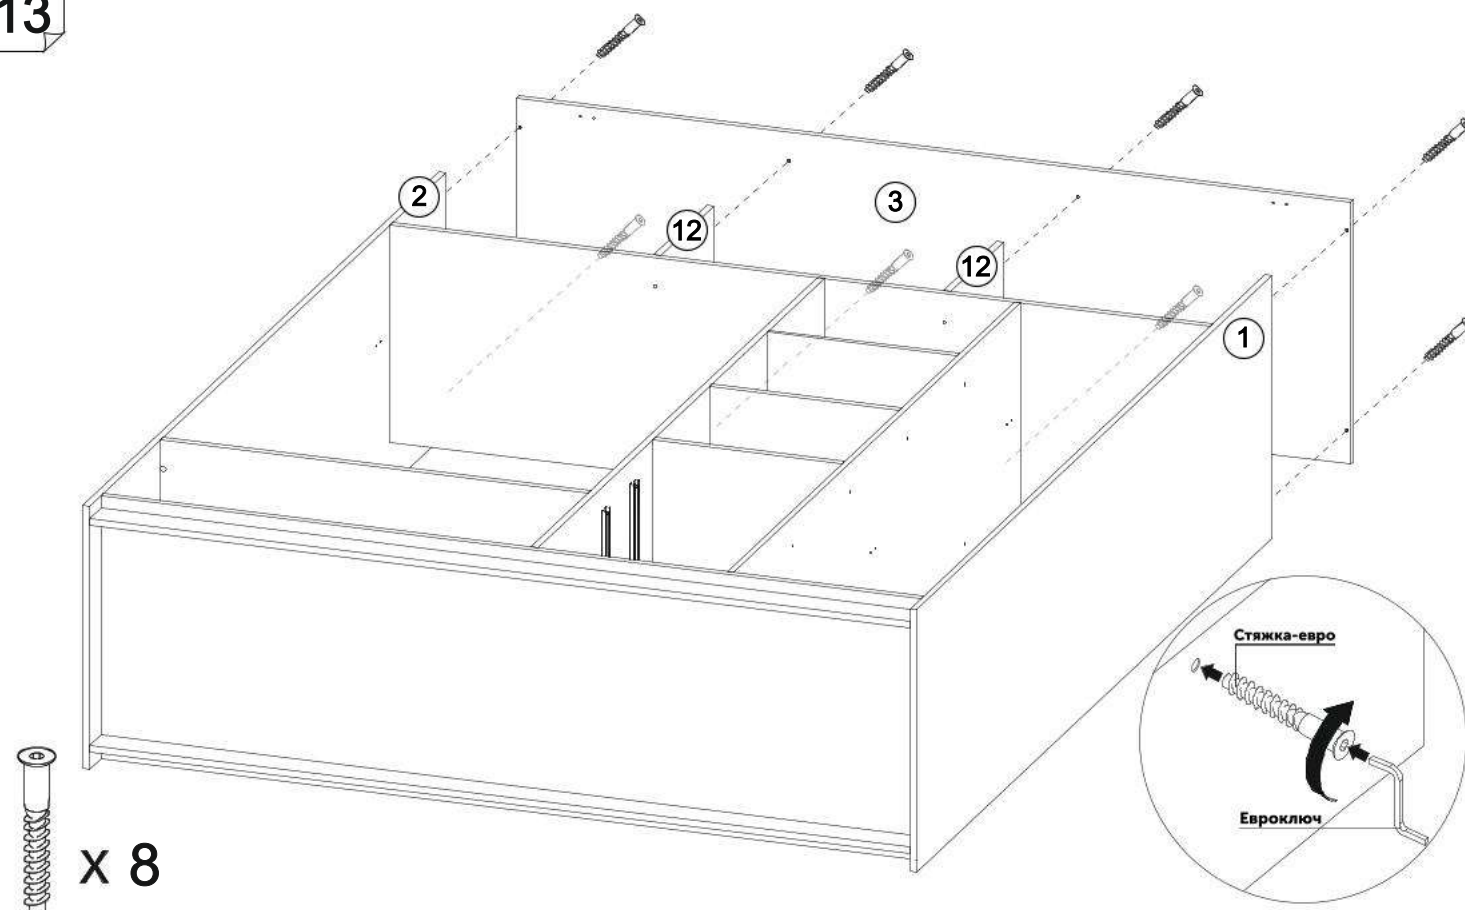

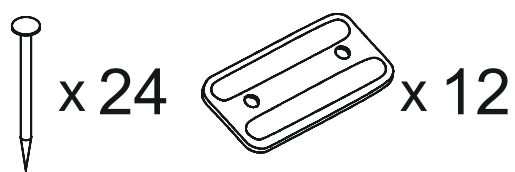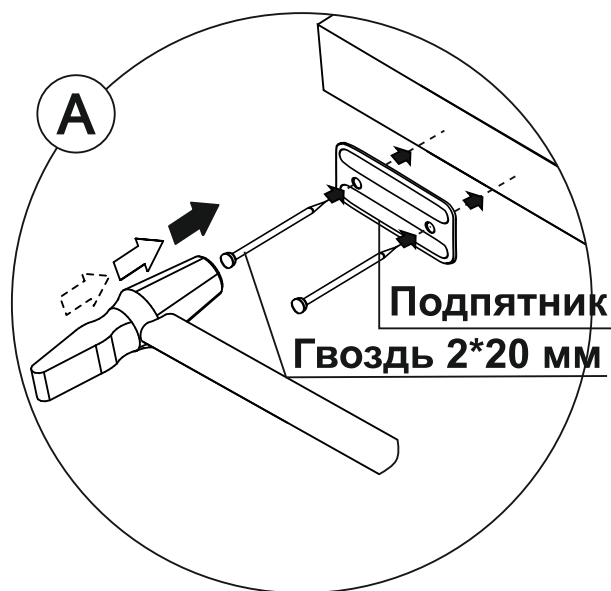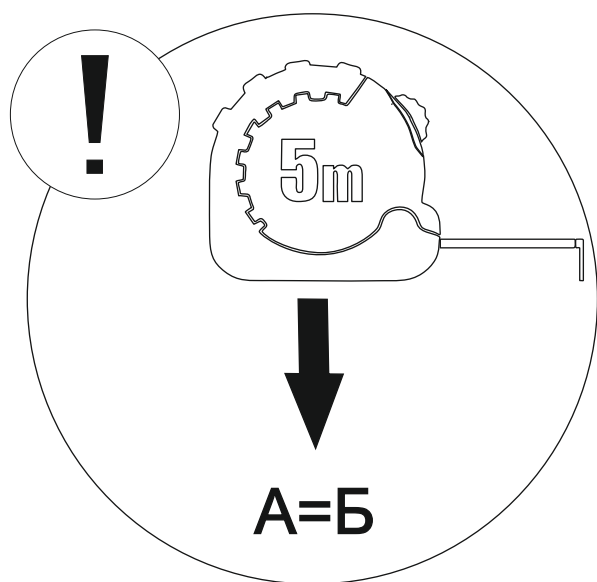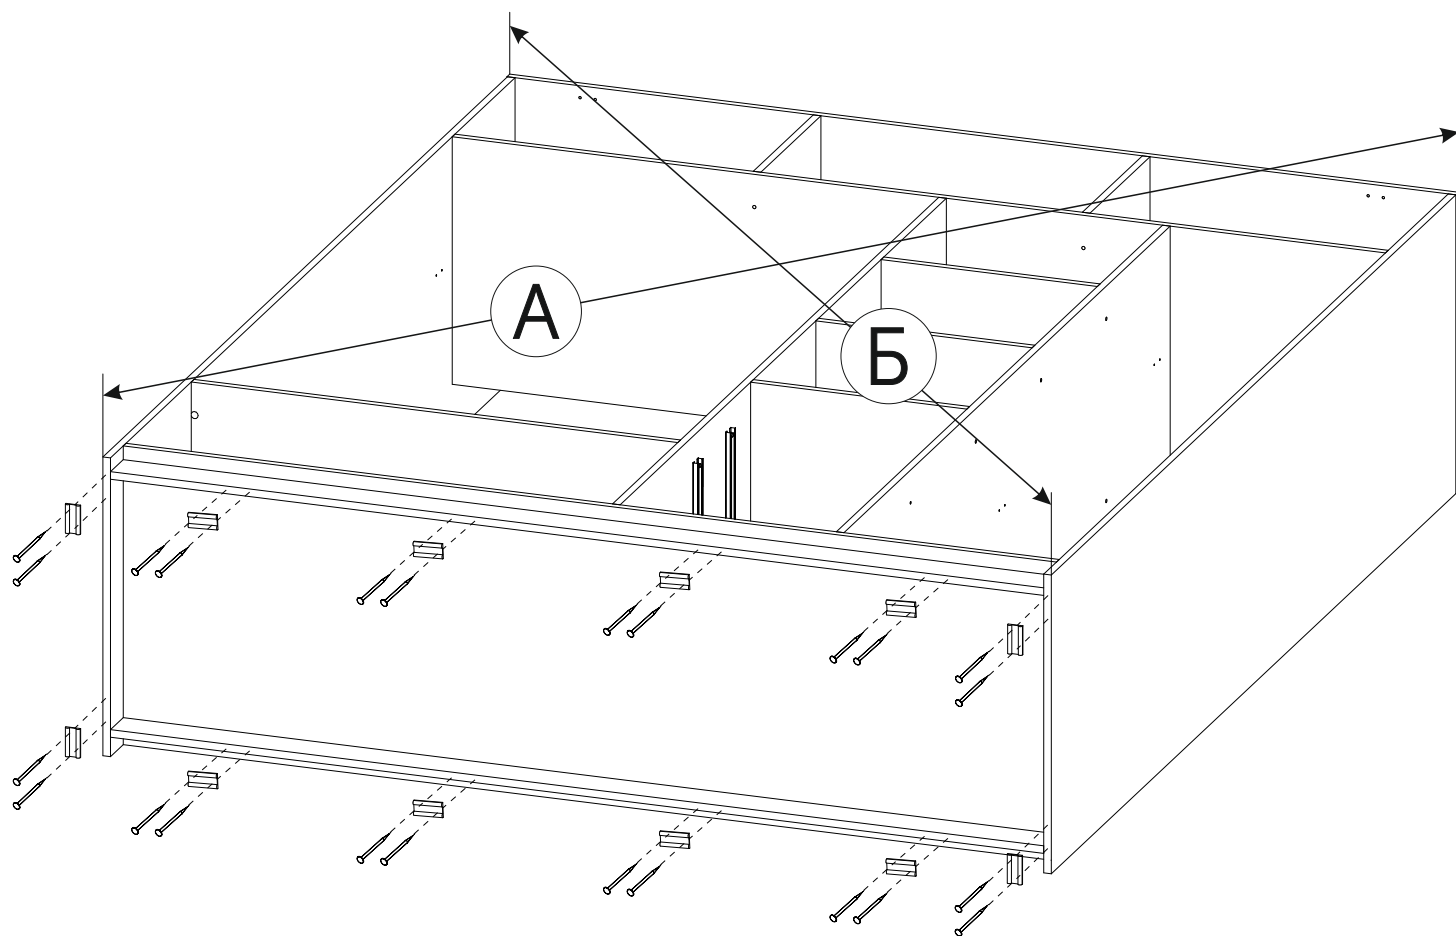

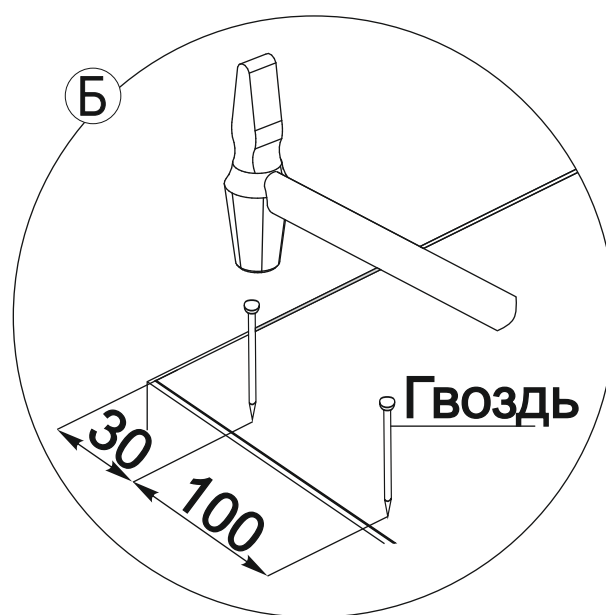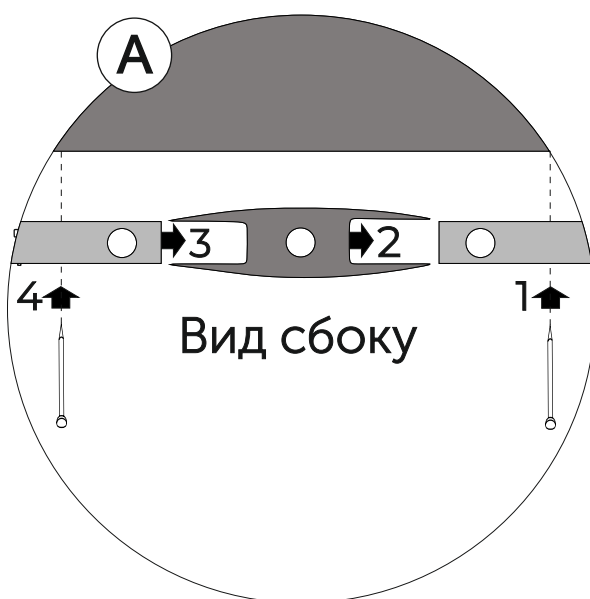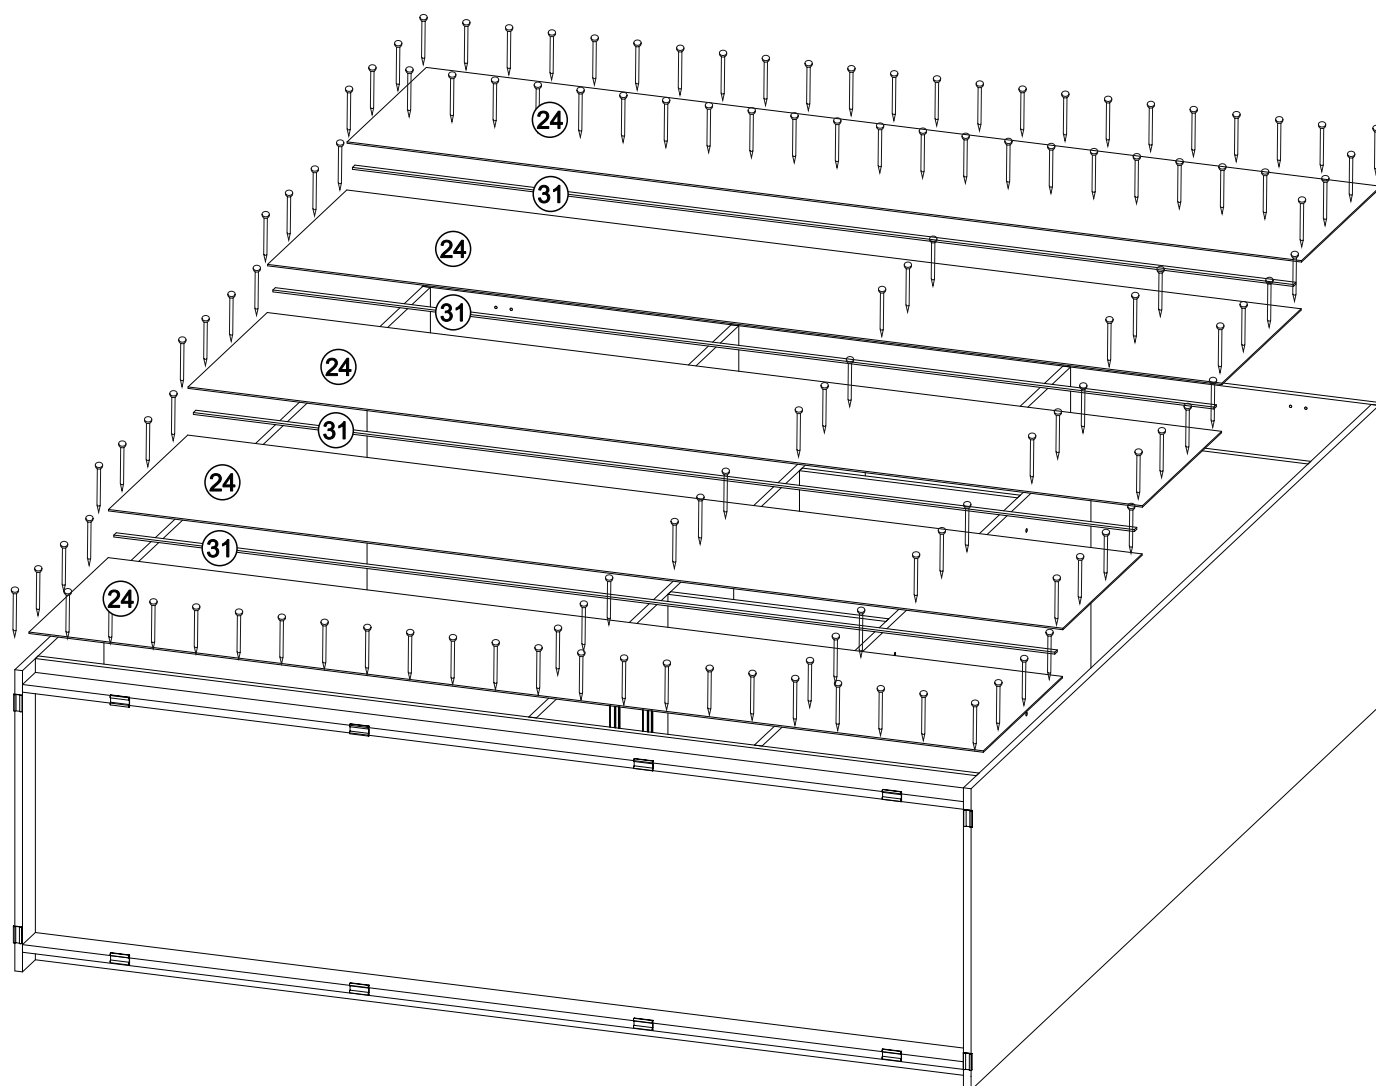



 x 144

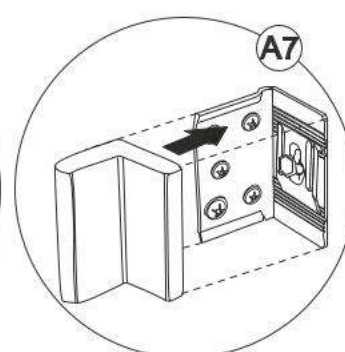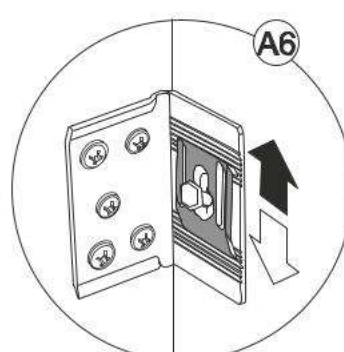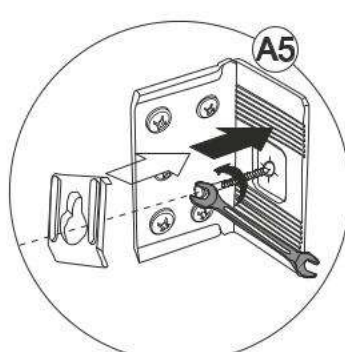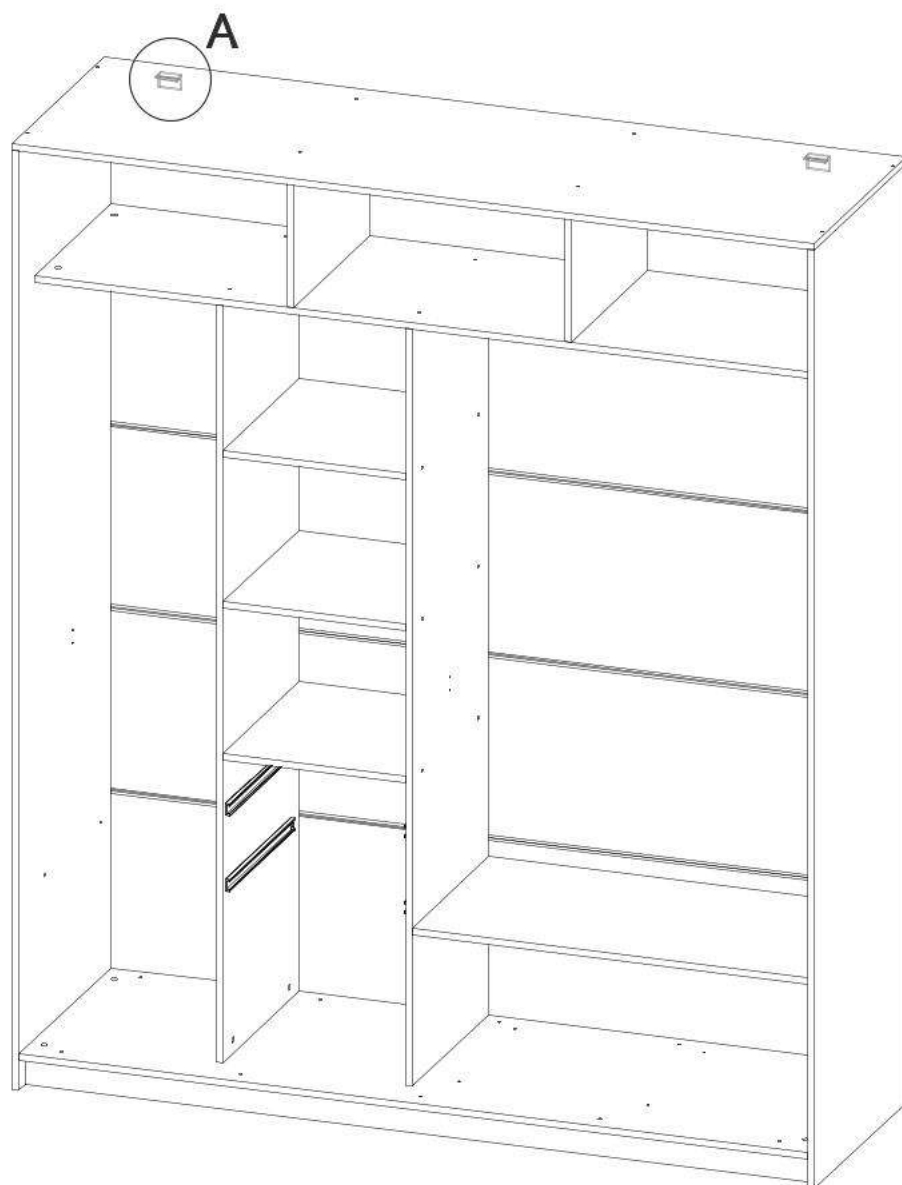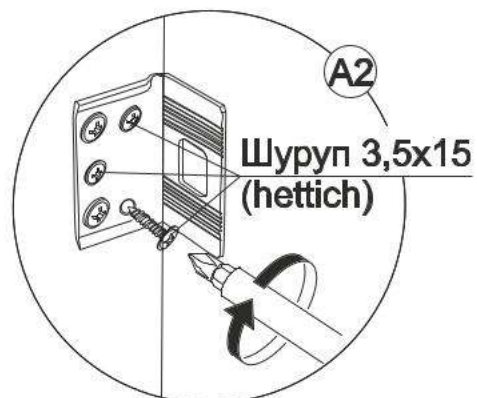

x 2



x 2



x 2



x 2






x 2








x 4




x 6





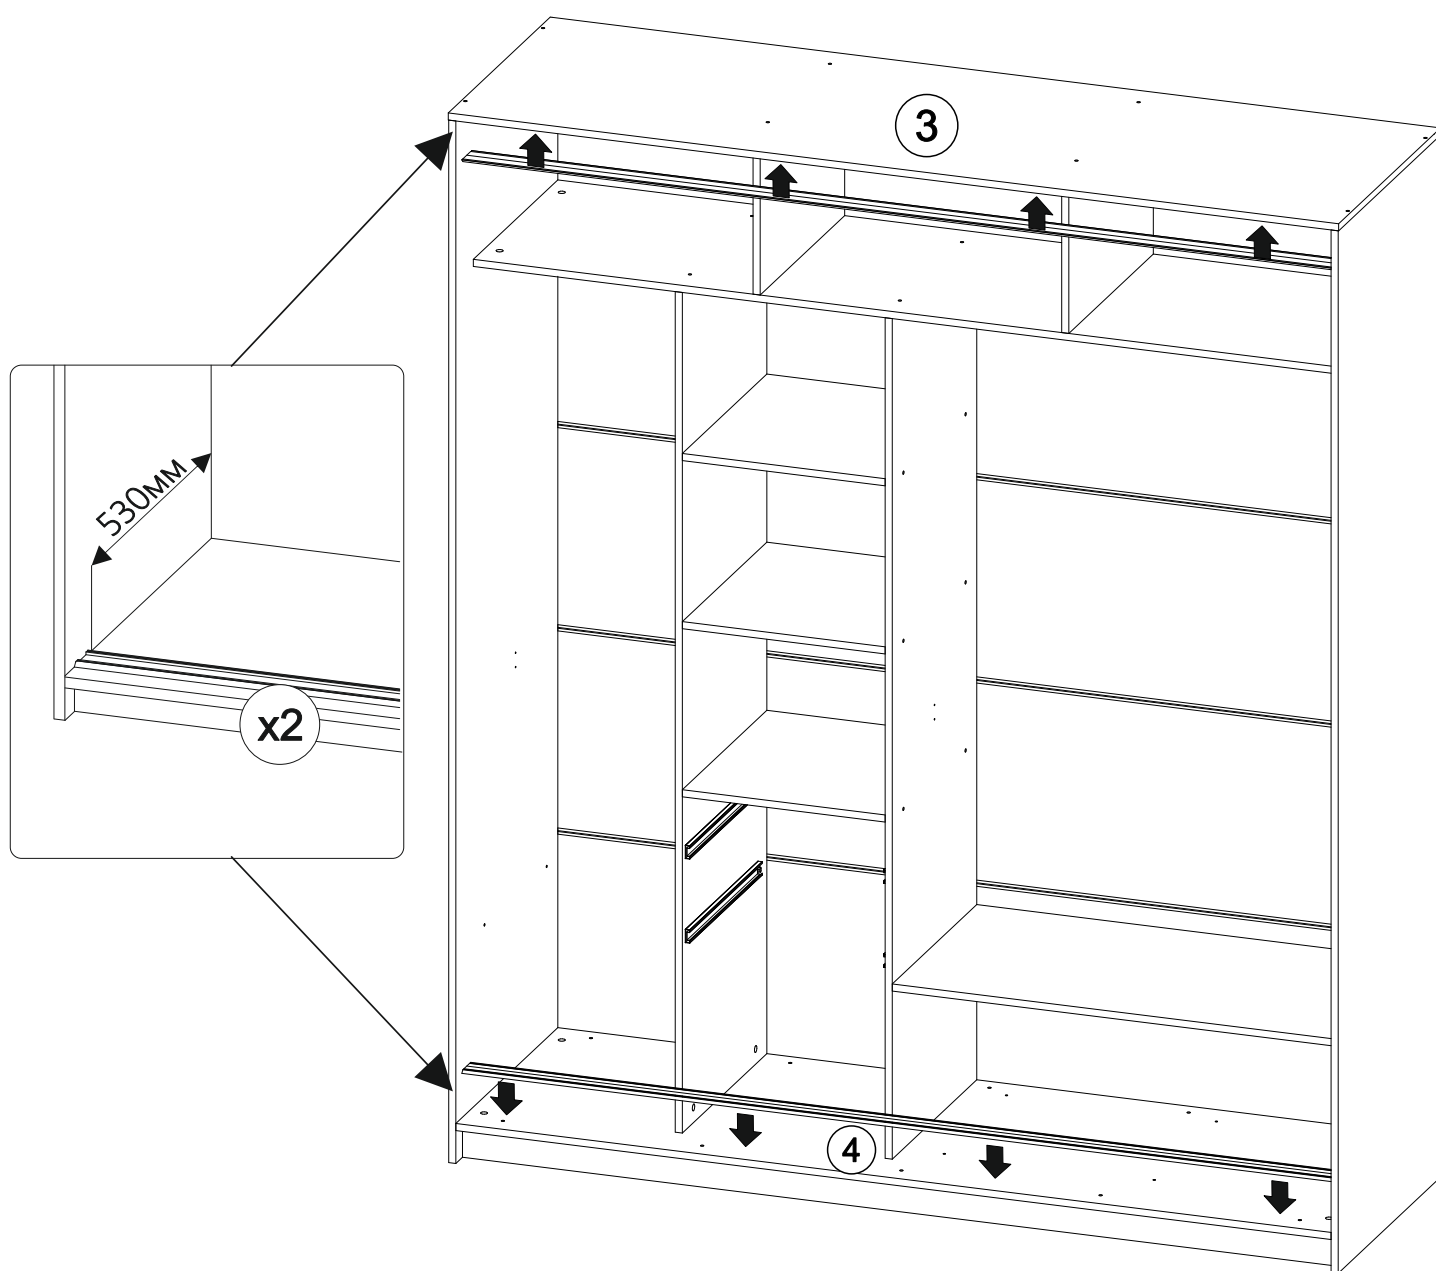
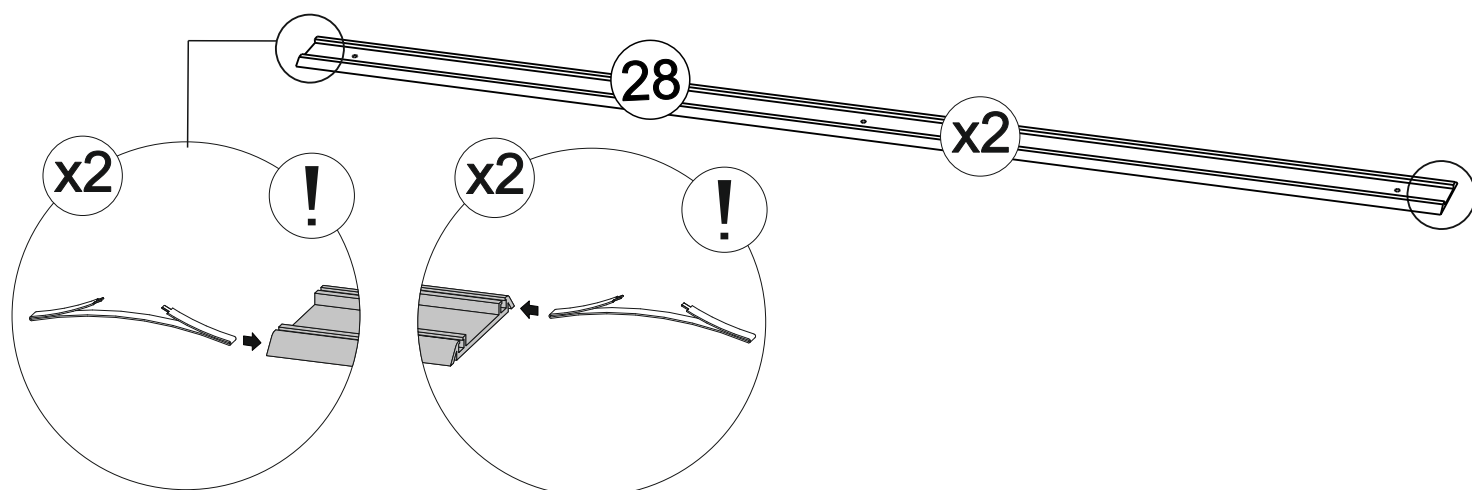


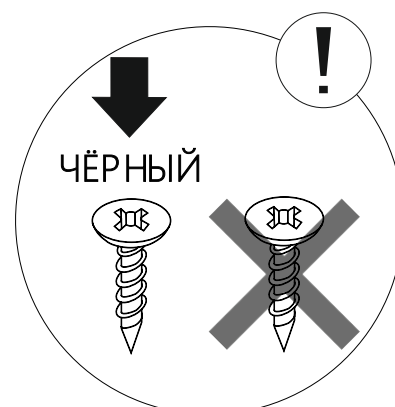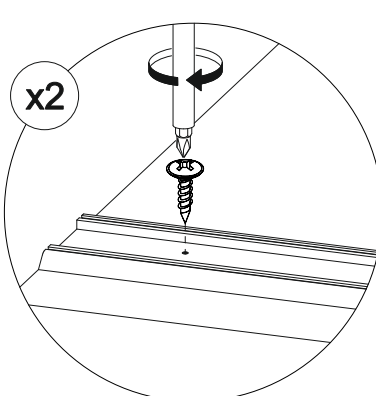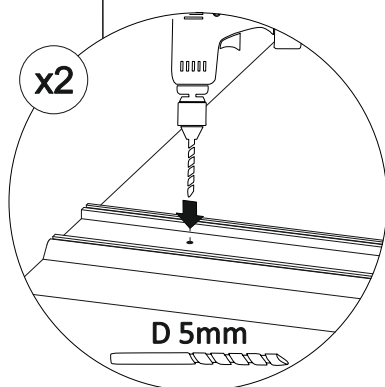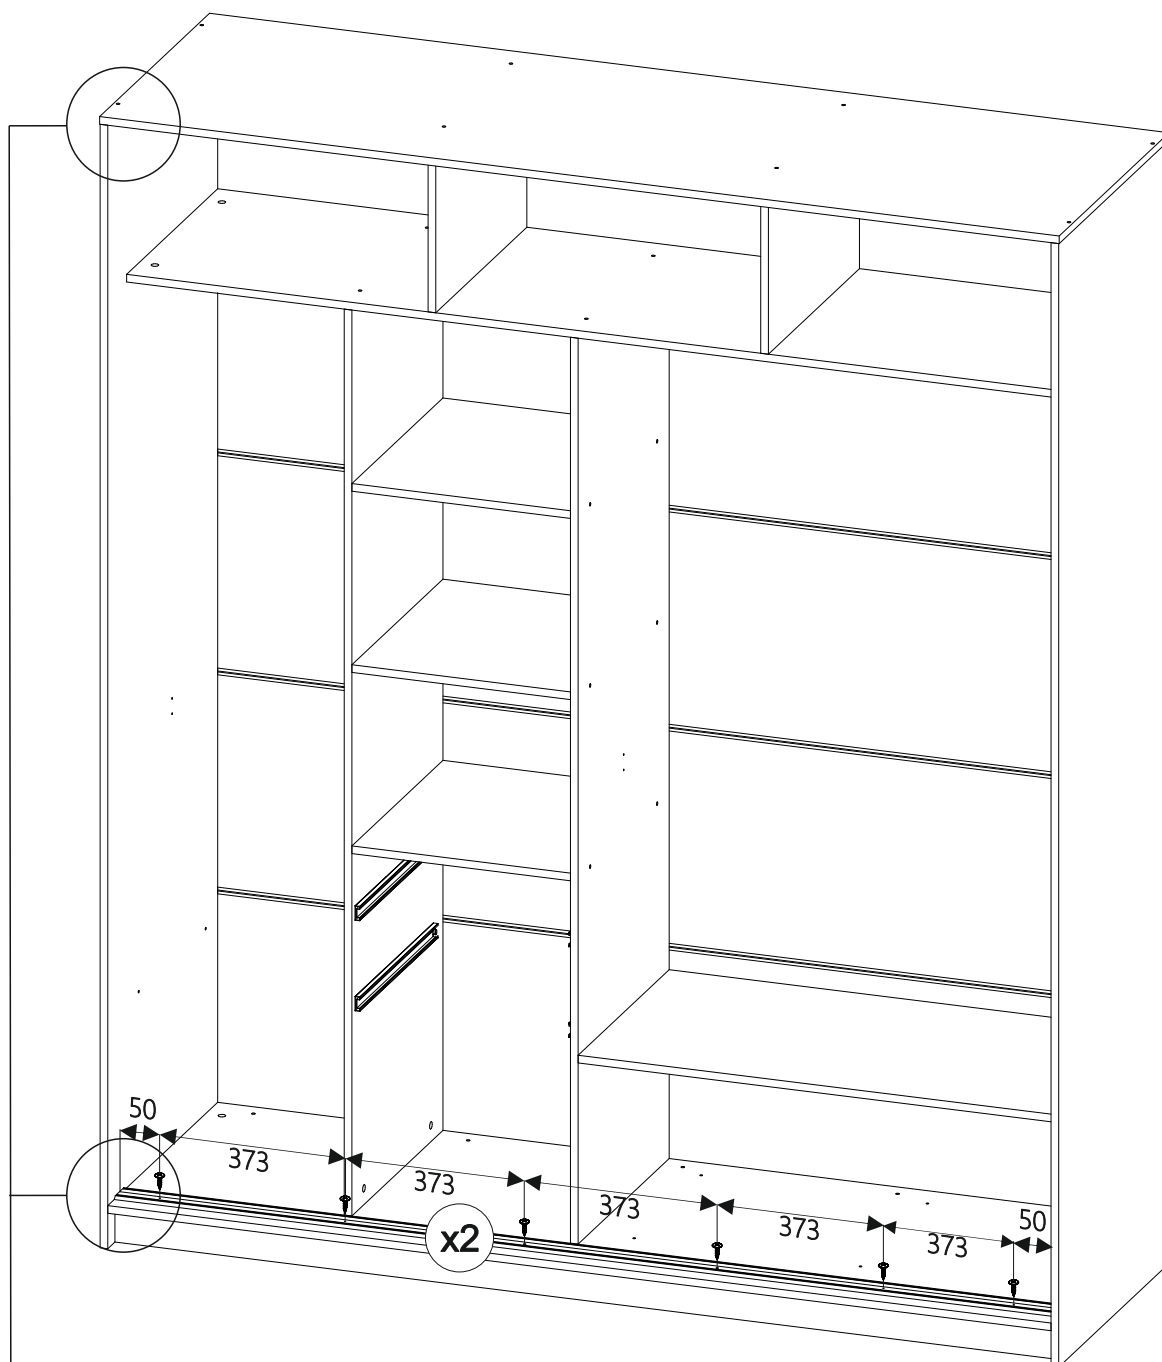


x12 (Шуруп 3,5*16 мм ЧЁРНЫЙ)




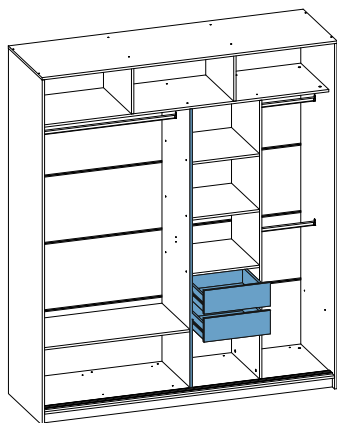


Для сборки ящики слева
перейдите к пункту 1

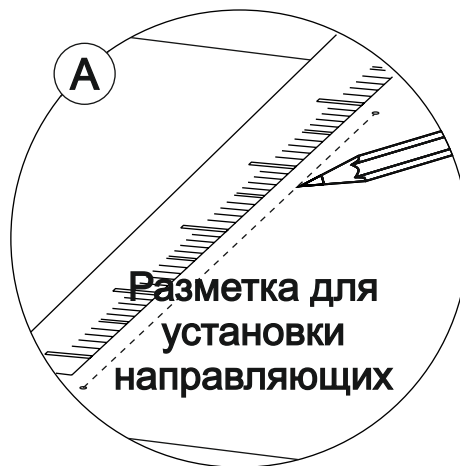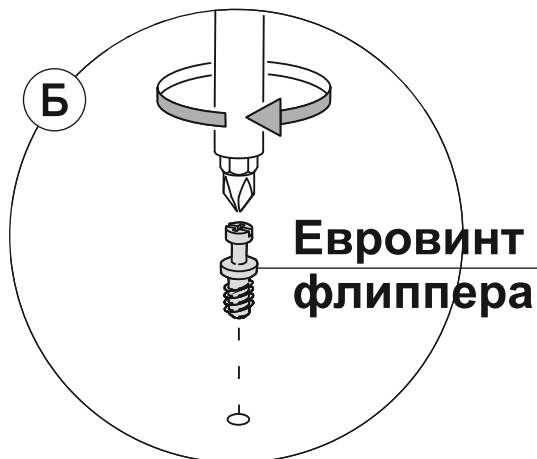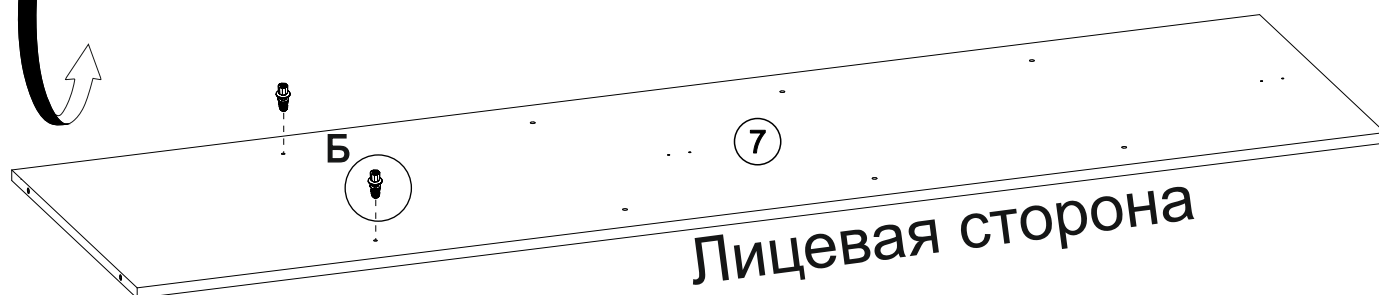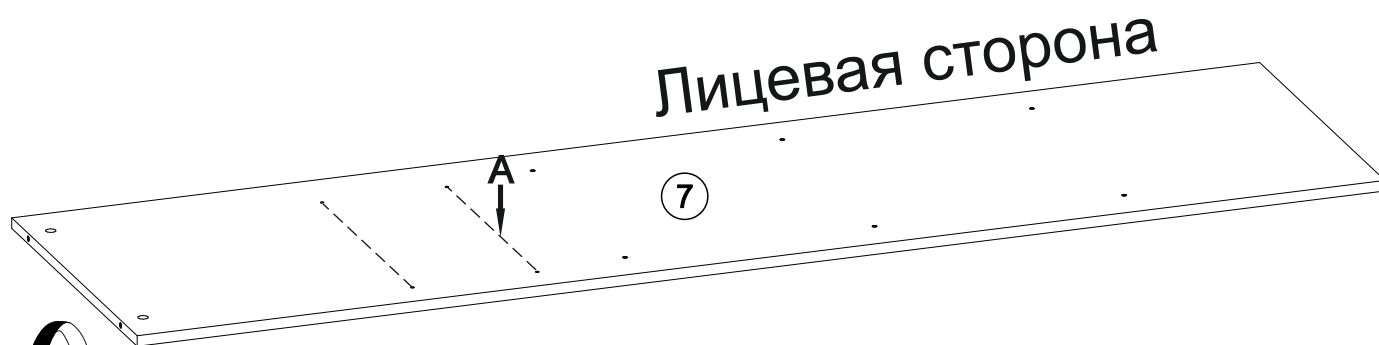
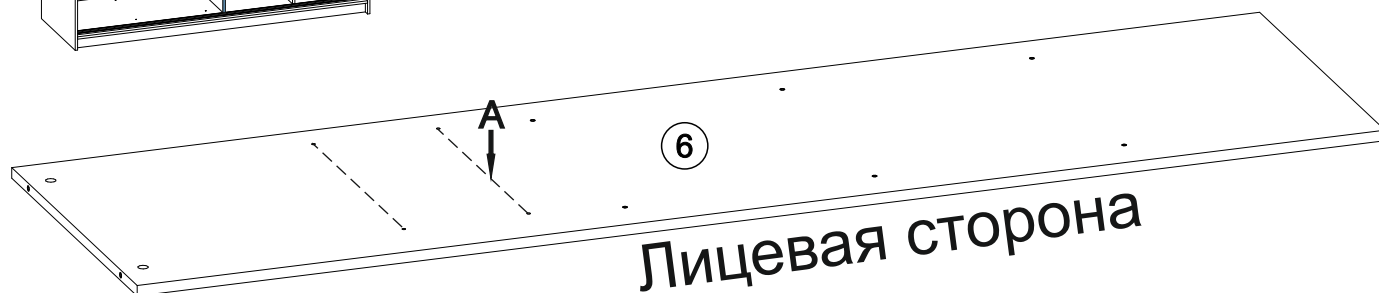


Разъединение шариковой направляющей

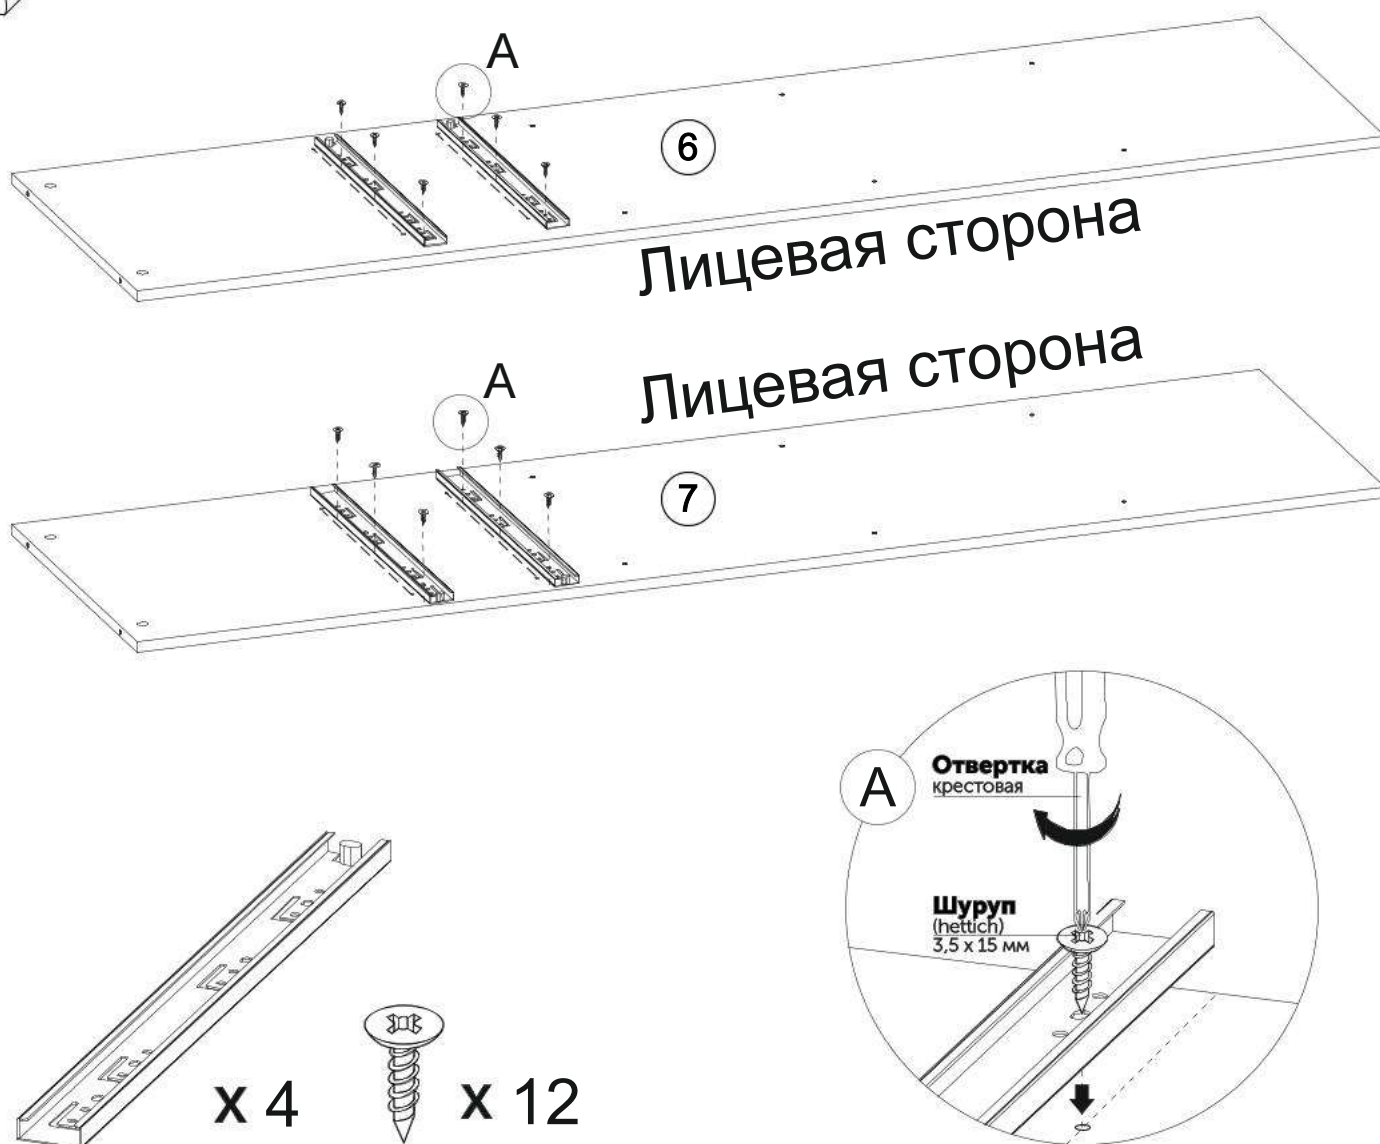

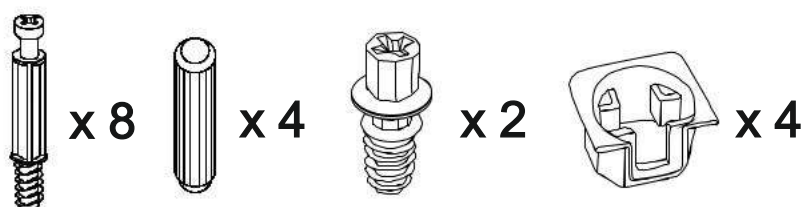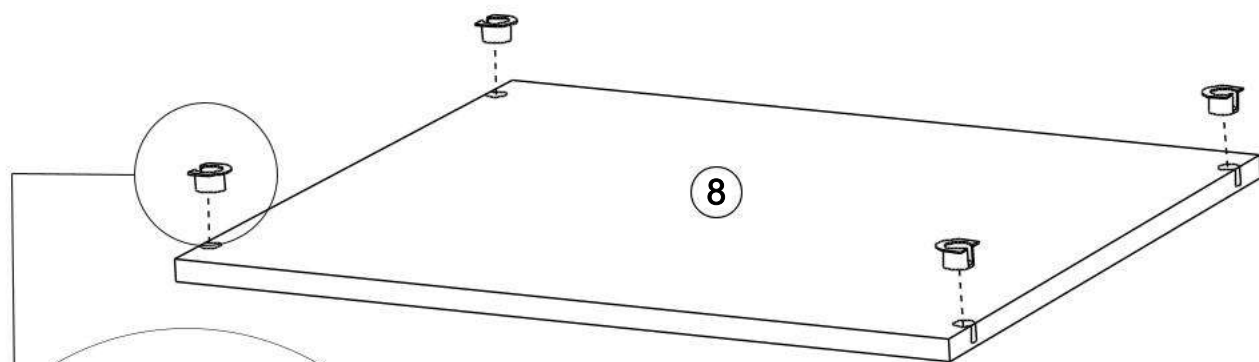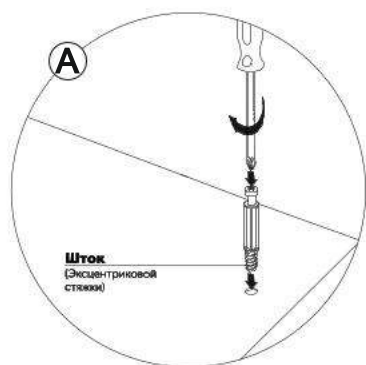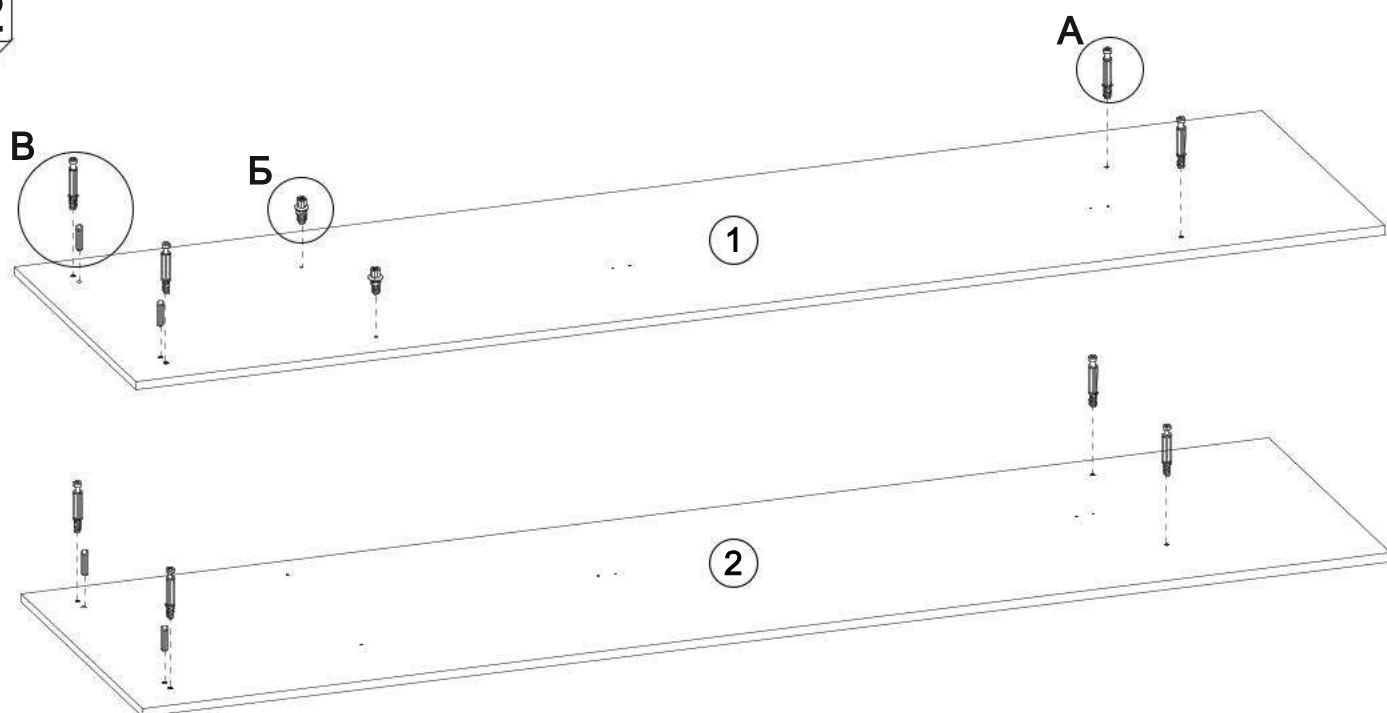


23



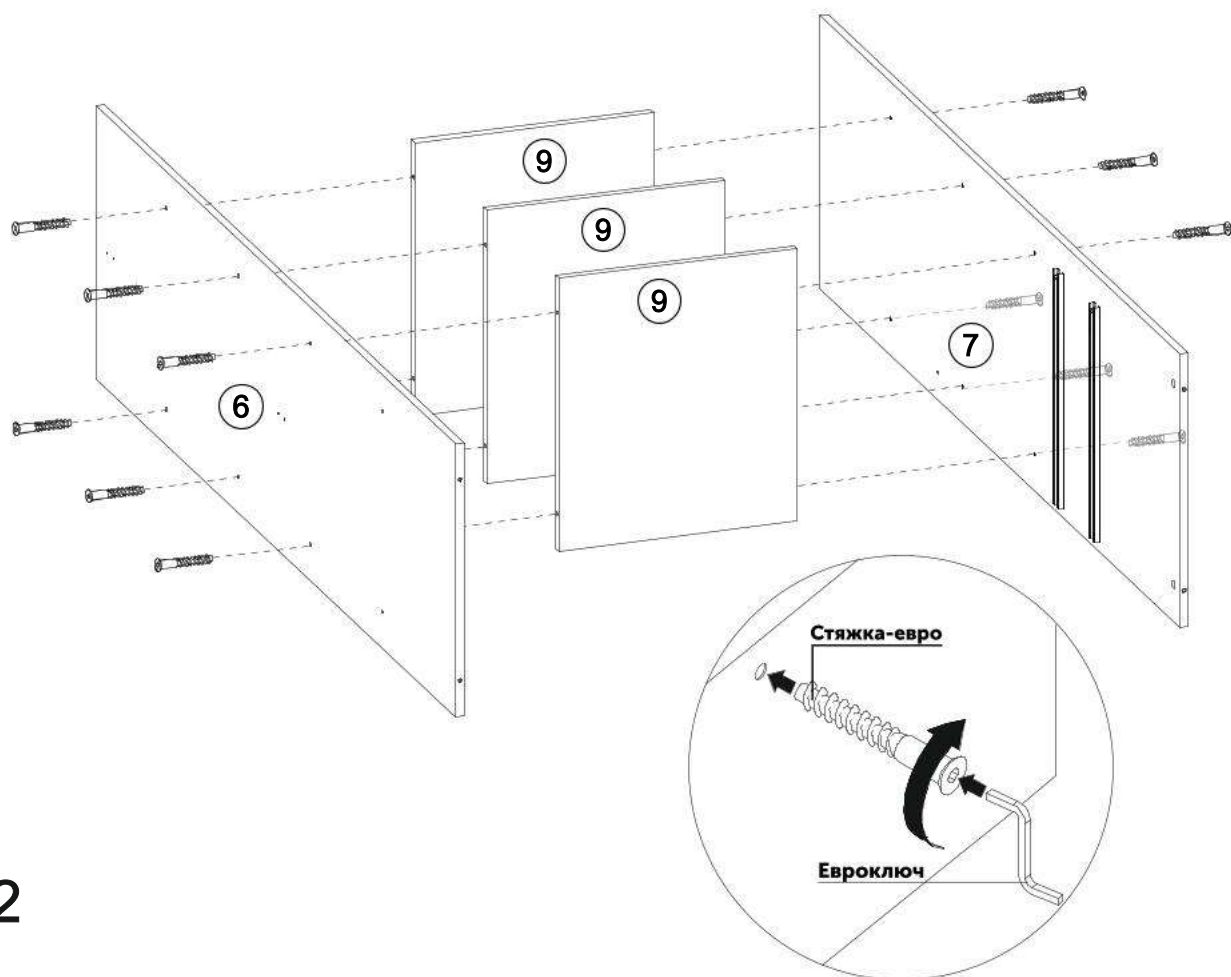


x 12

24

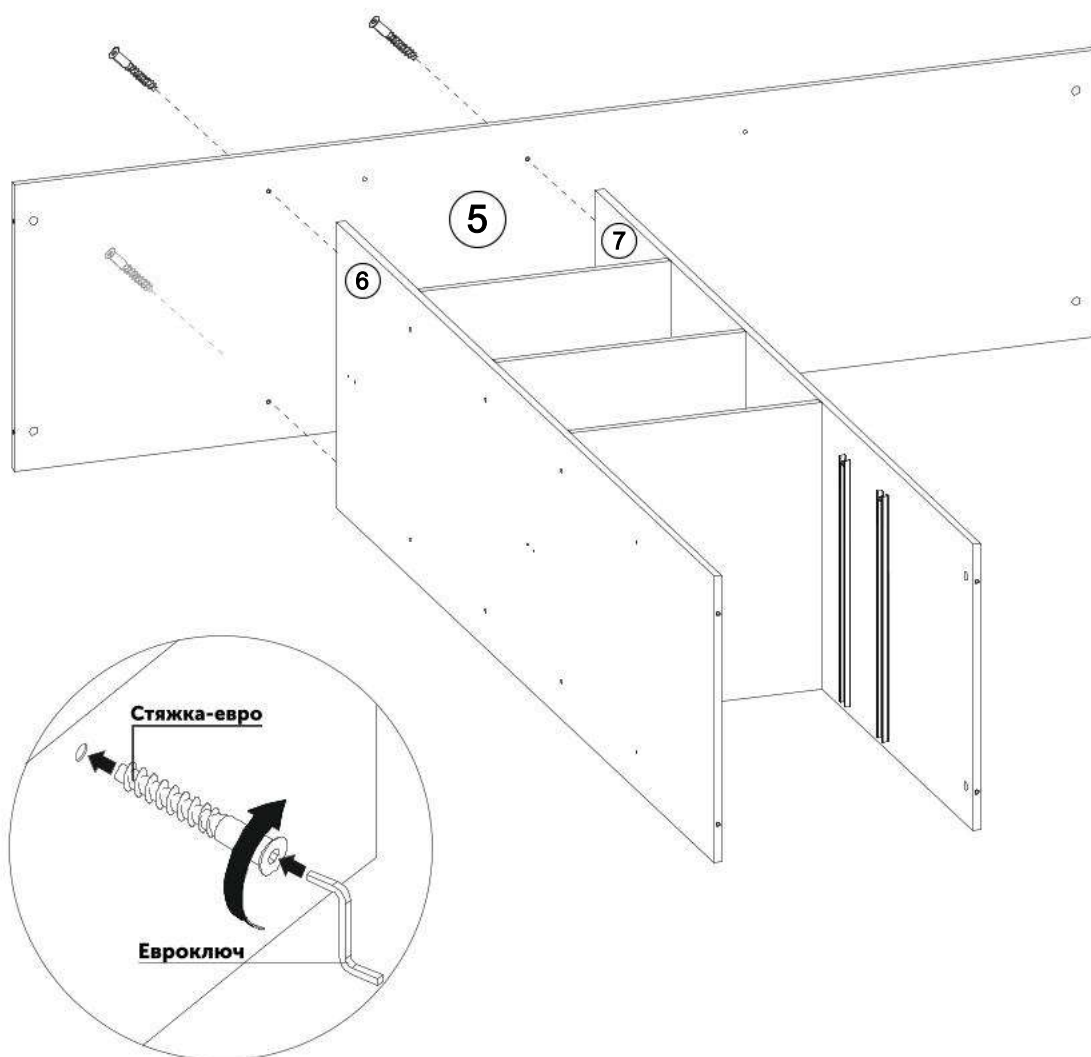


x 4

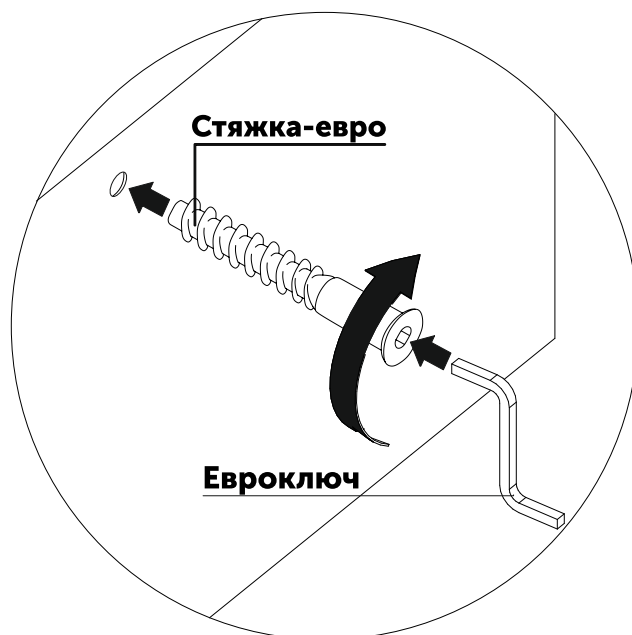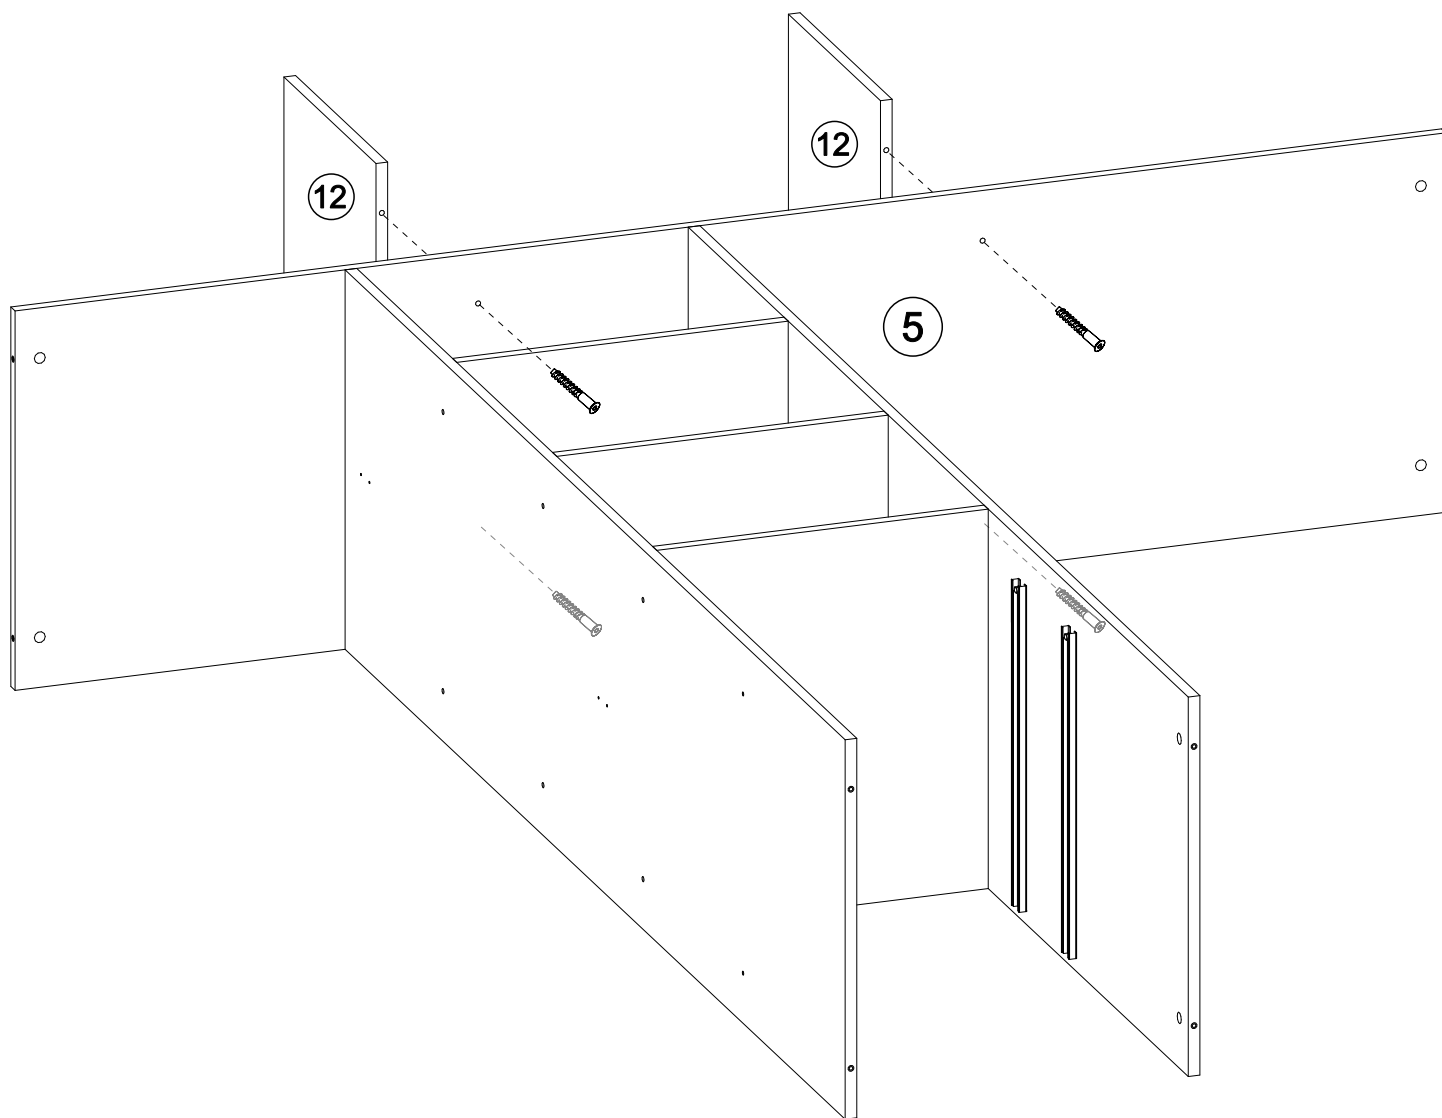






x 4

26




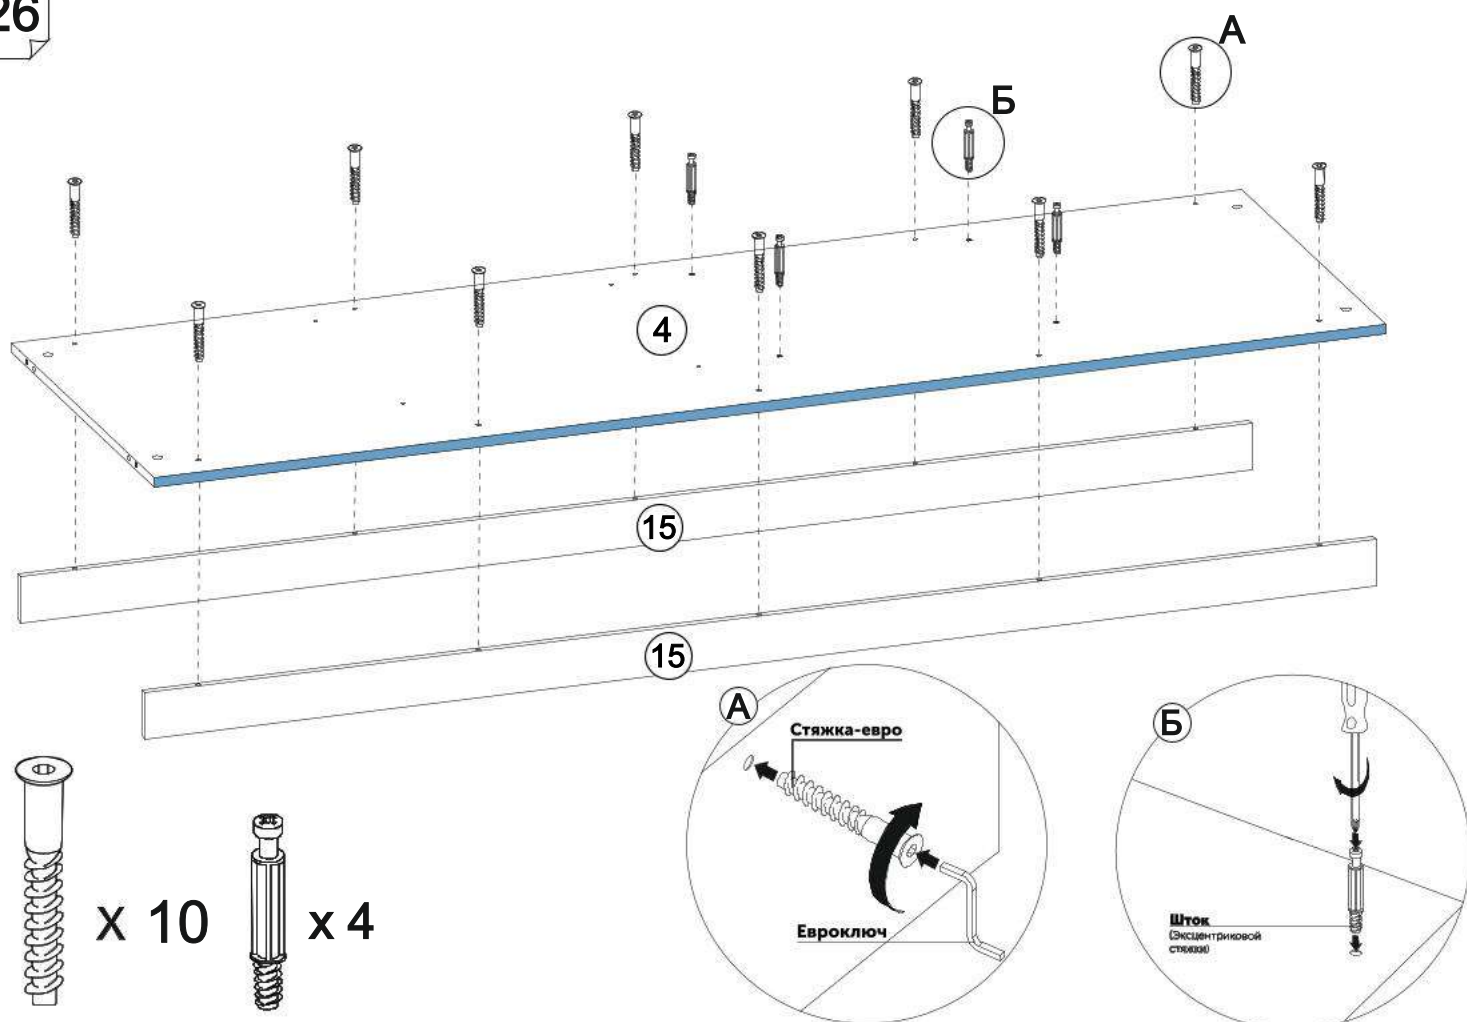


27



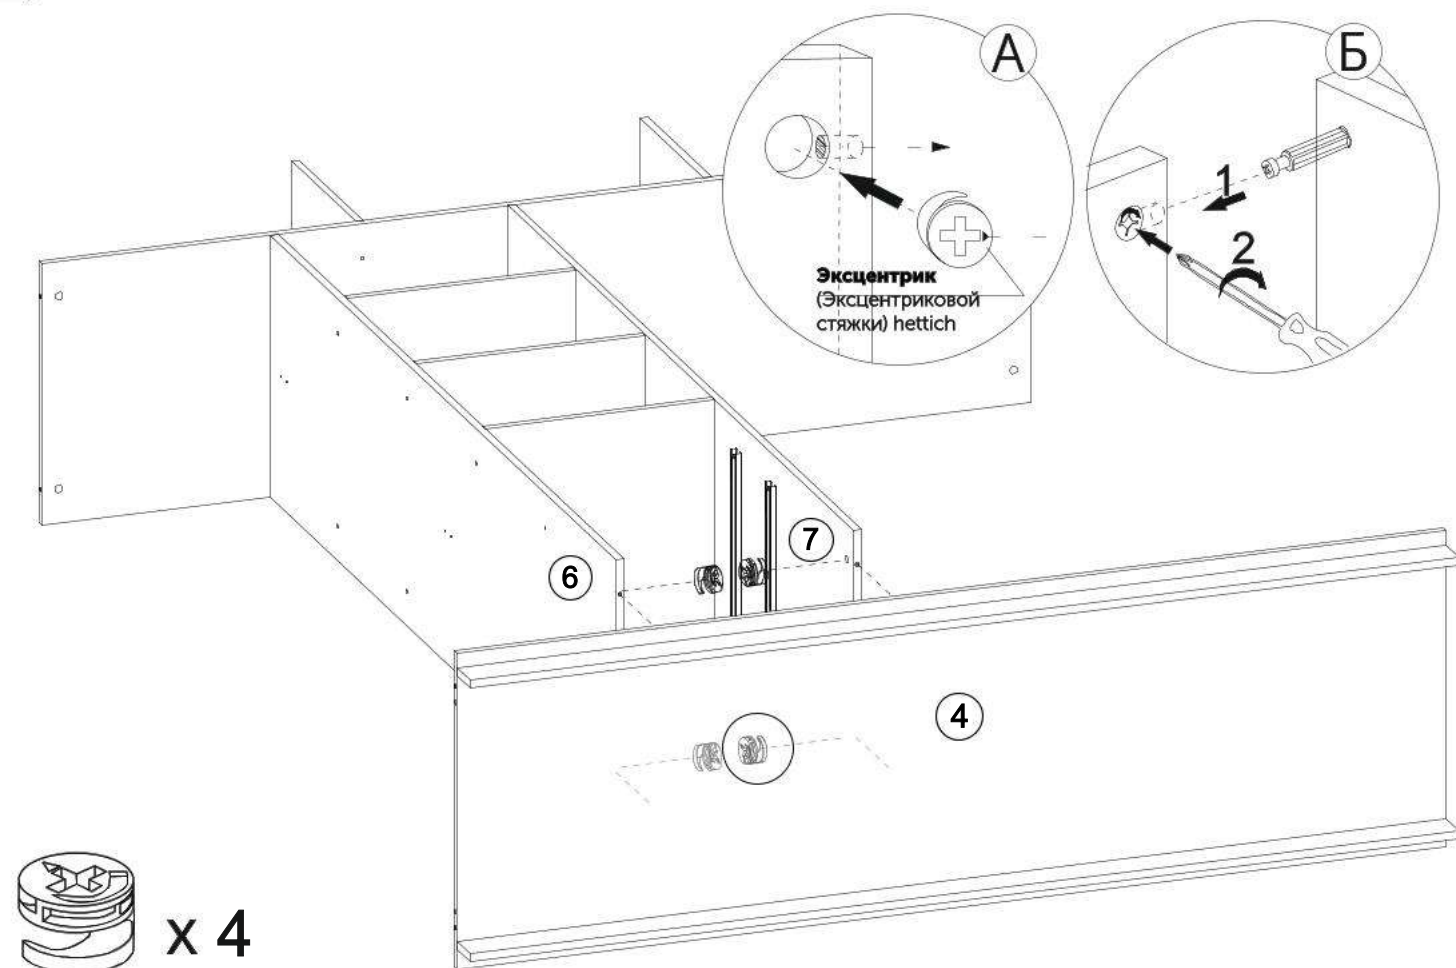


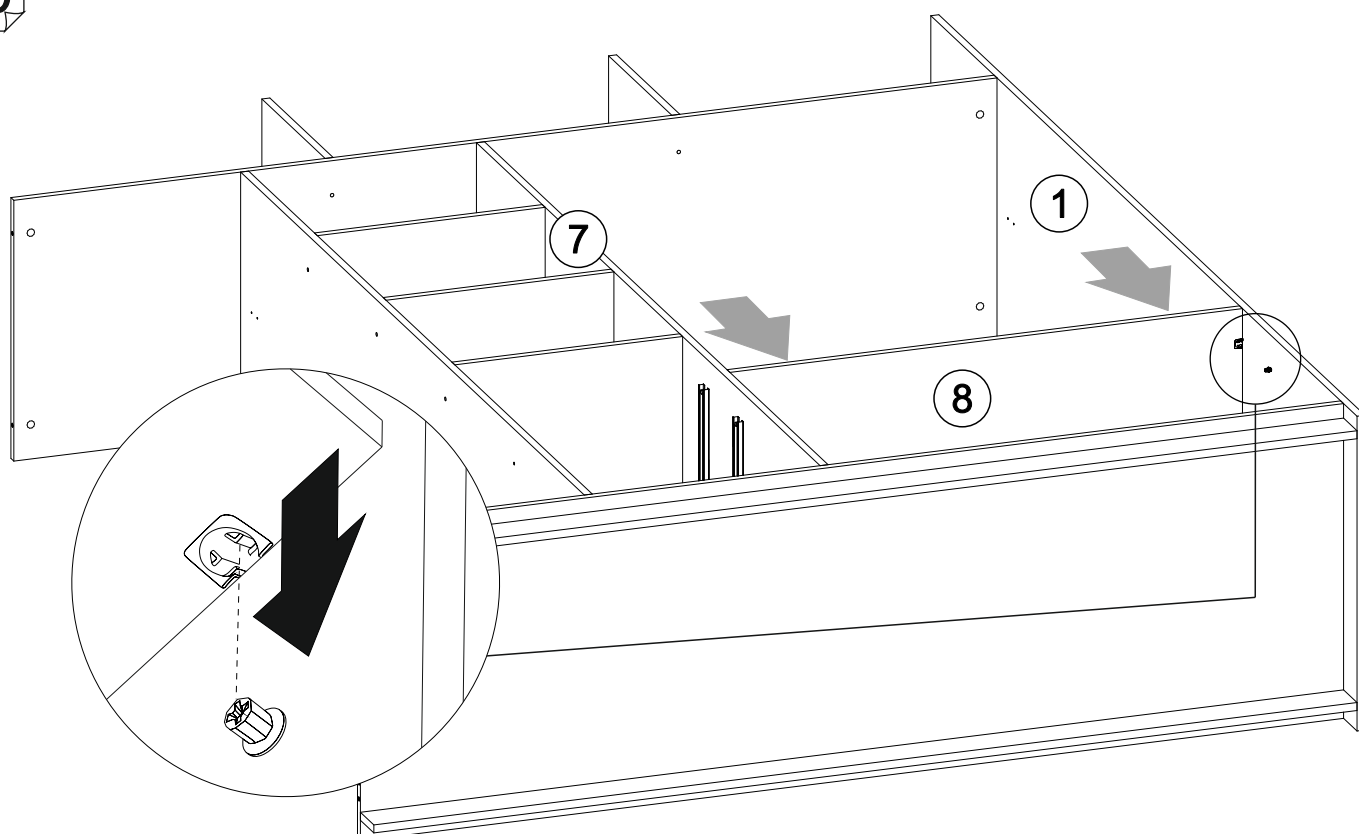
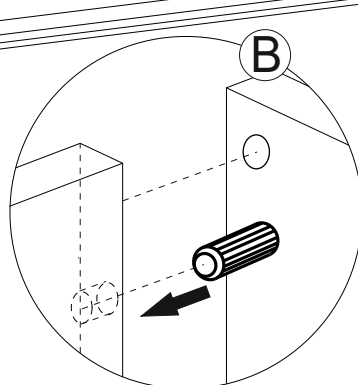
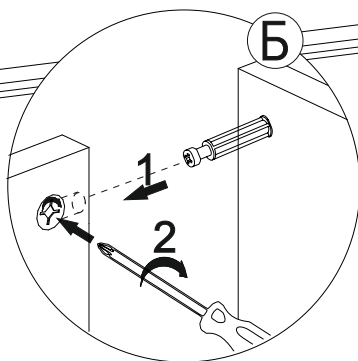
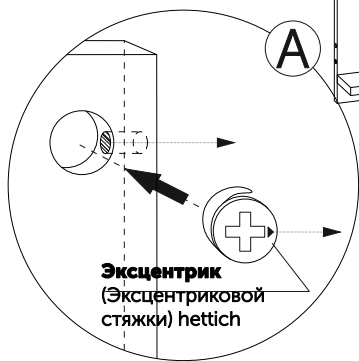





30

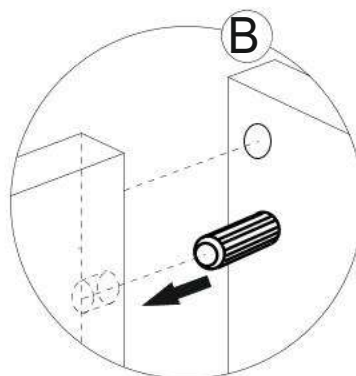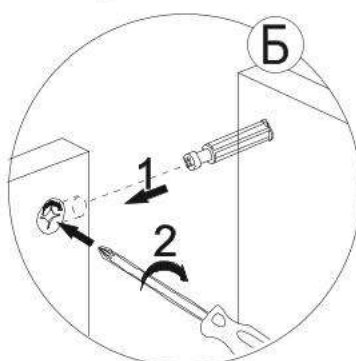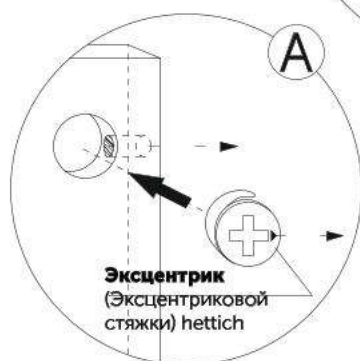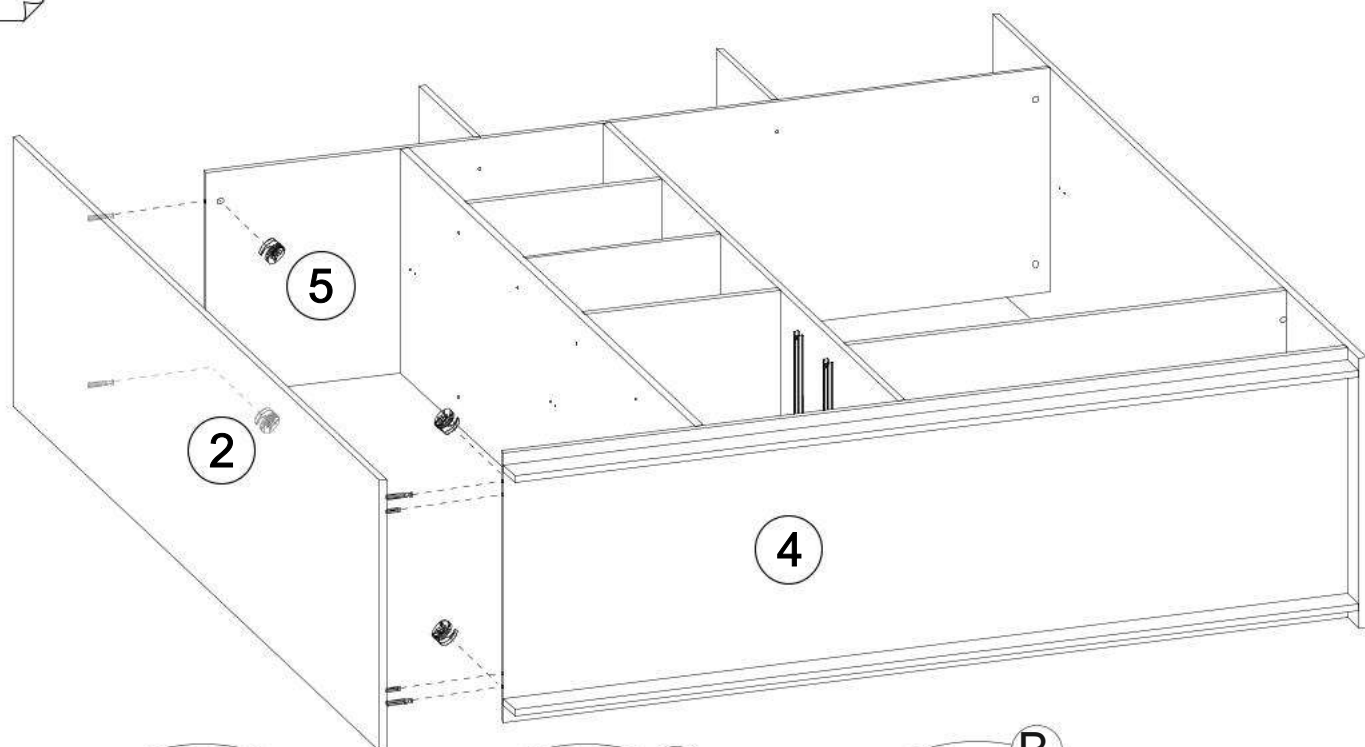






31

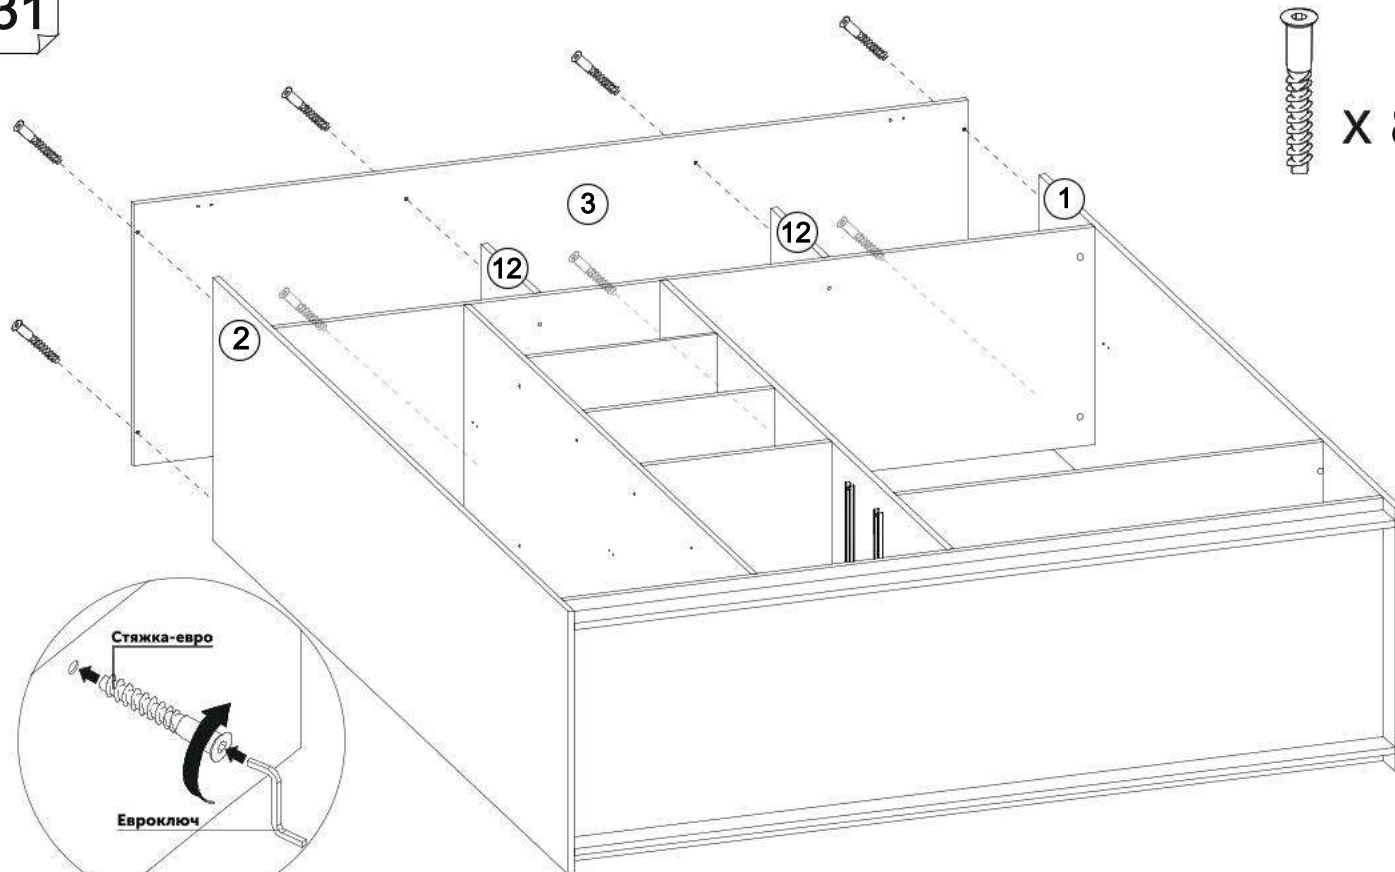

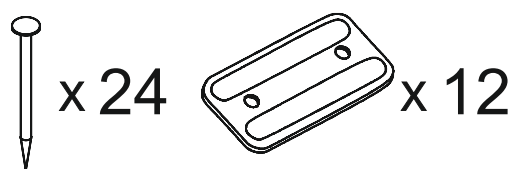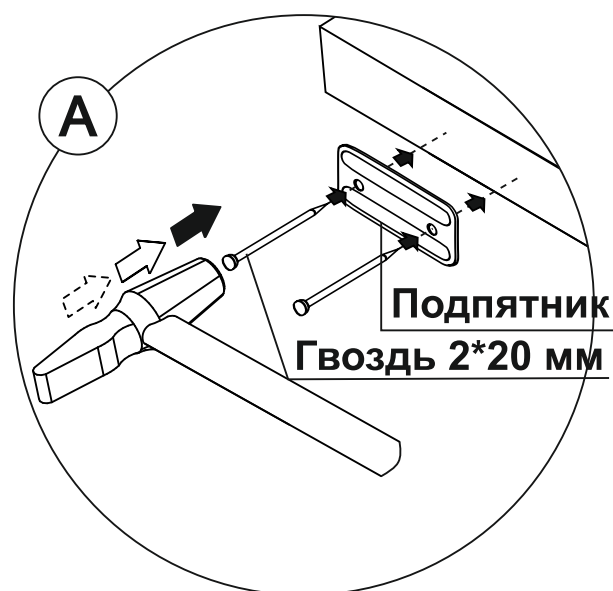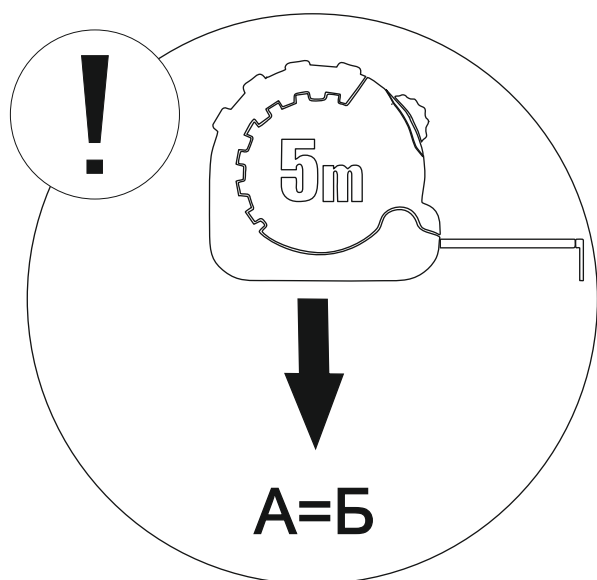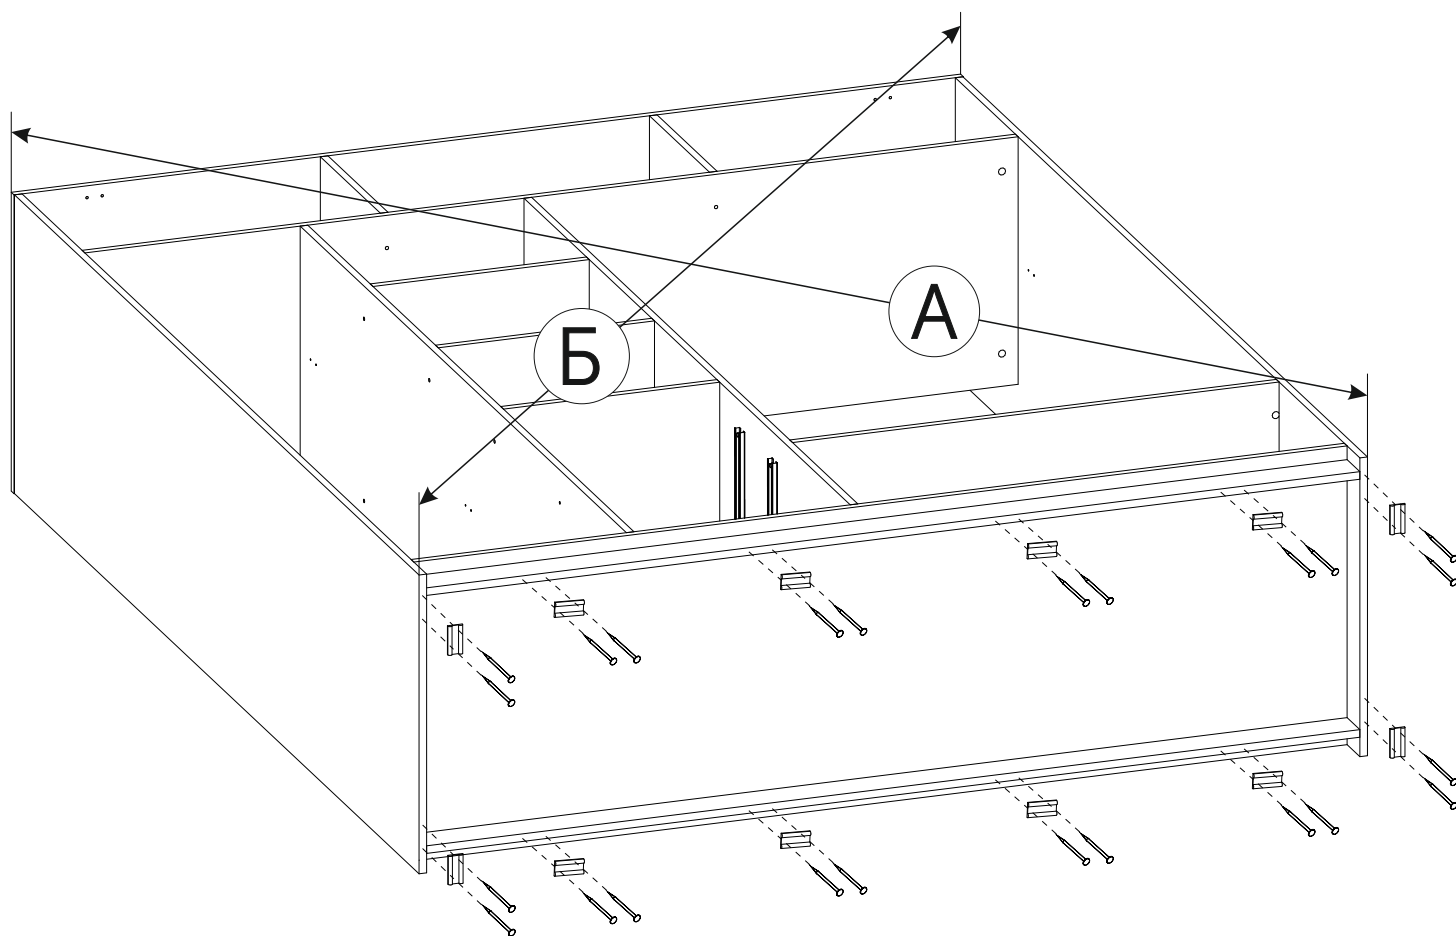

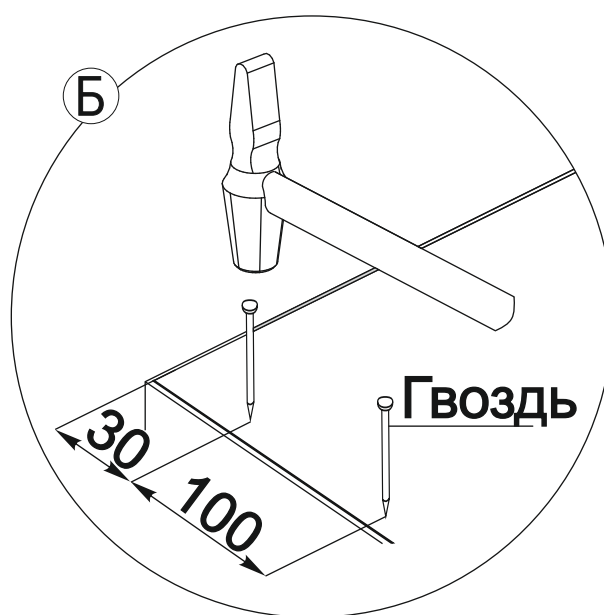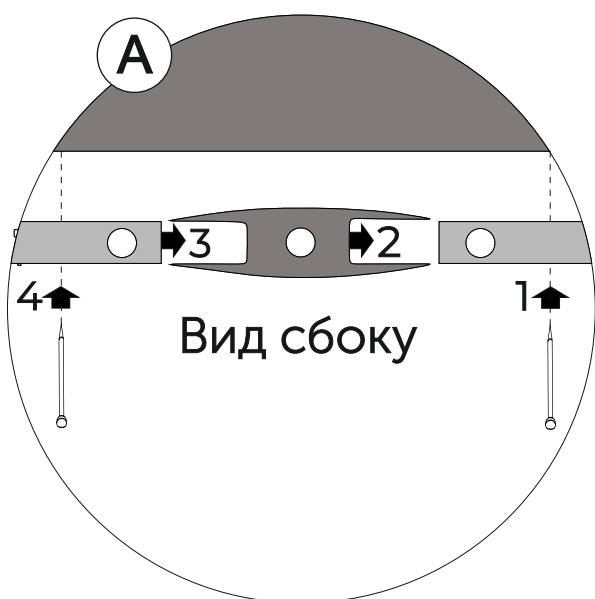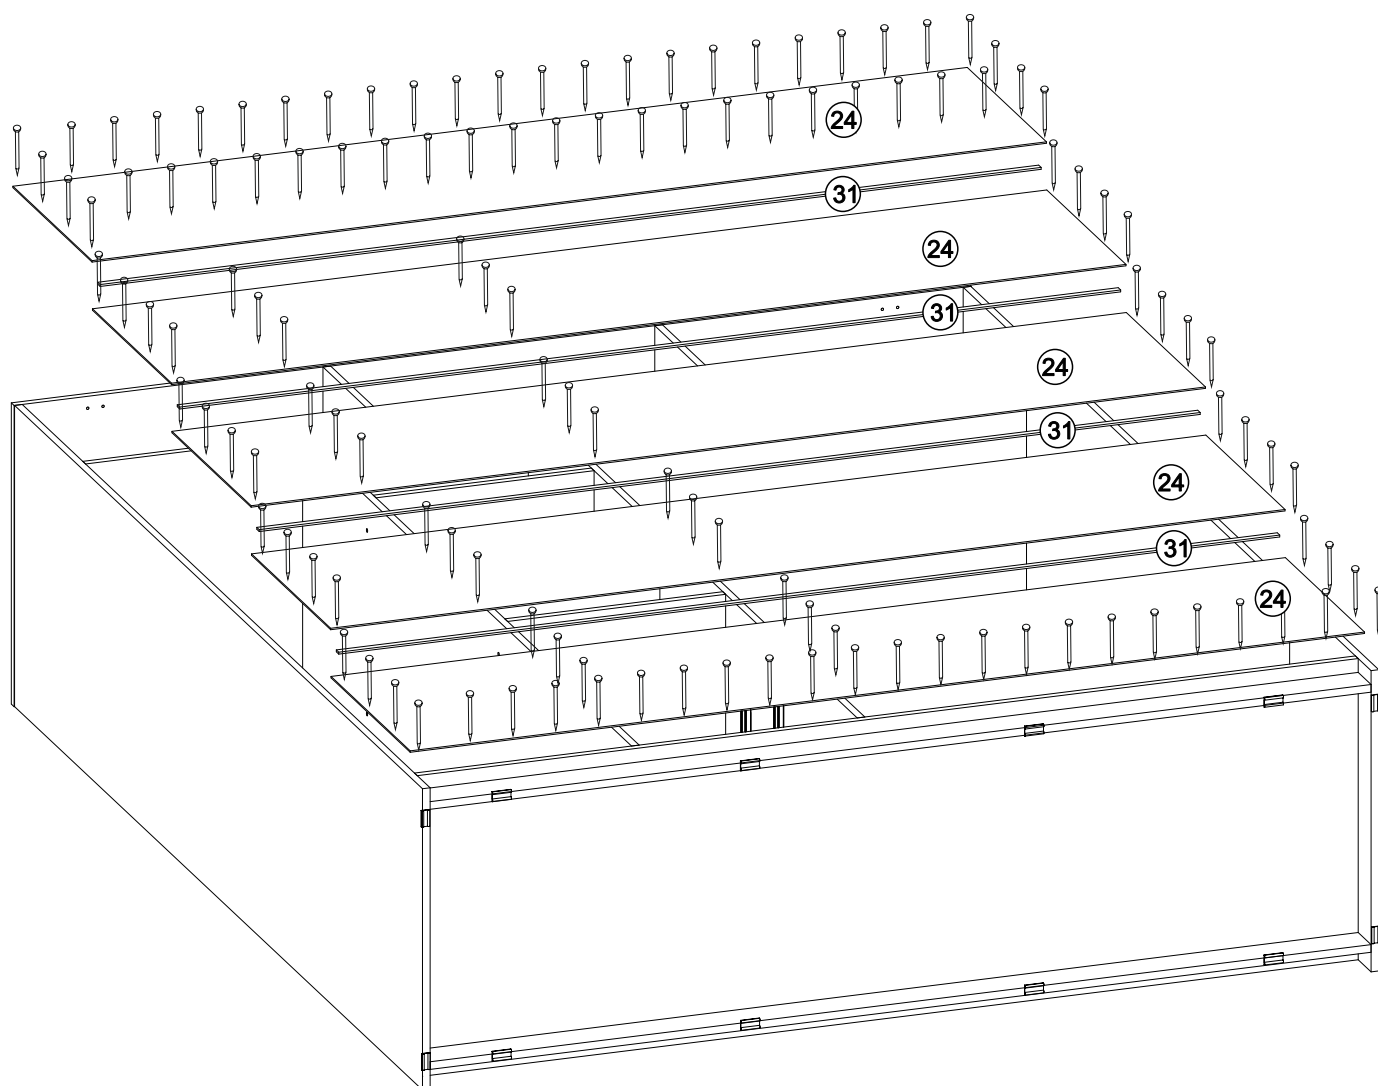



 x 144

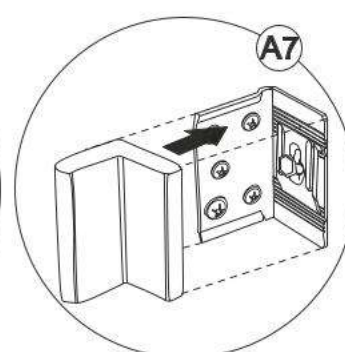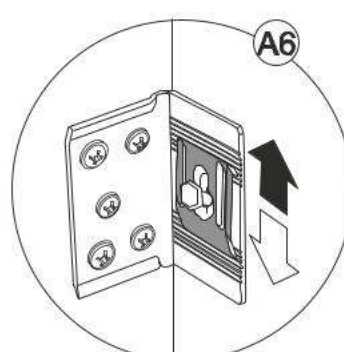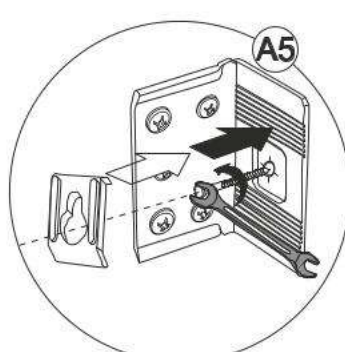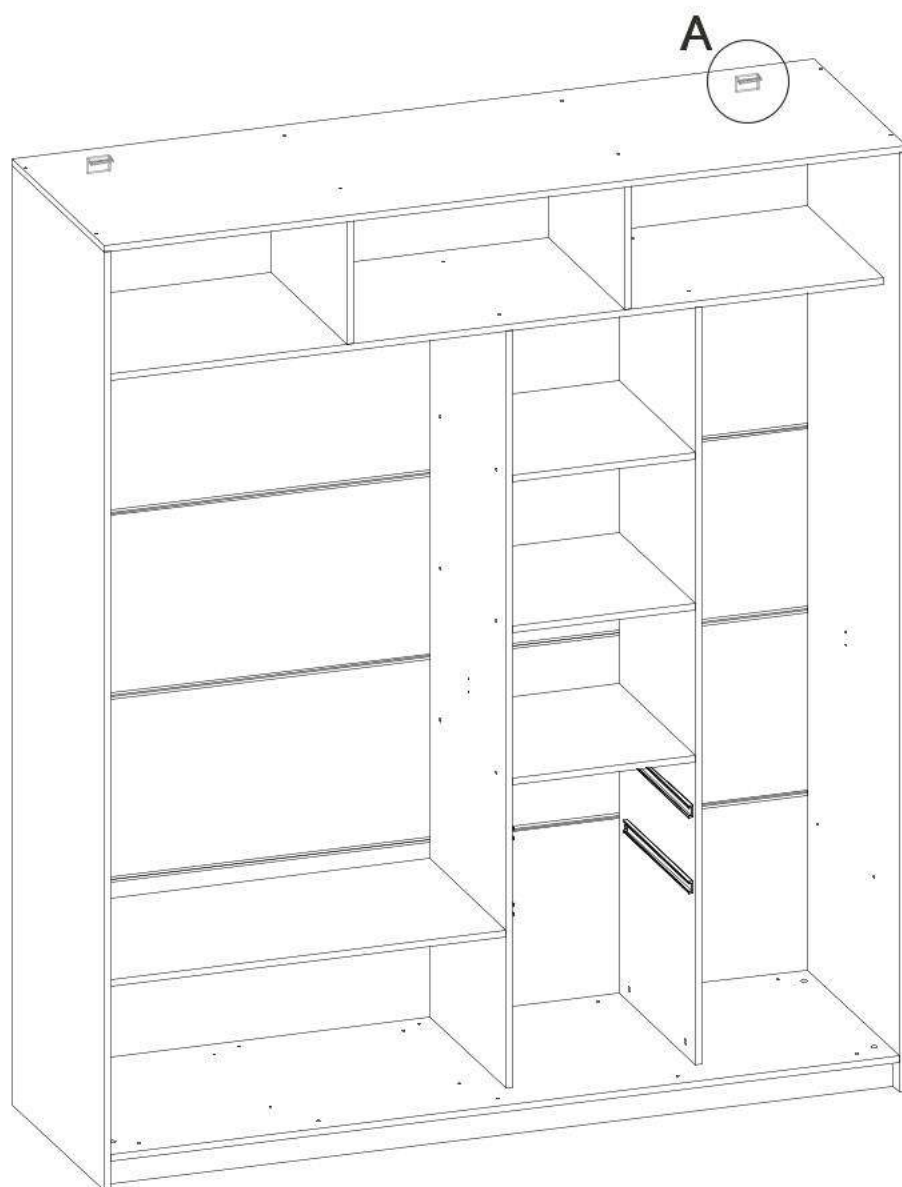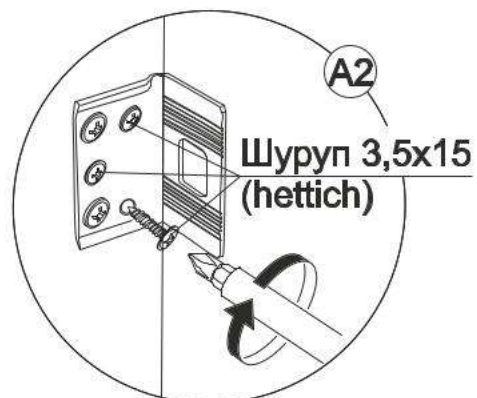

x 2



x 2



x 2



x 2






x 2








x 4




x 6

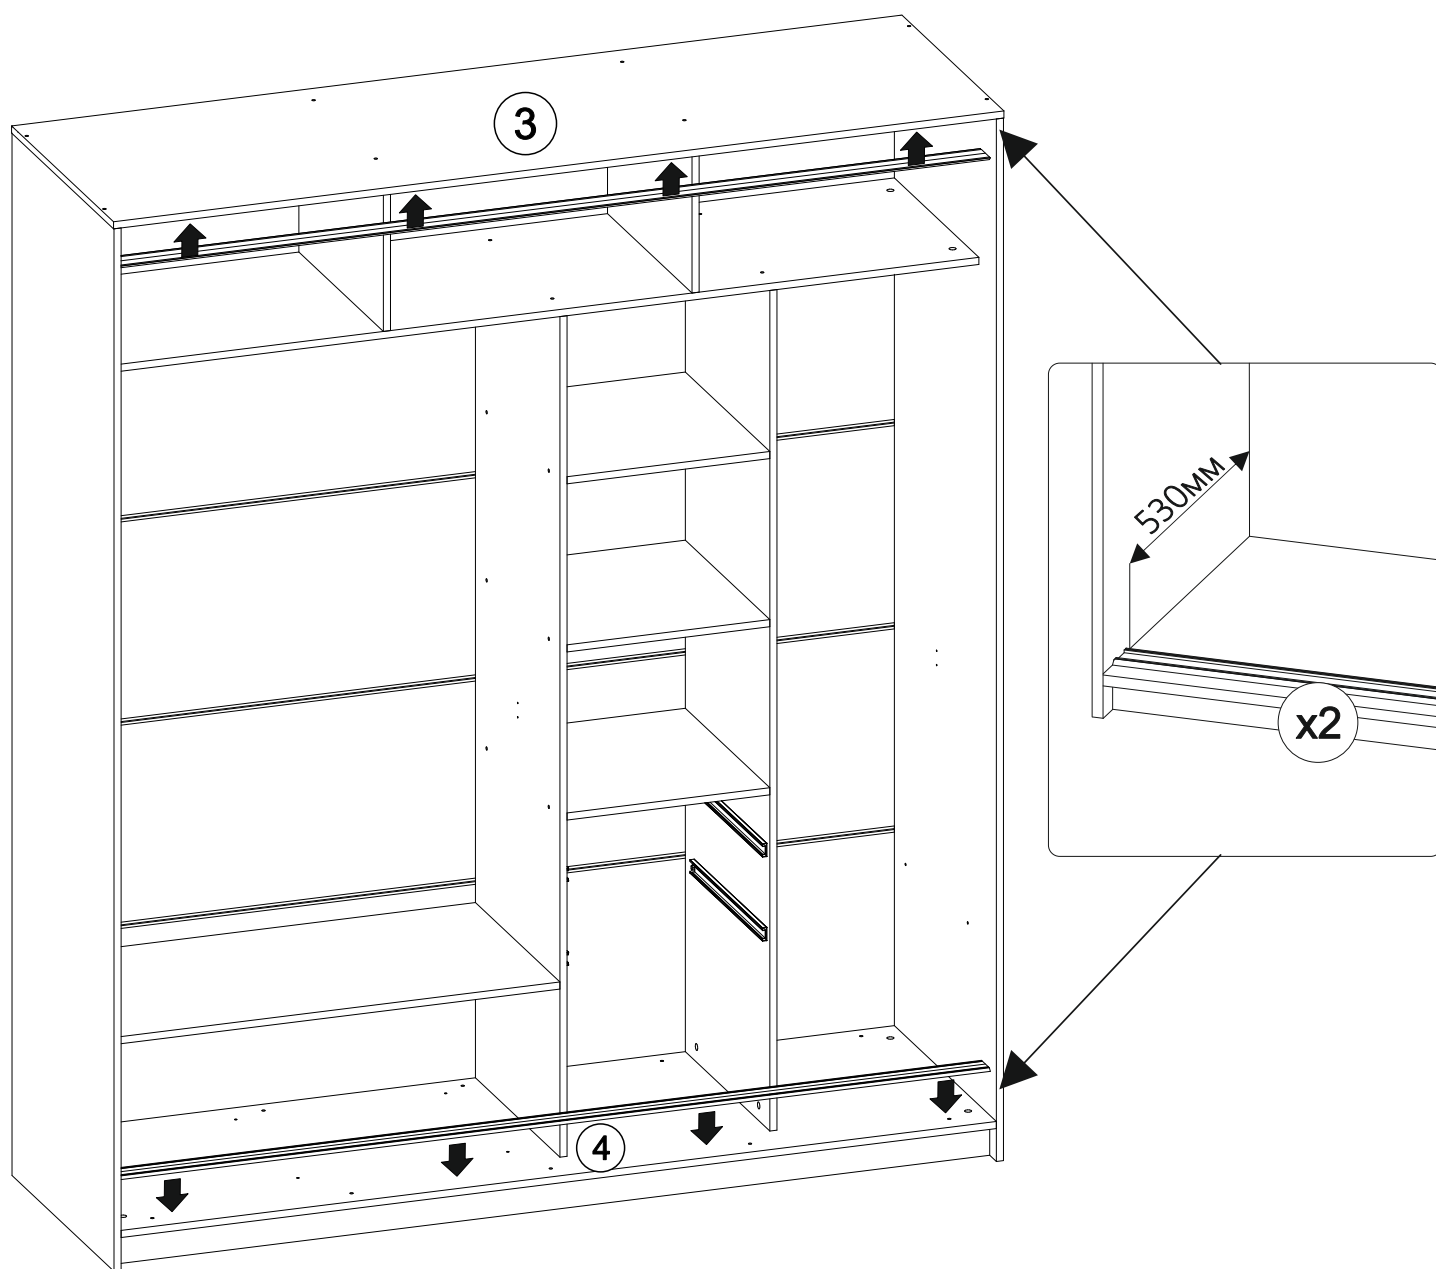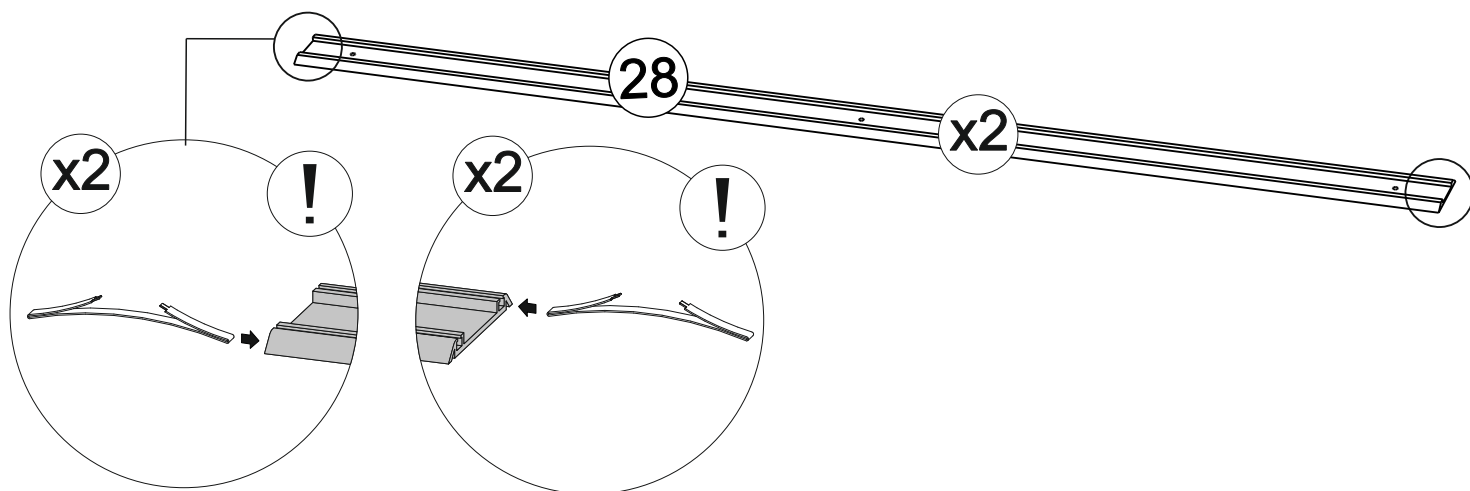

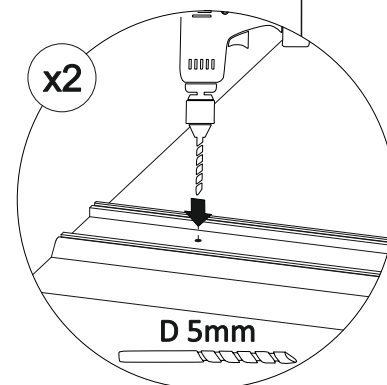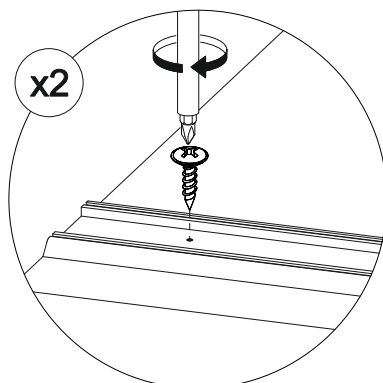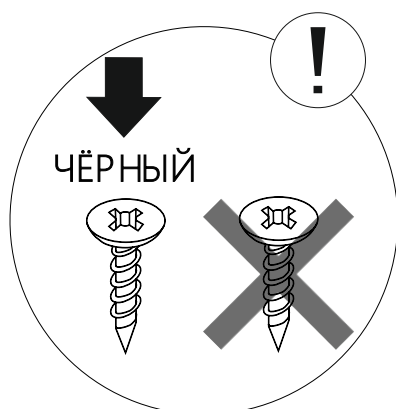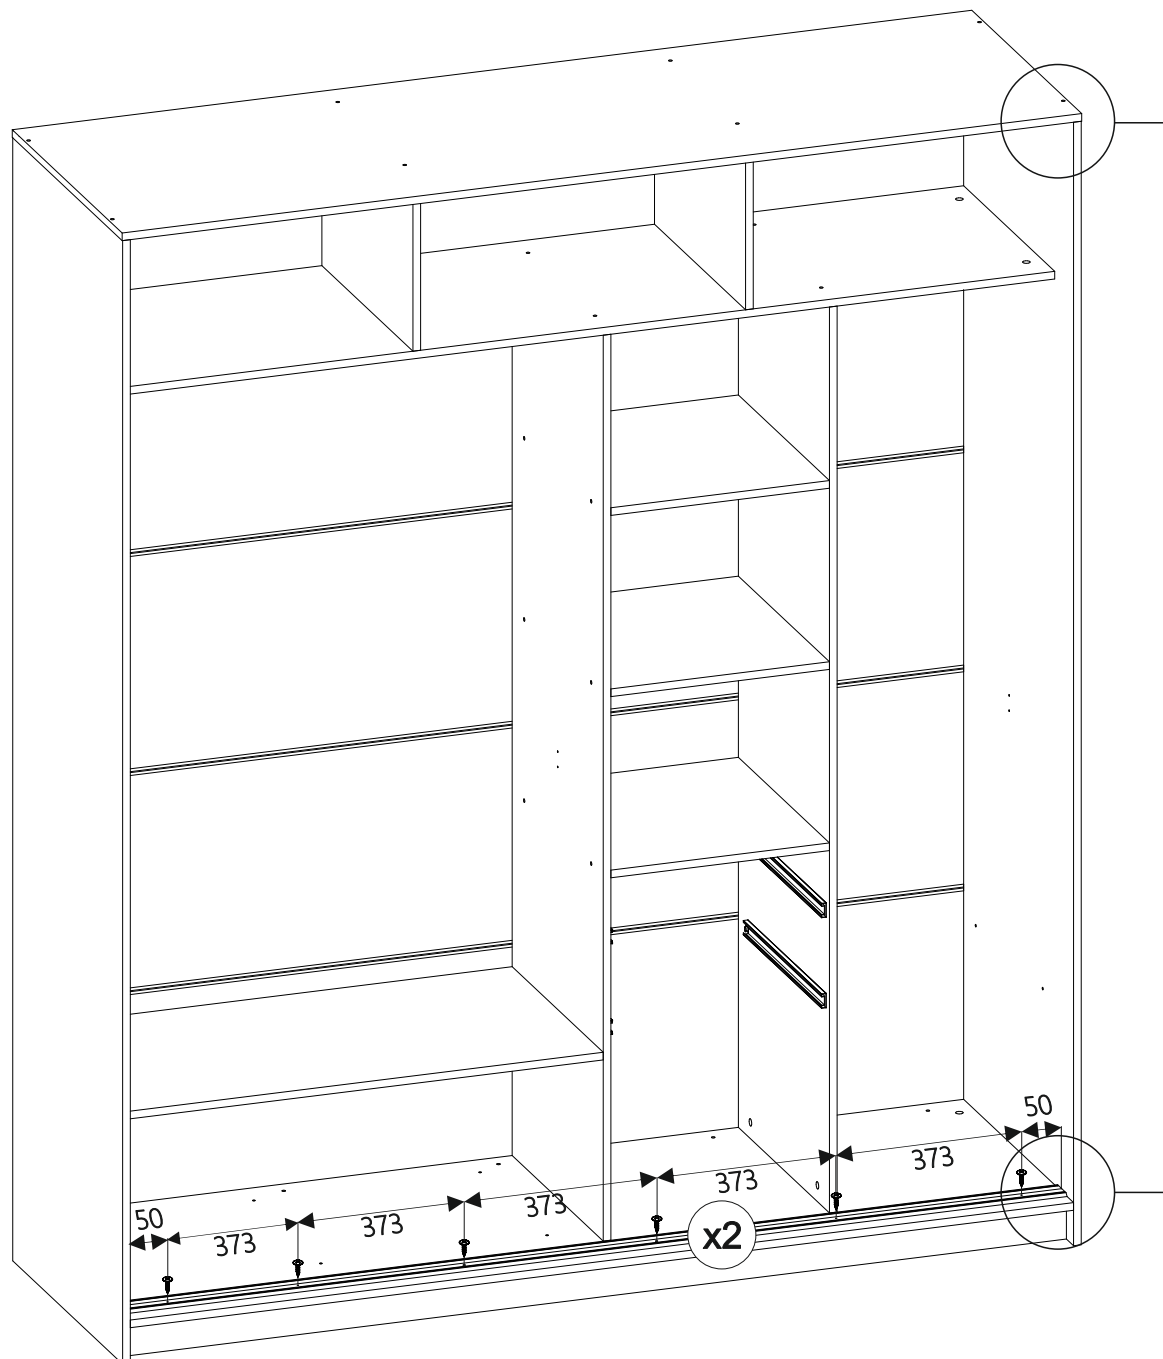


x12 (Шуруп 3,5*16 мм ЧЁРНЫЙ)


37

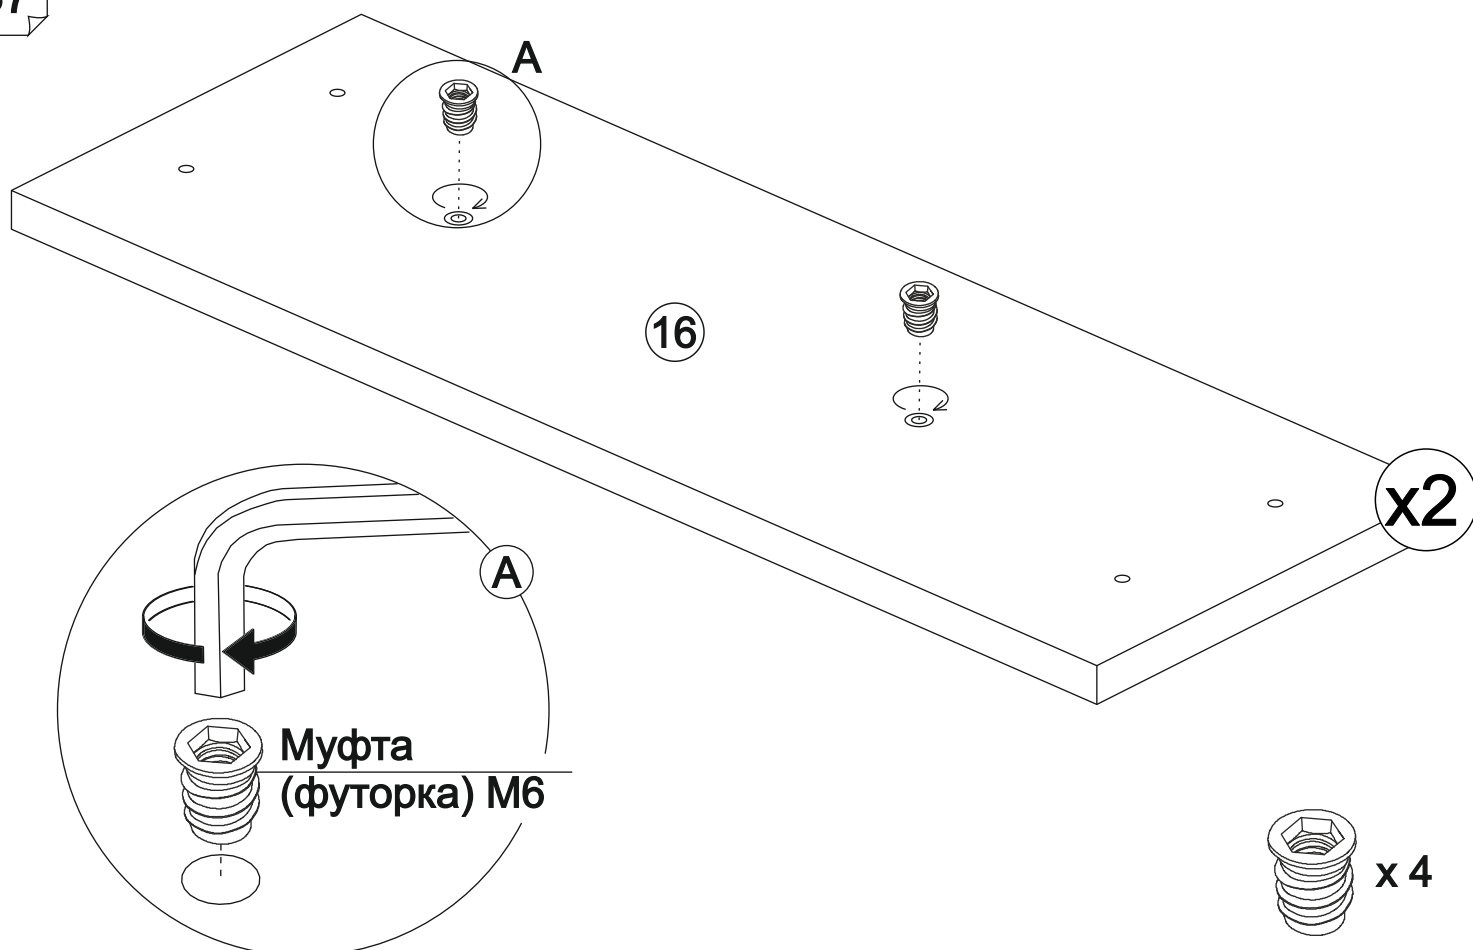


38




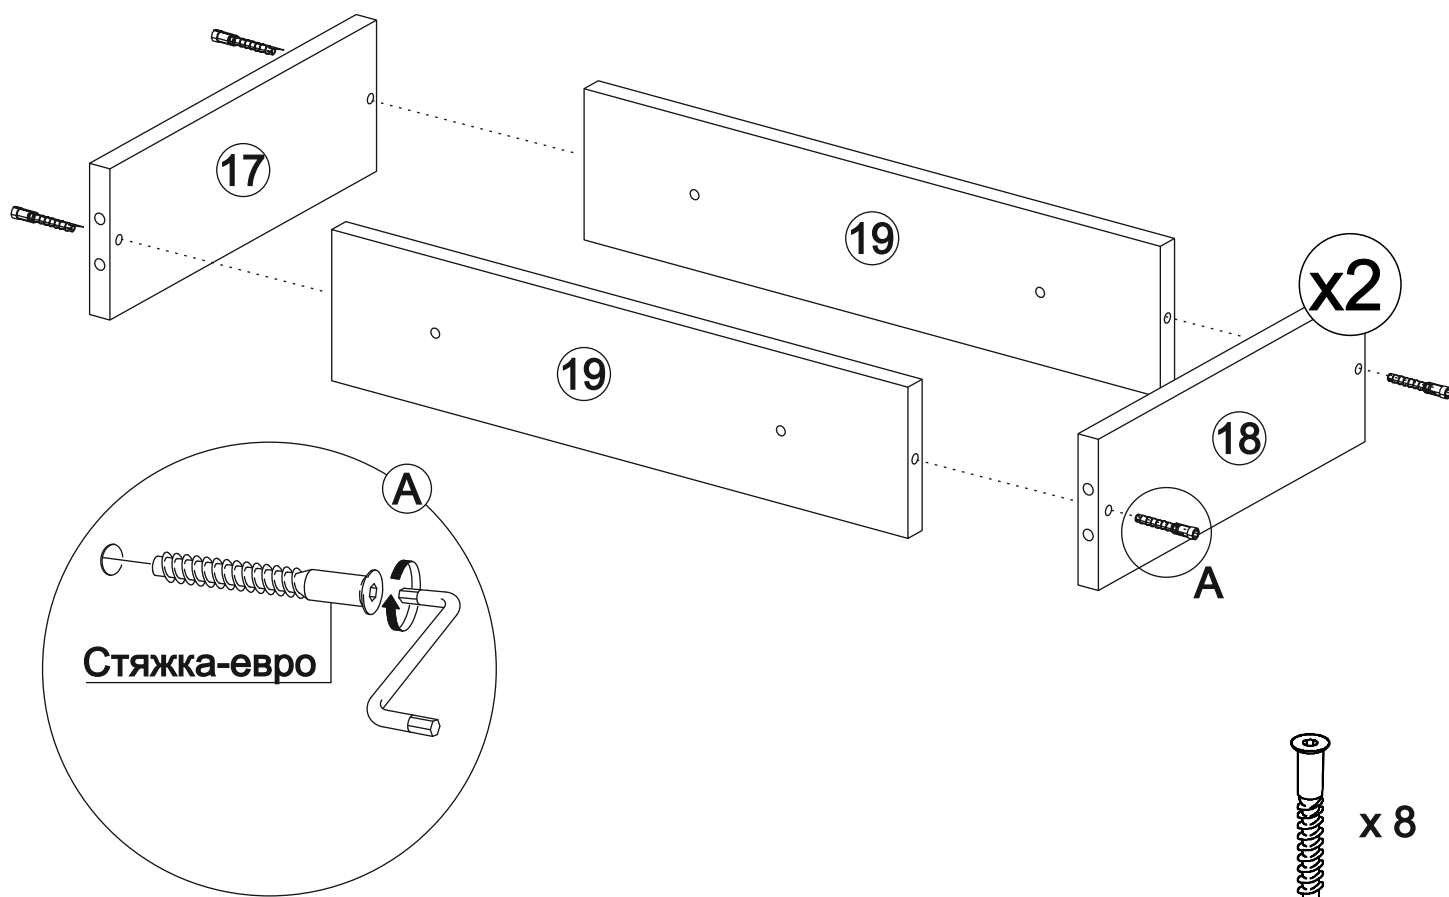


39

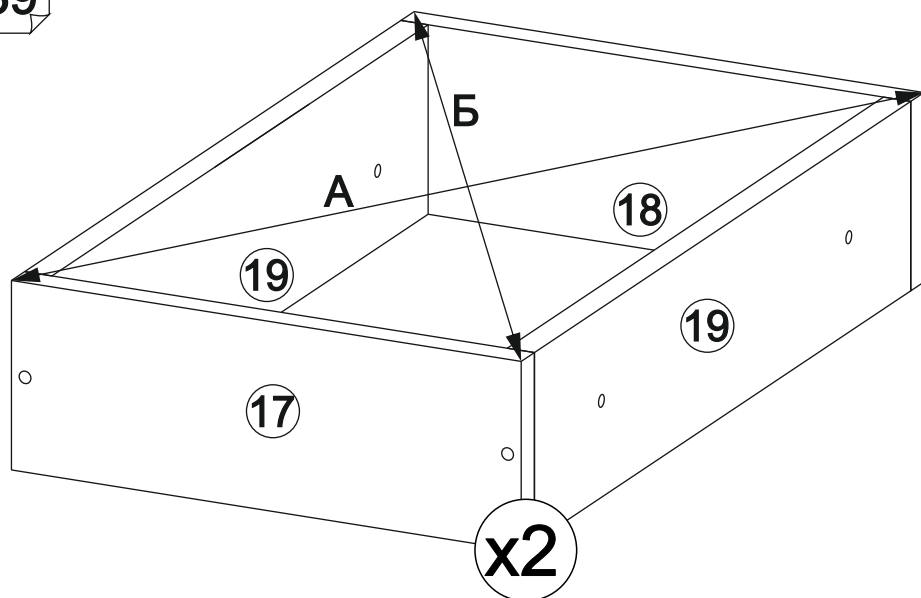

40

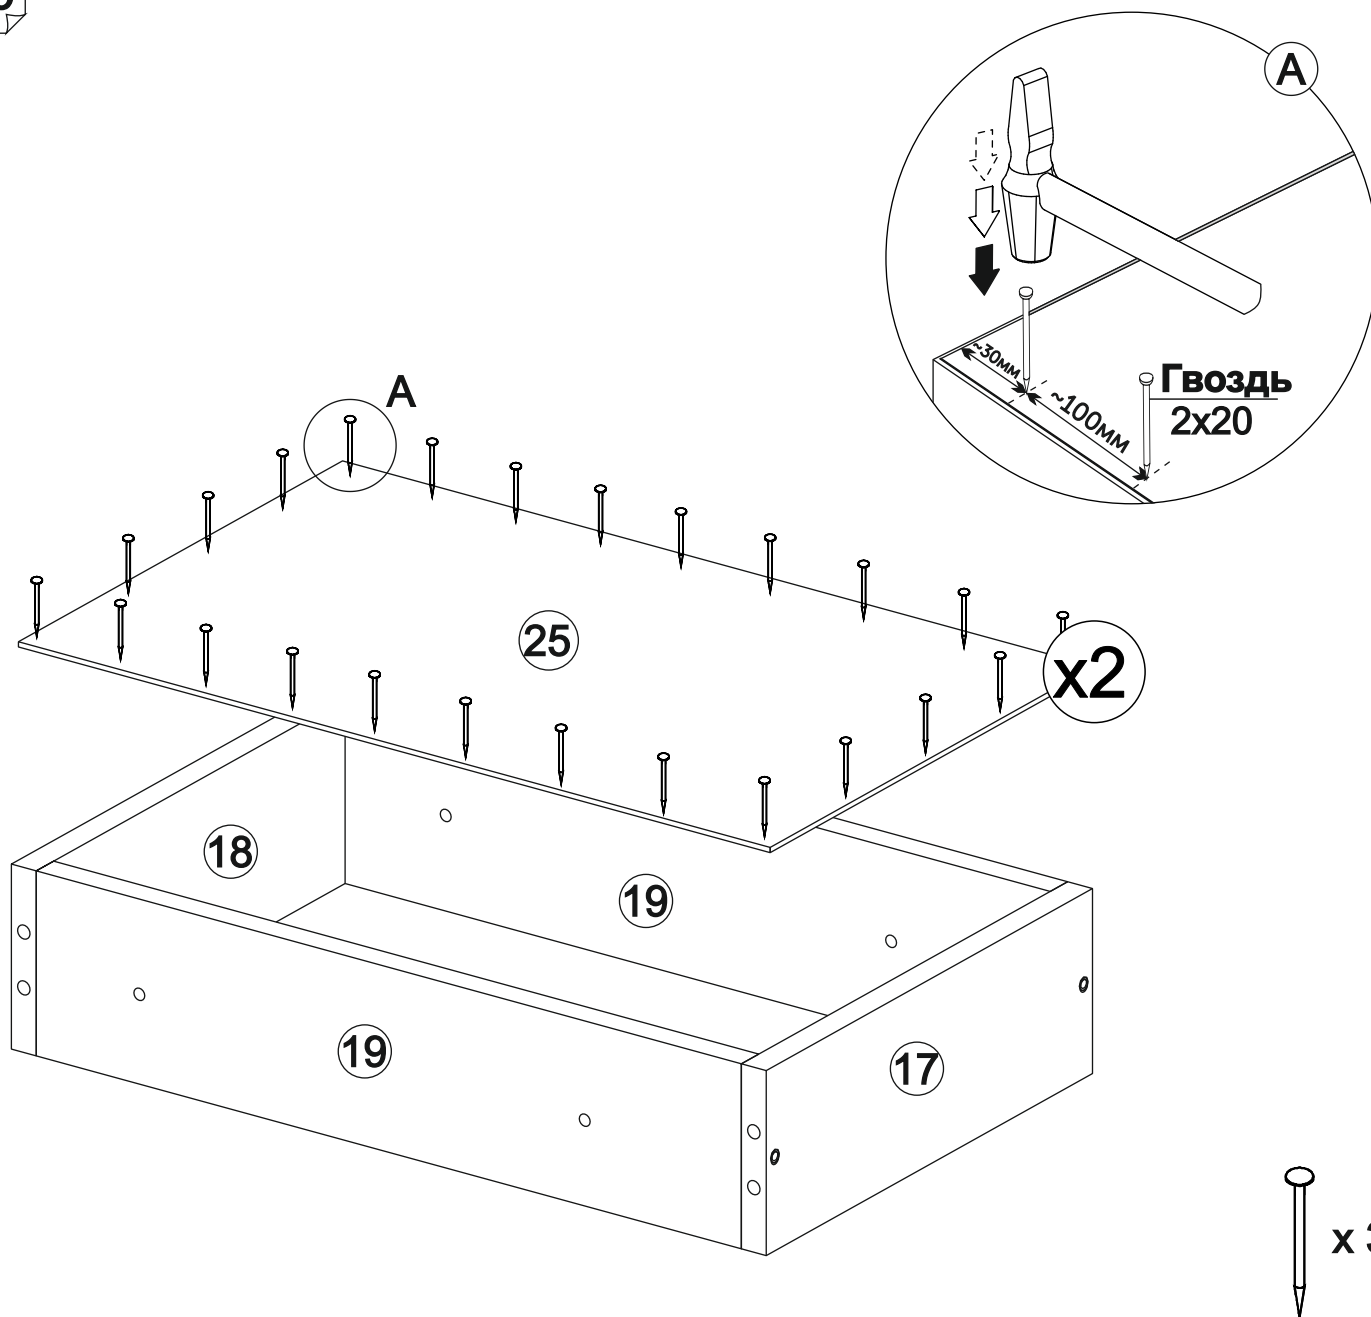

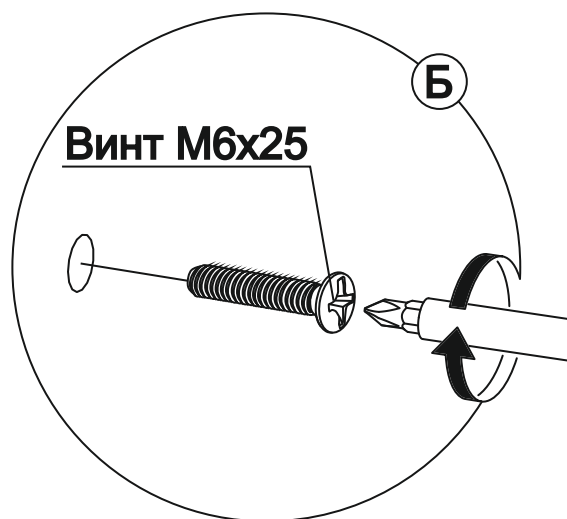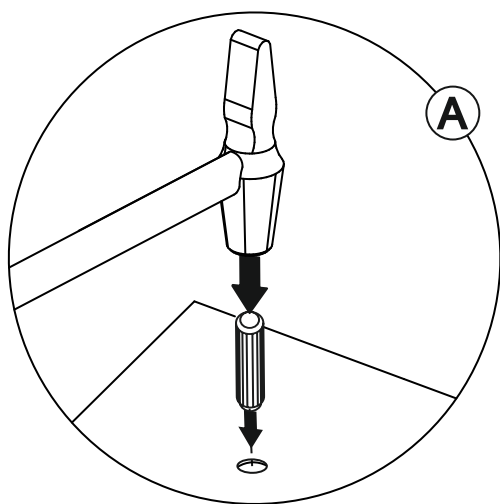
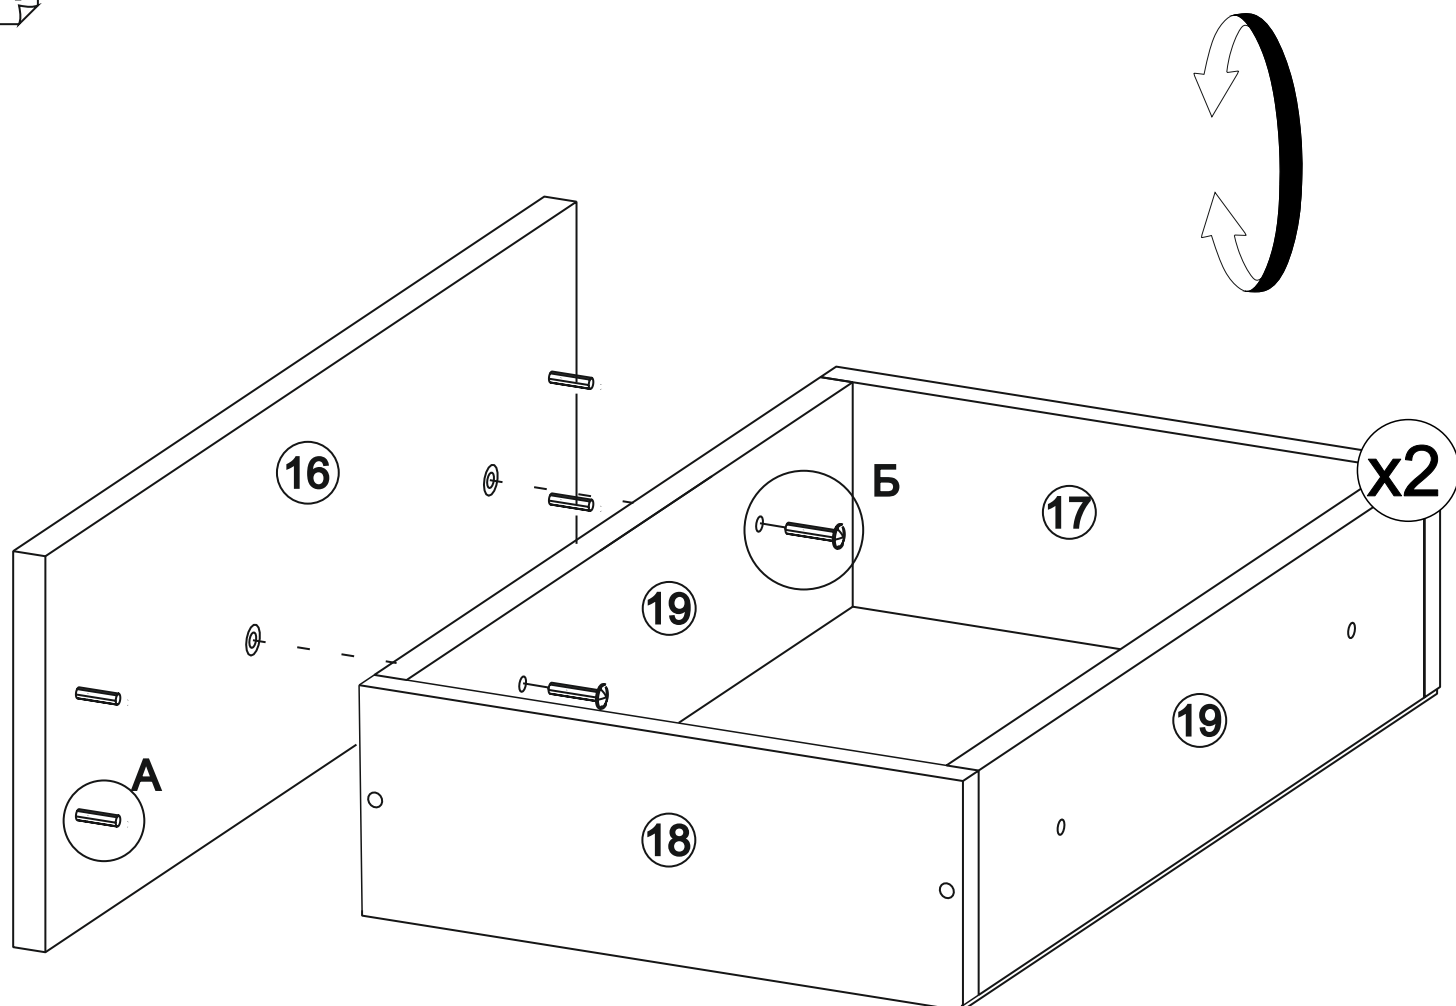


x 4





x 8


42

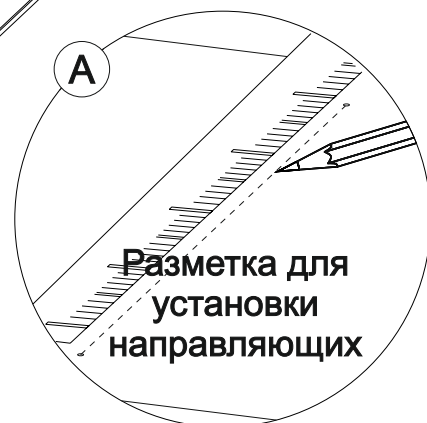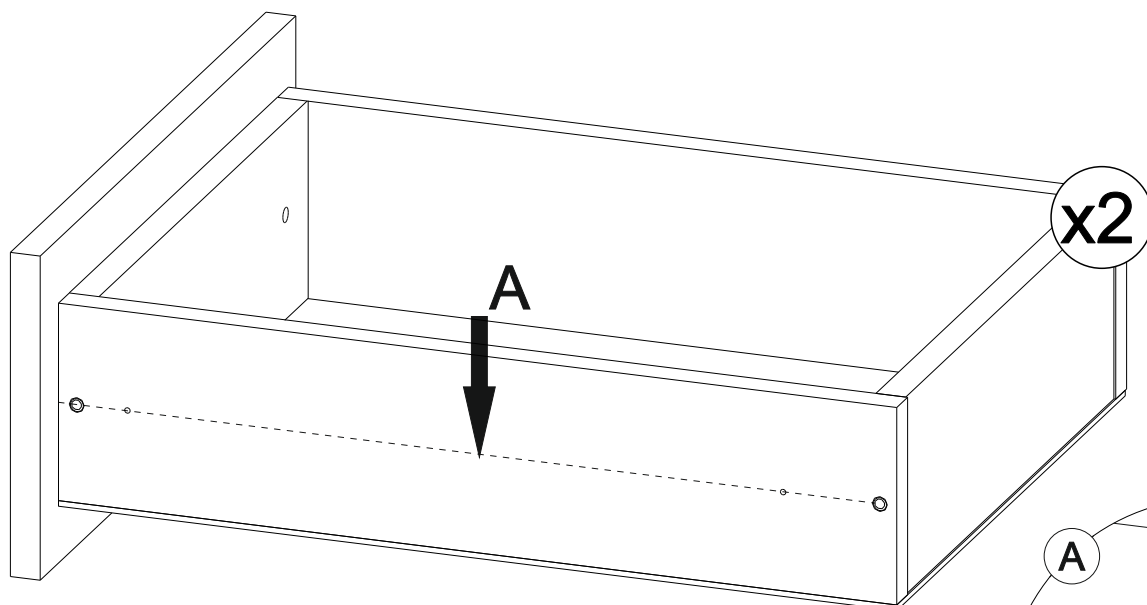






43

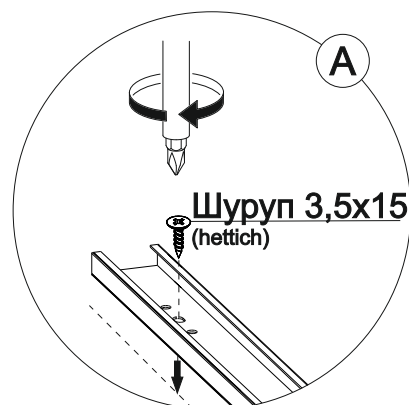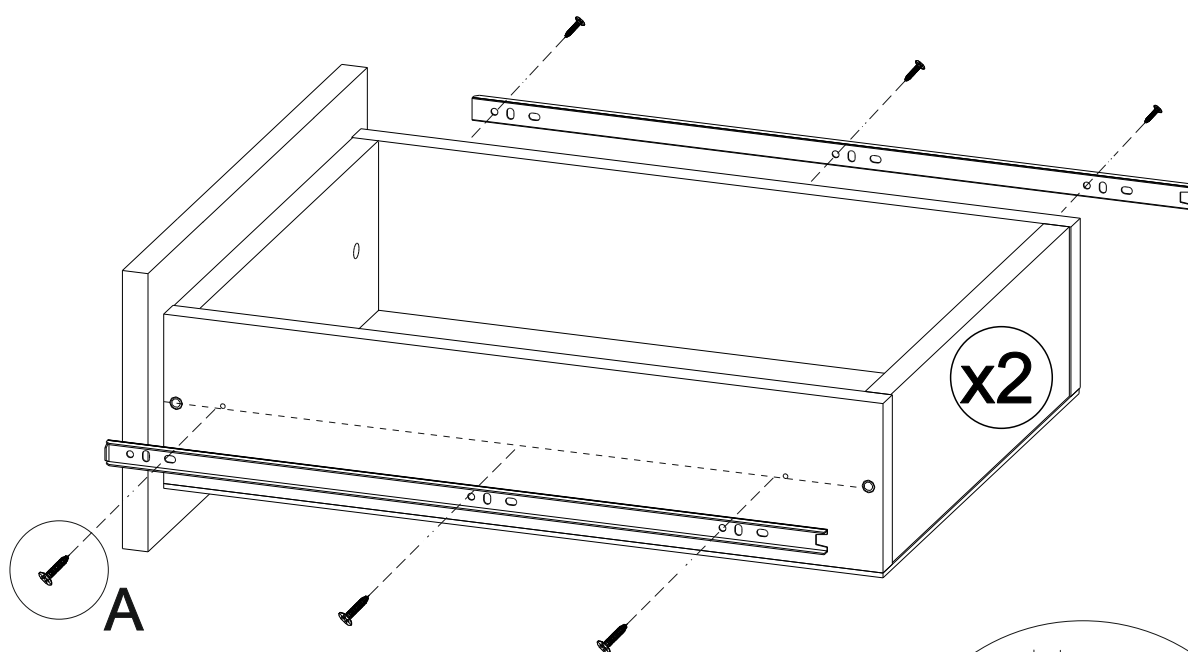


x 12




x 4

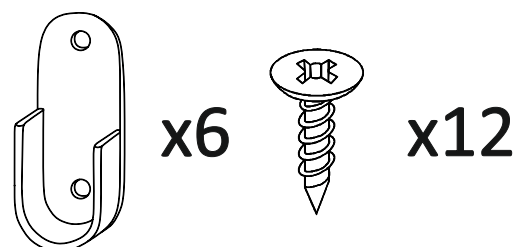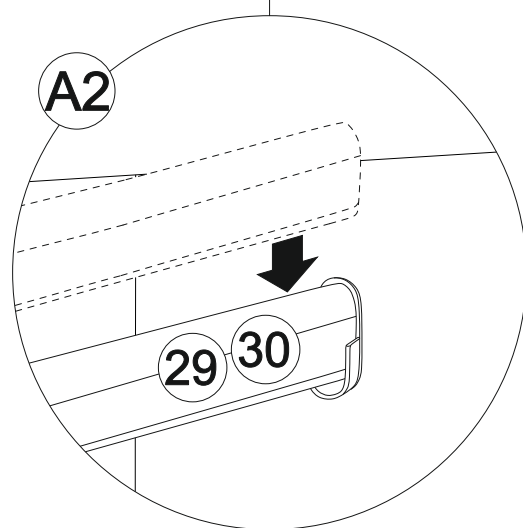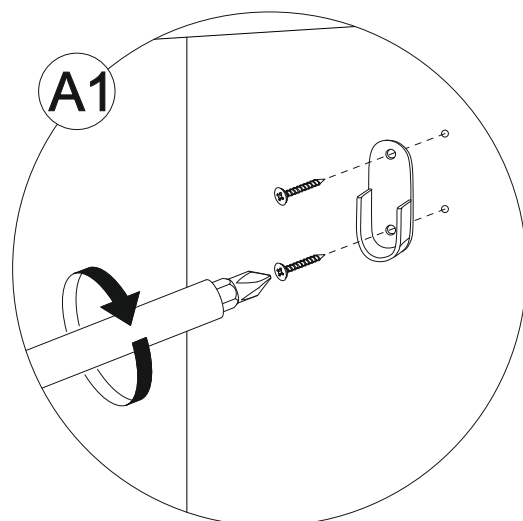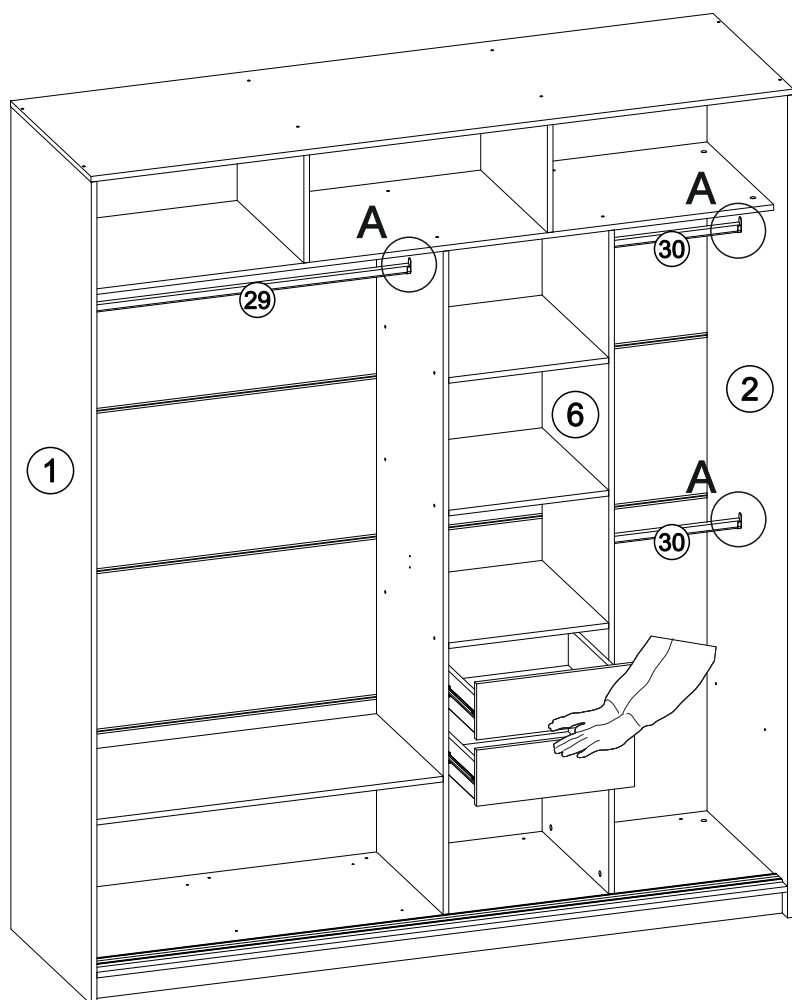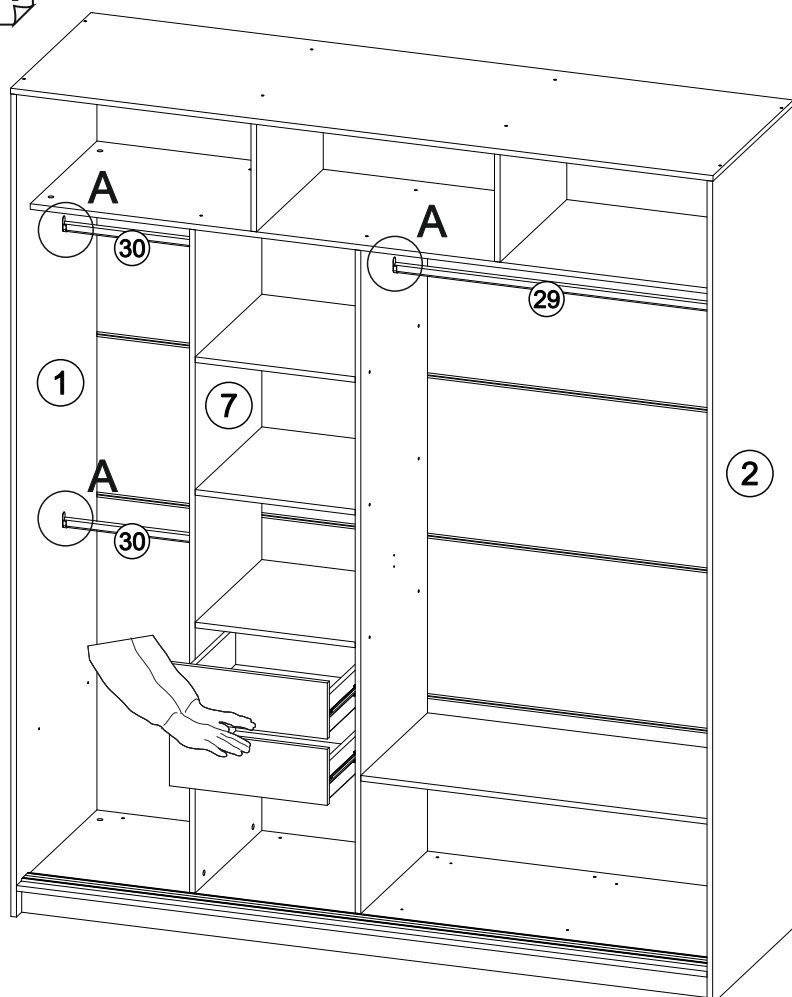


45

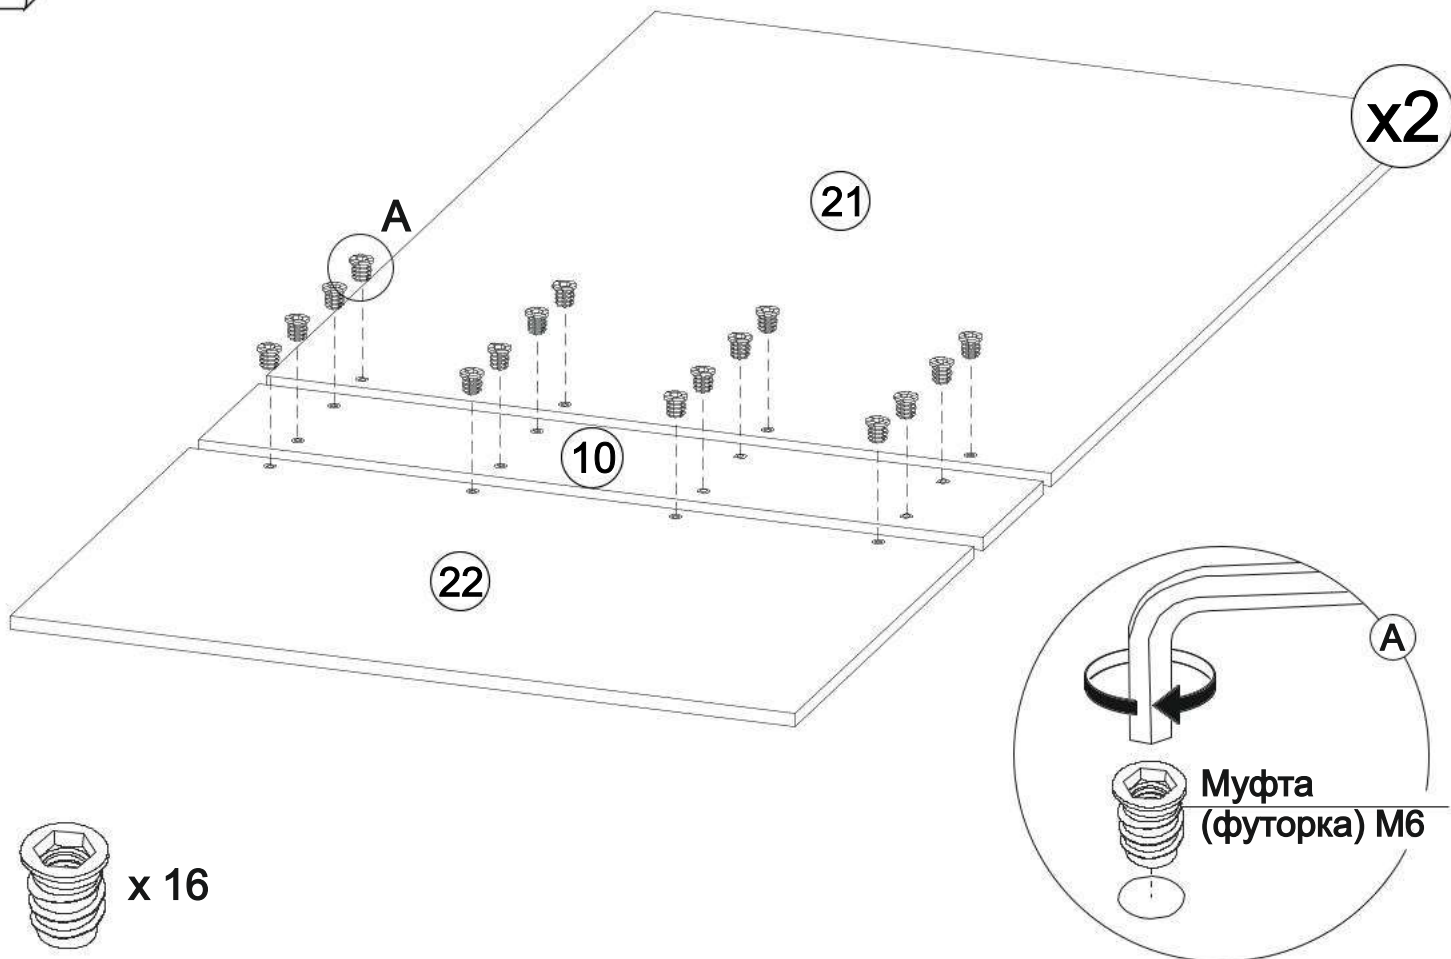


46

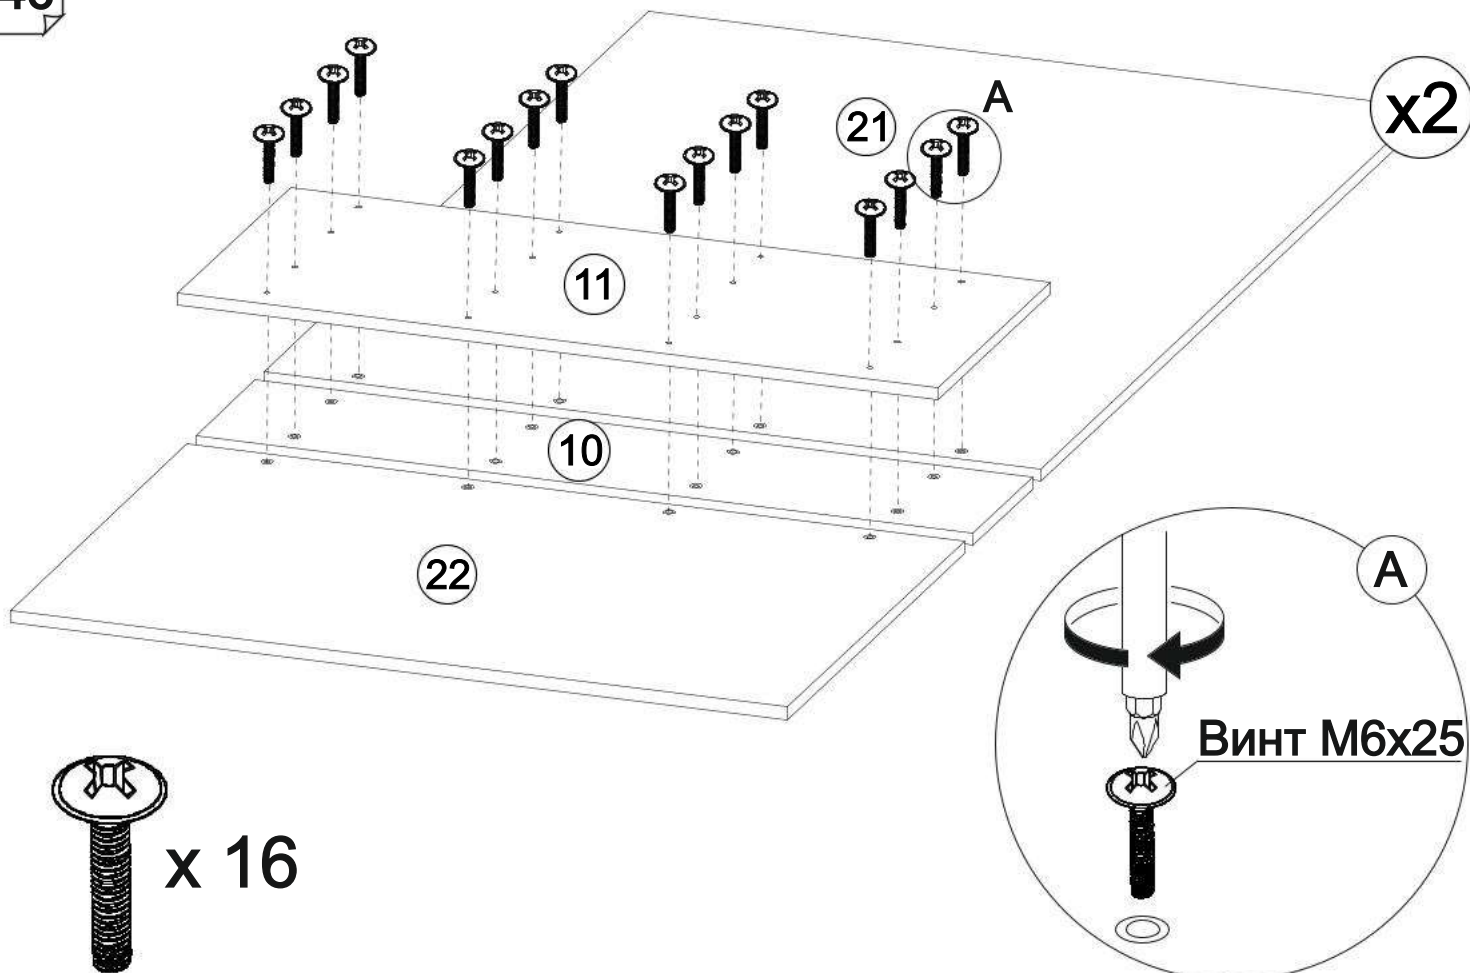

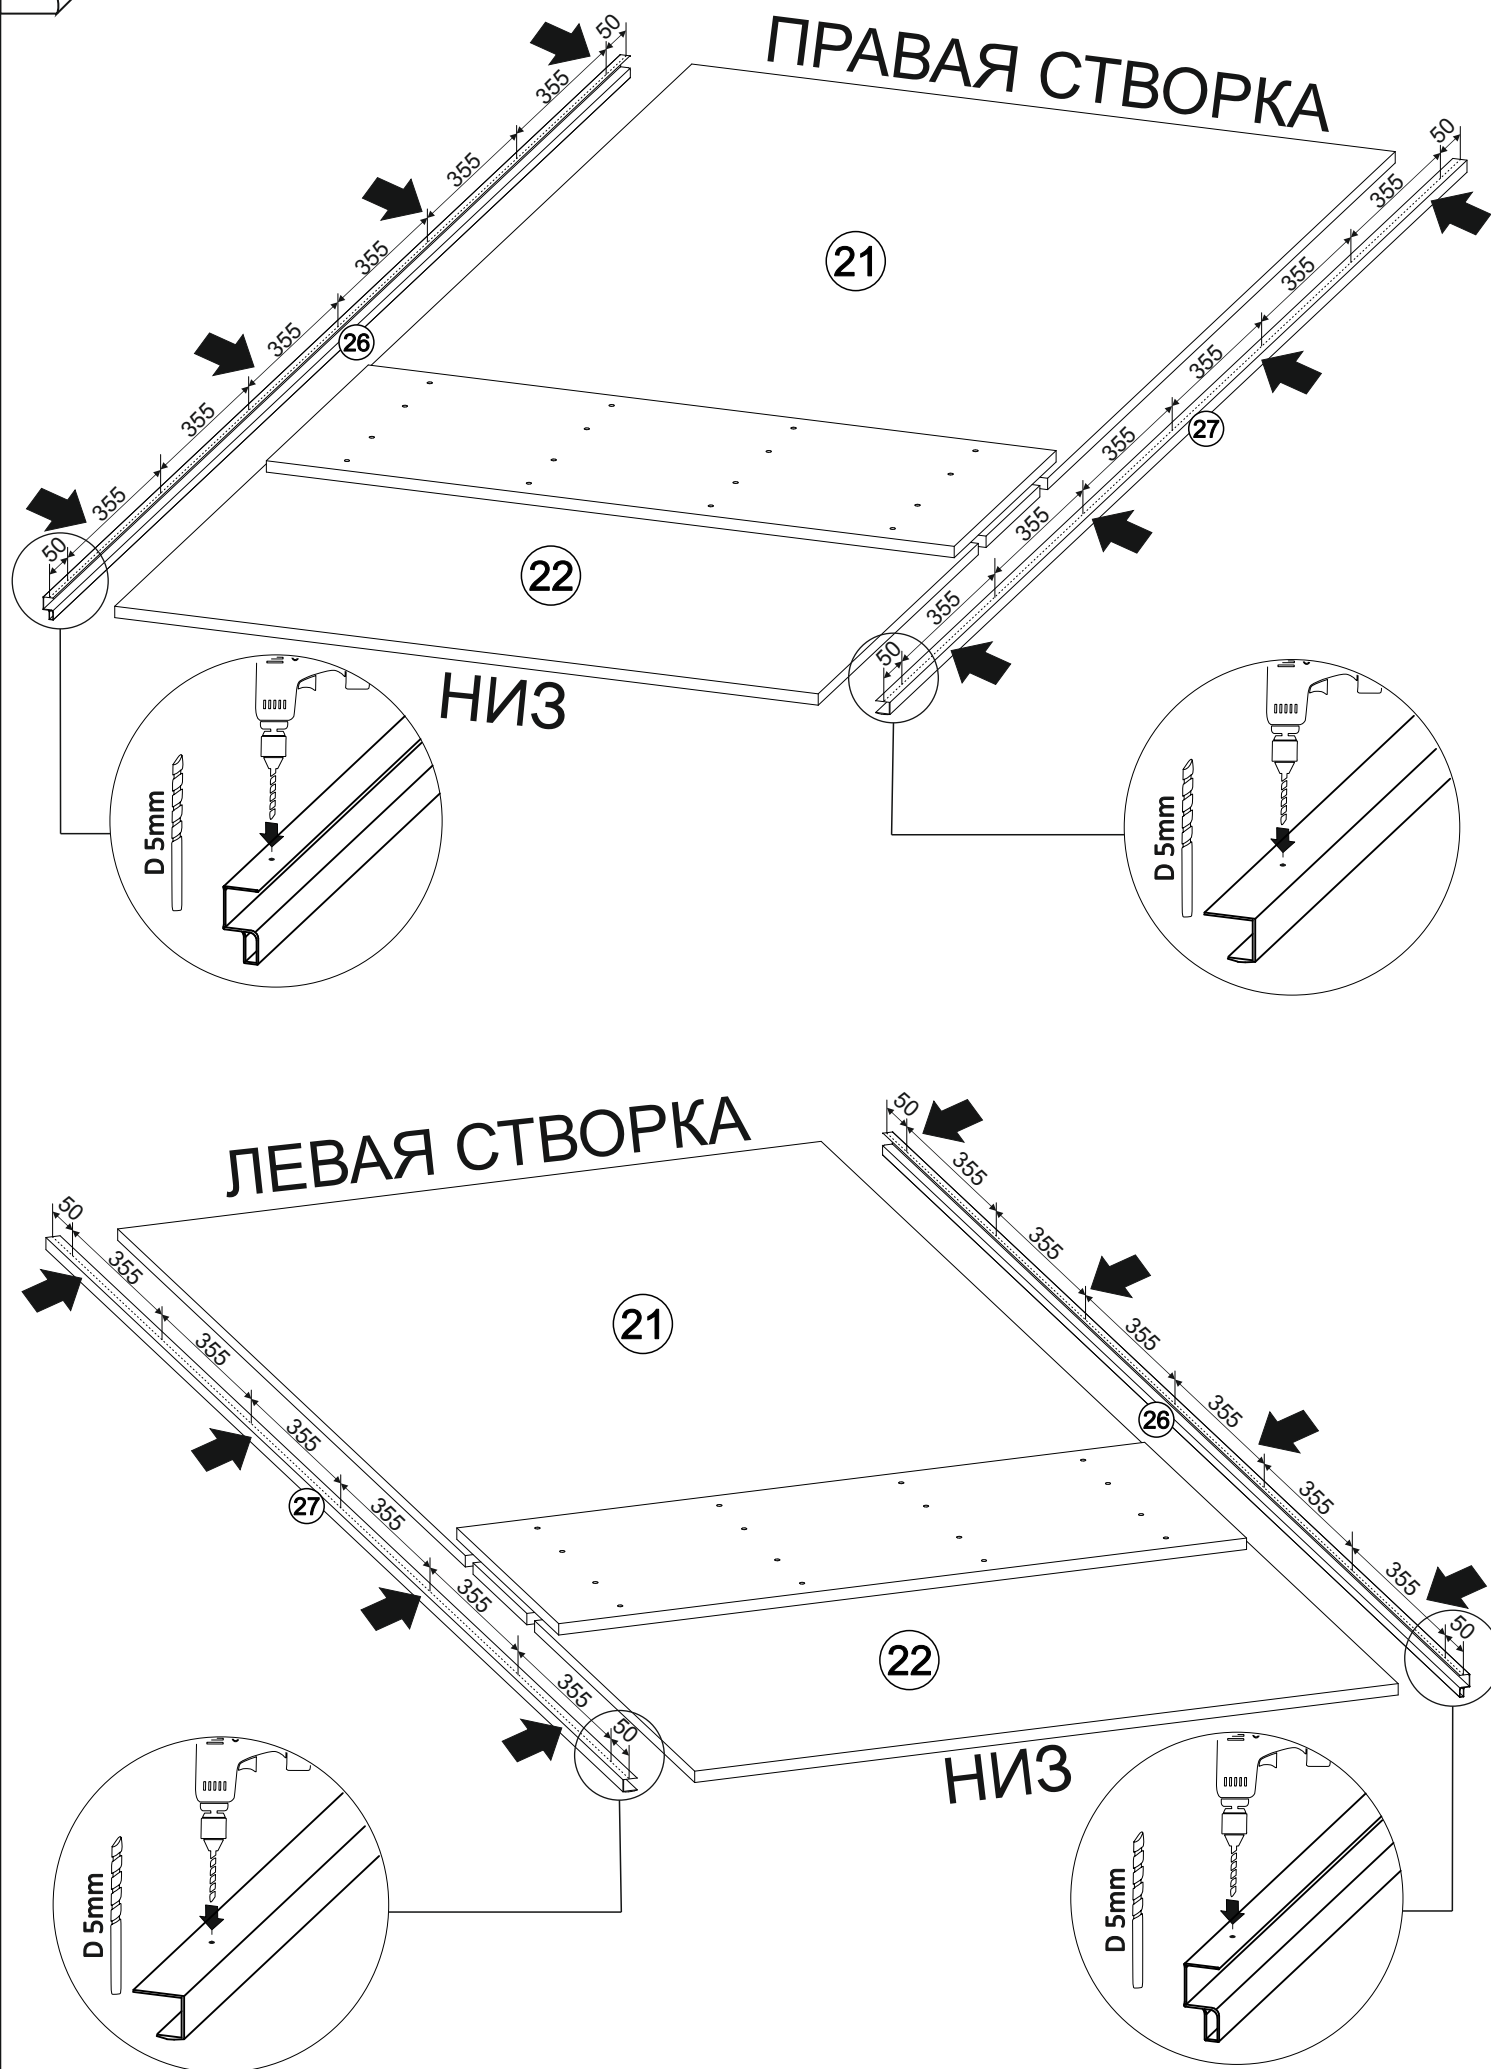


ПРАВАЯ СТВОРКА

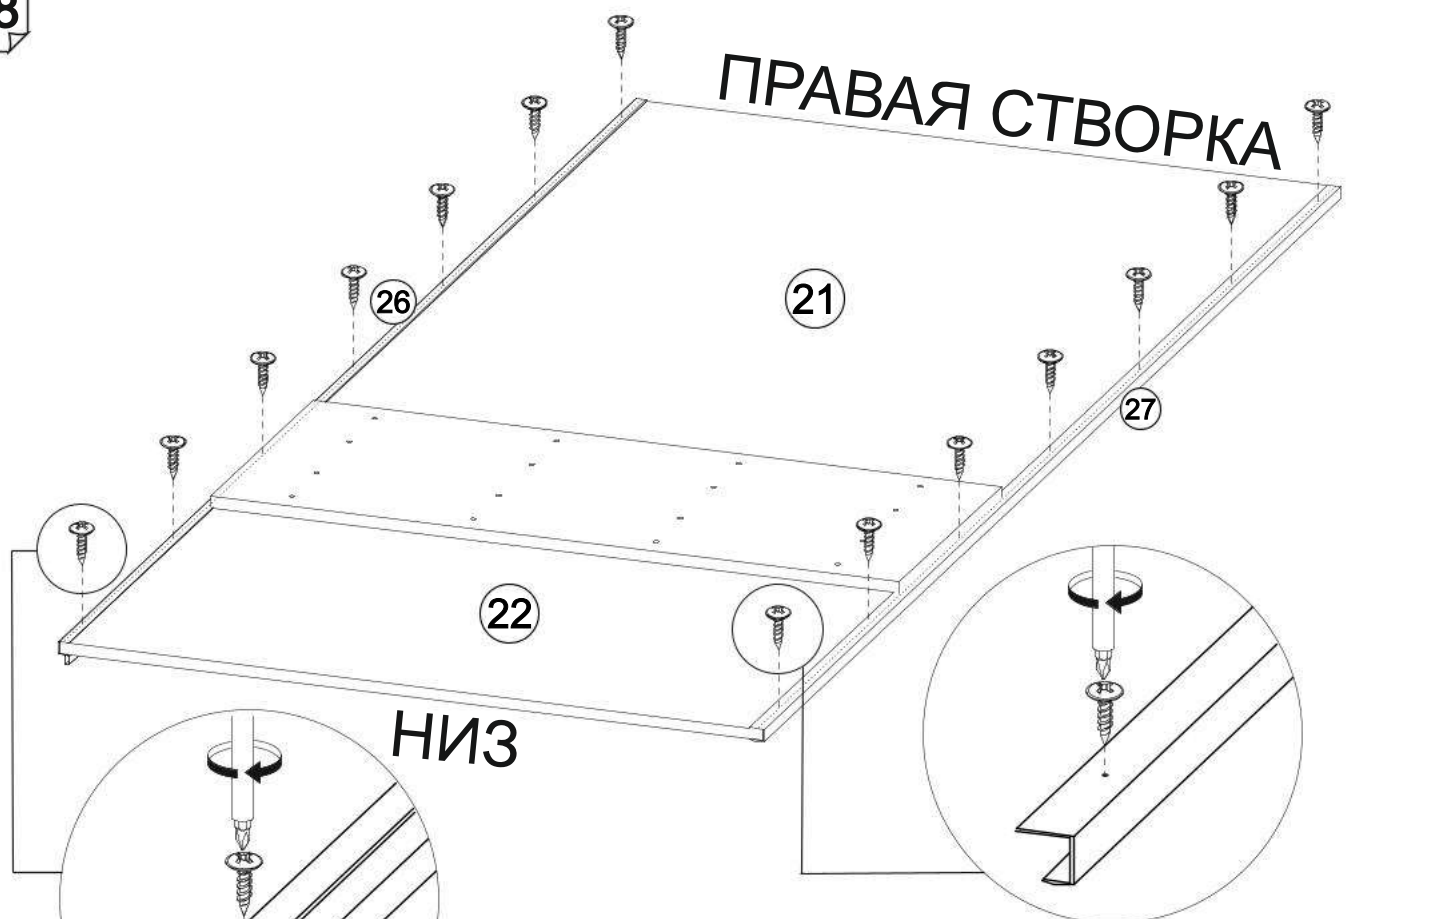


НИЗ



ЛЕВАЯ СТВОРКА

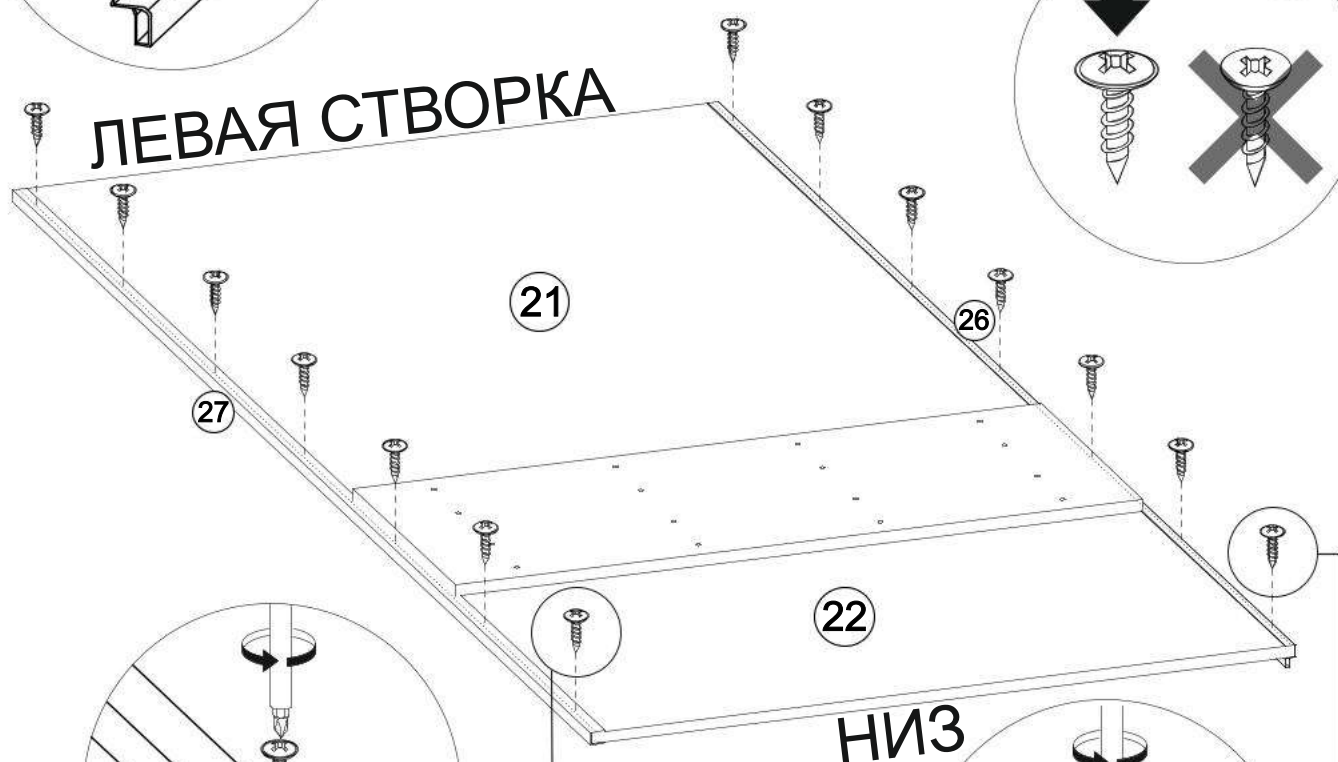

НИЗ

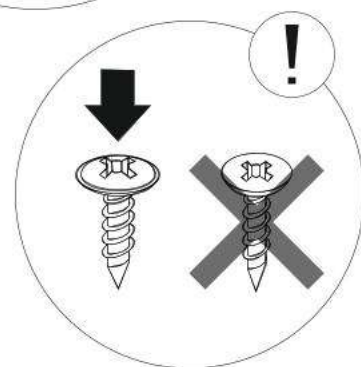


x28

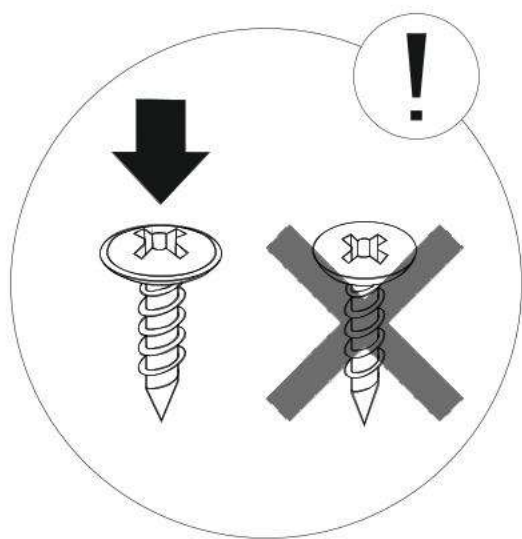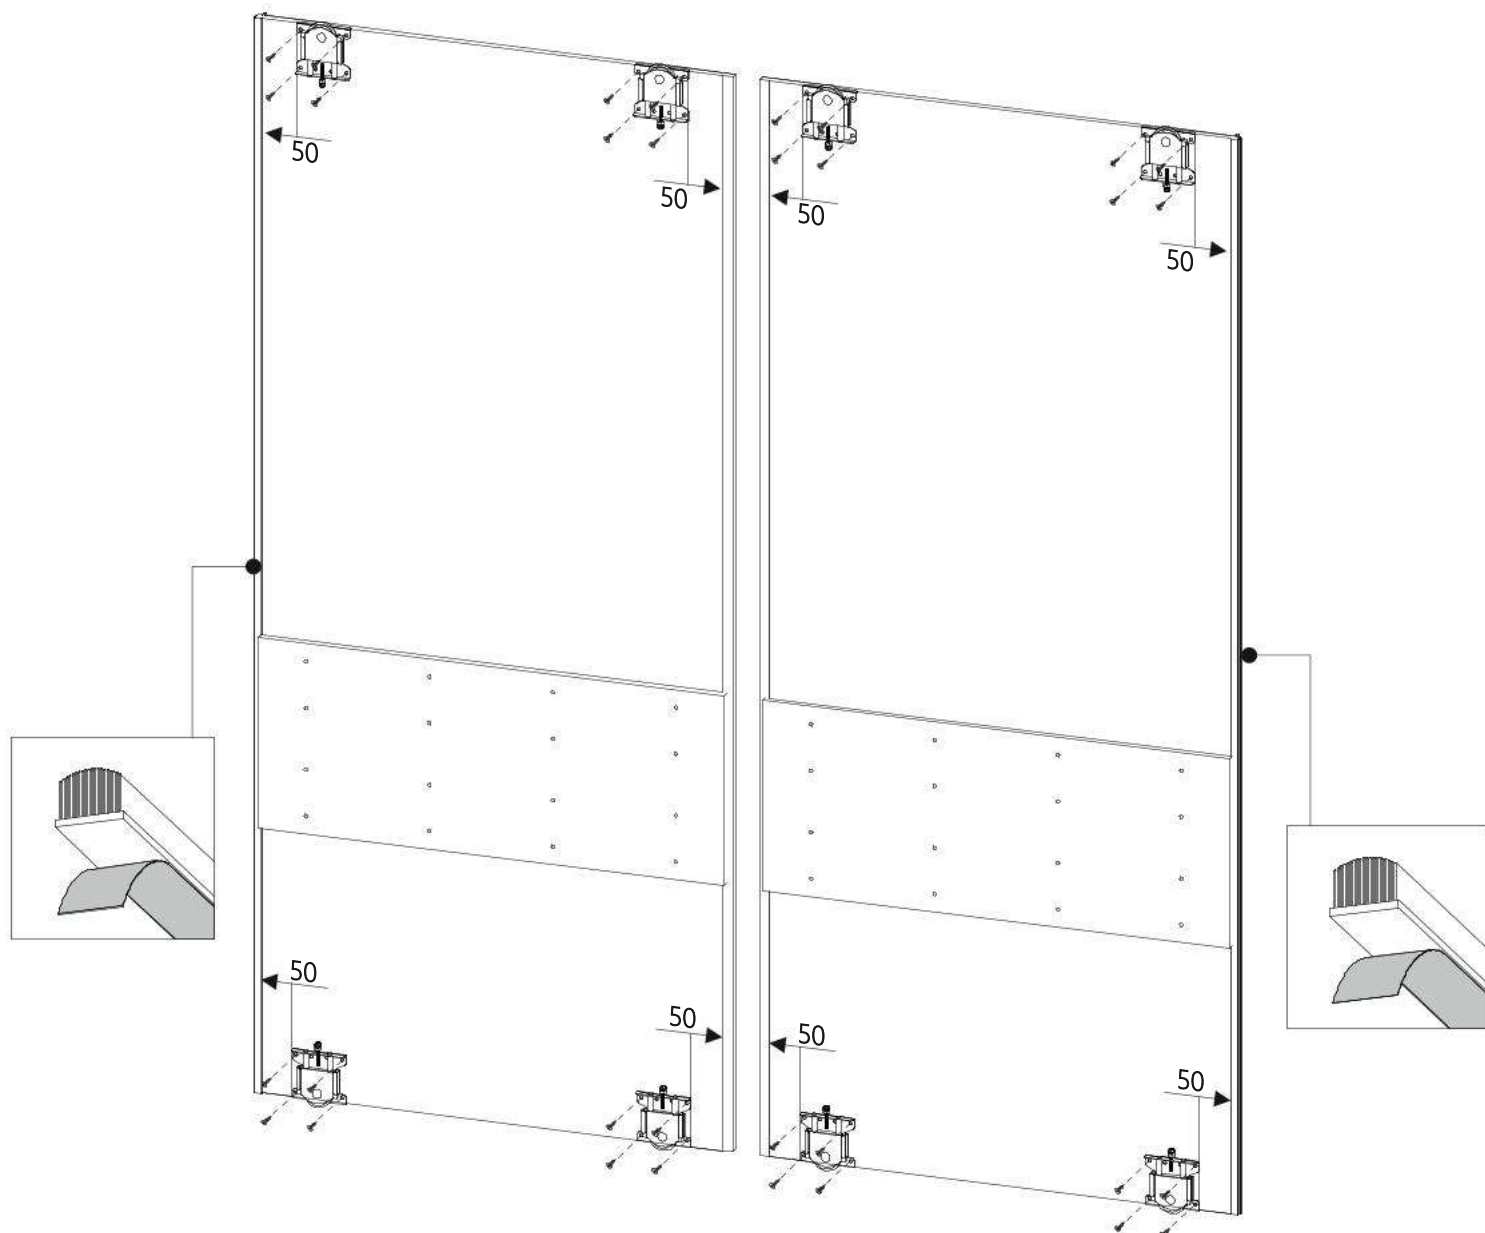





Перед установкой роликов
удалить транспортировочный
стопор с них



х32




х8

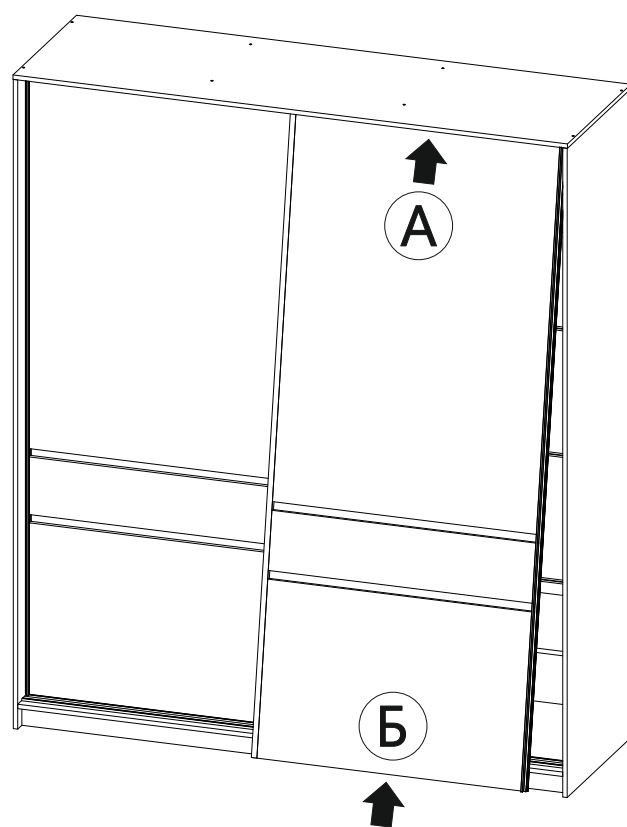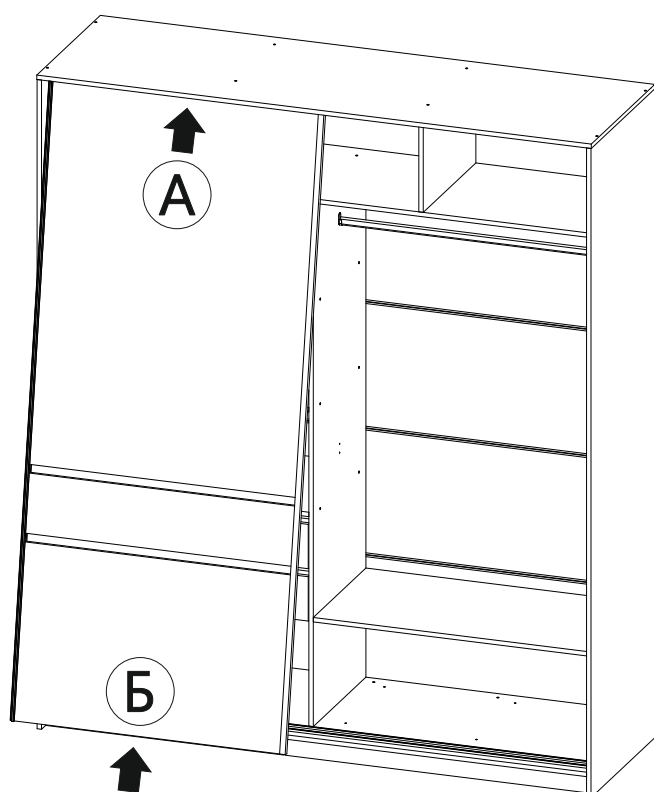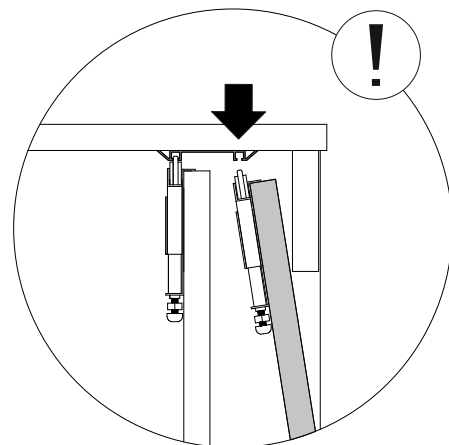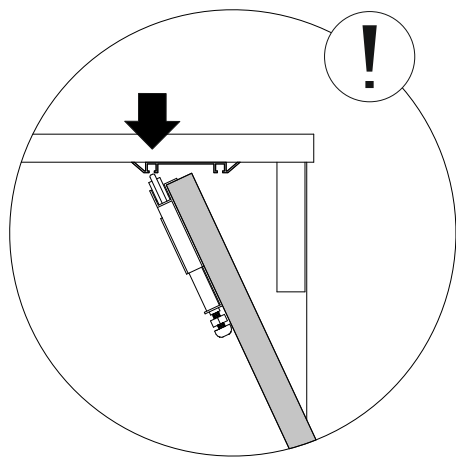


Закрыть неиспользуемые отверстия заглушками

Заглушка для
тех. отверстий



Заглушка для
эксц. стяжки

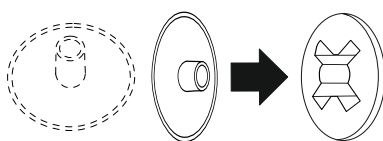

Заглушка для
евро-стяжки

